VDA Verband der Automobilindustrie

Global DESADV

Empfehlung VDA 4987 Teil 2

Version 3.2, Oktober 2026



Kurzbeschreibung

Diese Empfehlung behinhaltet das Anwendungshandbuch der EDIFACT Nachricht DESADV für die Nutzung als Lieferavis für Vollgutlieferungen.

Haftungsausschluss

Die VDA-Empfehlungen sind Empfehlungen, die jedermann frei zur Anwendung stehen. Wer sie anwendet, hat für die richtige Anwendung im konkreten Fall Sorge zu tragen.

Sie berücksichtigen den zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausgabe herrschenden Stand der Technik. Durch das Anwenden der VDA-Empfehlungen entzieht sich niemand der Verantwortung für sein eigenes Handeln. Jeder handelt insoweit auf eigene Gefahr. Eine Haftung des VDA und derjenigen, die an den VDA-Empfehlungen beteiligt sind, ist ausgeschlossen.

Jeder wird gebeten, wenn er bei der Anwendung der VDA-Empfehlungen auf Unrichtigkeiten oder die Möglichkeit einer unrichtigen Auslegung stößt, dies dem VDA umgehend mitzuteilen, damit etwaige Mängel beseitigt werden können.

Herausgeber	Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) Behrenstr. 35, 10117 Berlin www.vda.de
	Diese Empfehlung wurde vom Arbeitskreis SID erarbeitet .
Copyright	Copyright:
	Nachdruck, auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet.
Version	Version 3.2, Oktober 2026

COPYRIGHT VDA 2026

Inhaltsverzeichnis

Änderungsverzeichnis 4
Struktur der Austauschdatei 30
Nachrichtenaufbau 31
Nachrichtenstruktur 49
Segmentbeschreibung 55
Zugelassene Codes 279

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
01	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	3.2	184 SG19 QTY C186 6411 *SG11#2\SG19#2* Information zu Komponenten oder Dienstleistungen Verbaute Menge
02	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	184 SG19 QTY C186 6411 *SG11#2\SG19#2* Information zu Komponenten oder Dienstleistungen Verbaute Menge
03	2025-10 Neues Segment für DDS Referenz / New segment for DDS reference	2026-10-12	3.2	176 SG20 RFF *SG11#2\SG19#1\SG20#8* Due Diligence Statement (DDS) gemäß EUDR Due Diligence Statement (DDS) gemäß EUDR
04	2024-004 Neu/New: RFF+LS	2025-09-10	3.2	175 SG20 RFF *SG11#2\SG19#1\SG20#7* DMC - Seriennummer auf dem Label Barcode DMC - Seriennummer auf dem Label Barcode
05	2023-012 Neu/New: RFF+AEP	2025-09-10	3.2	174 SG20 RFF *SG11#2\SG19#1\SG20#6* Projektnummer Projektnummer
06	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	173 SG20 DTM C507 2379 *SG11#2\SG19#1\SG20#5* Referenzen für Aftermarket und Streckengeschäft Referenzdatum
07	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	169 SG20 DTM C507 2379 *SG11#2\SG19#1\SG20#3* Bestellreferenz / Rahmenvertragsnummer Datum der Bestellung
08	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	167 SG20 DTM C507 2379 *SG11#2\SG19#1\SG20#2* Lieferplan oder -abruf / Produktbezogene Kontaktangaben Datum des Lieferplans / Lieferabrufs
09	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	164 SG20 DTM C507 2379 *SG11#2\SG19#1\SG20#1* Lieferschein-Referenz Lieferscheindatum
10	2023-011 Neu/New: FTX+REG	2025-09-10	3.2	161 SG19 FTX *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Informationen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
11	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	158 SG19 DTM C507 2379 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Datum der Zeichnungsänderung

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
12	2023-007 New segment DTM+380 - Design revision date / time/Datum der Zeichnungsänderung.	2025-09-10	3.2	158 SG19 DTM *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Datum der Zeichnungsänderung
13	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	3.2	152 SG19 QTY C186 6411 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Liefermenge, Soll
14	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	152 SG19 QTY C186 6411 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Liefermenge, Soll
15	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	3.2	151 SG19 QTY C186 6411 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Teilmenge (je Ladeeinheit)
16	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	151 SG19 QTY C186 6411 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Teilmenge (je Ladeeinheit)
17	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	3.2	150 SG19 QTY C186 6411 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Liefermenge, ist
18	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	150 SG19 QTY C186 6411 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Liefermenge, ist
19	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	3.2	149 SG19 MEA C174 6411 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Nettoexplosivmasse
20	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	149 SG19 MEA C174 6411 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Nettoexplosivmasse
21	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	148 SG19 MEA C174 6411 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Zulässiger Temperaturbereich für den Transport
22	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	3.2	147 SG19 MEA C174 6411 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Nettogewicht des Produktes
23	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	140 SG12 MEA C174 6411 *SG11#2\SG12#2* Hilfspackmittel Breite

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
24	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	139 SG12 MEA C174 6411 *SG11#2\SG12#2* Hilfspackmittel Länge
25	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	138 SG12 MEA C174 6411 *SG11#2\SG12#2* Hilfspackmittel Gewicht des Hilfspackmittels (Tara)
26	2025-005 Code 208 added.	2025-04-25	3.2	127 SG15 DTM C507 2379 *SG11#2\SG12#1\SG14#1\SG15#3* Fahrzeugbezogene Daten (z.B. für JIS Lieferungen) Datum / -zeit der Sequenzposition (oder Datum/ Zeitfenster)
27	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	127 SG15 DTM C507 2379 *SG11#2\SG12#1\SG14#1\SG15#3* Fahrzeugbezogene Daten (z.B. für JIS Lieferungen) Datum / -zeit der Sequenzposition (oder Datum/ Zeitfenster)
28	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	121 SG14 DTM C507 2379 *SG11#2\SG12#1\SG14#1* Liste der einzelnen Packstücke Gefordertes Lieferdatum (SWET)
29	Korrektur Status O --> R	2025-09-10	3.2	118 SG12 QTY C186 6411 *SG11#2\SG12#1* Packmittelgruppe Innere Packmittel Menge je Verpackungseinheit
30	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	3.2	117 SG12 QTY C186 6411 *SG11#2\SG12#1* Packmittelgruppe Innere Packmittel Max. Stapelfaktor
31	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	116 SG12 MEA C174 6411 *SG11#2\SG12#1* Packmittelgruppe Innere Packmittel Volumen des Packstücks
32	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	115 SG12 MEA C174 6411 *SG11#2\SG12#1* Packmittelgruppe Innere Packmittel Höhe
33	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	114 SG12 MEA C174 6411 *SG11#2\SG12#1* Packmittelgruppe Innere Packmittel Breite
34	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	113 SG12 MEA C174 6411 *SG11#2\SG12#1* Packmittelgruppe Innere Packmittel Länge

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
35	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	112 SG12 MEA C174 6411 *SG11#2\SG12#1* Packmittelgruppe Innere Packmittel Taragewicht des (einzelnen) Packstücks
36	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	111 SG12 MEA C174 6411 *SG11#2\SG12#1* Packmittelgruppe Innere Packmittel Nettogewicht des (einzelnen) Packstücks
37	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	110 SG12 MEA C174 6411 *SG11#2\SG12#1* Packmittelgruppe Innere Packmittel Bruttogewicht des (einzelnen) Packstücks
38	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	3.2	105 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#2* Hilfspackmittel Höhe
39	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	104 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#2* Hilfspackmittel Breite
40	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	3.2	103 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#2* Hilfspackmittel Länge
41	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	103 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#2* Hilfspackmittel Länge
42	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	3.2	102 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#2* Hilfspackmittel Gewicht des Hilfspackmittels
43	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	102 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#2* Hilfspackmittel Gewicht des Hilfspackmittels
44	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	99 SG17 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG17#1* Gewicht und ggf. Füllmenge der individuellen Ladeeinheit Taragewicht Taragewicht der (einzelnen) Transport-Ladeeinheit
45	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	97 SG17 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG17#1* Gewicht und ggf. Füllmenge der individuellen Ladeeinheit Bruttogewicht der (einzelnen) Transport-Ladeeinheit

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
46	2025-005 Code 208 added.	2025-04-25	3.2	89 SG15 DTM C507 2379 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG15#2* Daten für JIS-Prozess Datum / -zeit der Sequenzposition (oder Datum/ Zeitfenster)
47	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	89 SG15 DTM C507 2379 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG15#2* Daten für JIS-Prozess Datum / -zeit der Sequenzposition (oder Datum/ Zeitfenster)
48	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	83 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Ladeeinheiten (oder Zwischenpackmittel) Volumen des Packmittels / der Ladeeinheit
49	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	82 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Ladeeinheiten (oder Zwischenpackmittel) Maximale Auflast
50	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	80 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Ladeeinheiten (oder Zwischenpackmittel) Breite
51	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	79 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Ladeeinheiten (oder Zwischenpackmittel) Länge
52	2024-012 Remark added: Regeln für die Abfolge der CPS-Segmente/Rules for the sequence of CPS segments.	2025-09-11	3.2	77 SG11 CPS *SG11#1* Gruppierungsebene Ladeeinheiten / Zwischenebene Ladeeinheit / Zwischenebene
53	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	75 SG8 MEA C174 6411 *SG8#1* Transportausrüstung Nettovolumen
54	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	74 SG8 MEA C174 6411 *SG8#1* Transportausrüstung Länge / Breite / Höhe
55	2026-004 DE 3055 enabled.	2026-06-29	3.2	73 SG8 EQD C224 3055 *SG8#1* Transportausrüstung Einzelheiten zu Equipment
56	2026-004 DE 8155 enabled.	2026-06-29	3.2	73 SG8 EQD C224 8155 *SG8#1* Transportausrüstung Einzelheiten zu Equipment

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
57	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	72 SG7 DTM C507 2379 *SG6#3\SG7#2* Empfangsort Ankunftsdatum -zeit
58	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	70 SG7 DTM C507 2379 *SG6#3\SG7#1* Versandort Abfahrtsdatum -zeit
59	2023-013 Codes added: 7, 8, 9.	2025-04-25	3.2	67 SG6 TDT C003 7041 *SG6#3* Verkehrsmittel bei Ankunft Verkehrsmittel bei Ankunft
60	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	66 SG7 DTM C507 2379 *SG6#2\SG7#2* Empfangsort Ankunftsdatum -zeit
61	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	64 SG7 DTM C507 2379 *SG6#2\SG7#1* Versandort Abfahrtsdatum -zeit
62	2023-013 Codes added: 7, 8, 9.	2025-04-25	3.2	61 SG6 TDT C003 7041 *SG6#2* Hauptlauflaufinformationen bei alternativen Transportszenarien Hauplaufinformationen
63	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	60 SG7 DTM C507 2379 *SG6#1\SG7#2* Empfangsort Ankunftsdatum -zeit
64	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	58 SG7 DTM C507 2379 *SG6#1\SG7#1* Versandort Abfahrtsdatum -zeit
65	2023-013 Codes added: 7, 8, 9.	2025-04-25	3.2	55 SG6 TDT C003 7041 *SG6#1* Verkehrsmittel am Abgang Transportinformationen am Abgang
66	2025-008 Remark added/hinzugefügt: Insbesondere für die Weiterverwendung der Daten in Transportdokumenten (eFTI-Datenset, eCMR o.ä.) kann die Angabe des Frachtführers notwendig sein. In particular, the carrier's details may be required for the further use of data in transport documents (eFTI data set, eCMR, etc.).	2025-09-10	3.2	46 SG2 NAD *SG2#8* Frachtführer ID, Name, Anschrift

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
67	2025-003 Segment RFF+PE hinzugefügt.	2025-04-25	3.2	35 SG3 RFF *SG2#2\SG3#3* Zusätzlicher Identifier - Werksnummer Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
68	2025-002 Format an..17 --> an..35	2025-09-11	3.2	34 SG3 RFF C506 1154 *SG2#2\SG3#2* Umsatzsteuer ID Umsatzsteuer ID
69	2025-003 Segment RFF+PE hinzugefügt.	2025-04-25	3.2	30 SG3 RFF *SG2#1\SG3#2* Zusätzlicher Identifier - Werksnummer Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
70	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	22 SG1 DTM C507 2379 *SG1#4* Packliste Datum des Referenzdokumentes
71	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	16 MEA C174 6411 Anzahl der Ladeeinheiten der Sendung
72	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	15 MEA C174 6411 Lademeter
73	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	14 MEA C174 6411 Volumen der Sendung
74	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	13 MEA C174 6411 Taragewicht der Sendung
75	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	12 MEA C174 6411 Nettogewicht der Sendung
76	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.2	11 MEA C174 6411 Bruttogewicht der Sendung
77	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	09 DTM C507 2379 Ankunftsdatum, geschätzt
78	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	08 DTM C507 2379 Soll- Wareneingangstermin
79	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	07 DTM C507 2379 Versanddatum, tatsächlich
80	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	06 DTM C507 2379 Versand- / Abholtermin, gefordert
81	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.2	05 DTM C507 2379 Datum der DESADV Nachricht
82	 GAVF31 --> GAVF32	2025-09-12	3.2	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
83	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	181 SG22 LOC C553 *SG11#2\SG19#1\SG22#2* Interner Bestimmungsort Interne Verbrauchsstelle
84	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	180 SG22 LOC C553 *SG11#2\SG19#1\SG22#1* Entladeort Entladeort
85	2023-002 Segment neu eingefügt.	2023-07-04	3.1	157 SG19 GIR *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Produktionsnummer = interner Auftragsnummer des Fahrzeugherstellers für dieses Fahrzeug.
86	2023-001 RemarkEN gelöscht/deleted: All GIN Segments in one SG17 shall not exceed 100 occurrences.	2023-07-04	3.1	134 SG16 GIN *SG11#2\SG12#1\SG14#1\SG16#5* Seriennummer des Behälters Seriennummer des Behälters
87	Korrektur Taragewicht --> Taragewicht des (einzelnen) Packstücks Tare weight --> Tare weight of the (individual) packaging item	2022-11-07	3.1	112 SG12 MEA *SG11#2\SG12#1* Packmittelgruppe Innere Packmittel Taragewicht des (einzelnen) Packstücks
88	Korrektur Taragewicht --> Taragewicht der (einzelnen) Transport-Ladeeinheit Tare weight --> Tare weight of the (individual) transport loading unit	2022-11-07	3.1	99 SG17 MEA *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG17#1* Gewicht und ggf. Füllmenge der individuellen Ladeeinheit Taragewicht Taragewicht der (einzelnen) Transport-Ladeeinheit
89	2023-001 RemarkEN hinzugefügt/added: Remark If correct assignment of the various package IDs is required, generate a separate SG13 for each package. If this is not the case, the list can be transmitted with the respective IDs in the relevant GIN segment. The total number of SG15 must not exceed 99.	2023-07-04	3.1	94 SG16 GIN *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG16#4* Seriennummer des Behälters Seriennummer des Behälters
90	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	71 SG7 LOC C553 *SG6#3\SG7#2* Empfangsort Aktueller Empfangsort
91	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	69 SG7 LOC C553 *SG6#3\SG7#1* Versandort Aktueller Versandort
92	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	65 SG7 LOC C553 *SG6#2\SG7#2* Empfangsort Aktueller Empfangsort

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
93	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	63 SG7 LOC C553 *SG6#2\SG7#1* Versandort Aktueller Versandort
94	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	59 SG7 LOC C553 *SG6#1\SG7#2* Empfangsort Aktueller Empfangsort
95	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	57 SG7 LOC C553 *SG6#1\SG7#1* Versandort Aktueller Versandort
96	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	52 SG5 LOC C553 *SG5#1* Lieferbedingungen Ortsangabe für INCOTERMS
97	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	32 SG2 LOC C553 *SG2#2* Warenversender Beladestelle
98	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	28 SG2 LOC C553 *SG2#1* Warenempfänger (Ship To) Umschlagspunkt
99	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	27 SG2 LOC C553 *SG2#1* Warenempfänger (Ship To) Interner Verwendungsort (internal destination)
100	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	26 SG2 LOC C553 *SG2#1* Warenempfänger (Ship To) Abladestelle
101	2023-002 GAVF30 --> GAVF31	2023-07-04	3.1	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
102	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	3.0	186 UNZ Nutzdaten-Endesegment
103	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	3.0	185 UNT Nachrichten-Endesegment
104	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	171 SG20 NAD C059 3042 *SG11#2\SG19#1\SG20#4* Lieferant dieser Position Lieferant Name und Adresse

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
105	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	171 SG20 NAD C059 3042 *SG11#2\SG19#1\SG20#4* Lieferant dieser Position Lieferant Name und Adresse
106	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	171 SG20 NAD C080 3036 *SG11#2\SG19#1\SG20#4* Lieferant dieser Position Lieferant Name und Adresse
107	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	159 SG19 NAD C059 3042 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Hersteller (ID, Name, Anschrift)
108	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	159 SG19 NAD C059 3042 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Hersteller (ID, Name, Anschrift)
109	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	159 SG19 NAD C080 3036 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Hersteller (ID, Name, Anschrift)
110	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	159 SG19 NAD C080 3036 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Hersteller (ID, Name, Anschrift)
111	2020-016 Code X01 RoHS identification --> TSU EU RoHS Directive	2022-03-28	3.0	145 SG19 PIA C212 7143 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Zusätzliche Produktidentifikation
112	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	49 SG2 NAD C059 3042 *SG2#10* Ursprünglicher Auftraggeber/Besteller Ursprünglicher Auftraggeber/Besteller
113	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	49 SG2 NAD C059 3042 *SG2#10* Ursprünglicher Auftraggeber/Besteller Ursprünglicher Auftraggeber/Besteller
114	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	49 SG2 NAD C080 3036 *SG2#10* Ursprünglicher Auftraggeber/Besteller Ursprünglicher Auftraggeber/Besteller
115	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	49 SG2 NAD C080 3036 *SG2#10* Ursprünglicher Auftraggeber/Besteller Ursprünglicher Auftraggeber/Besteller
116	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	49 SG2 NAD C080 3036 *SG2#10* Ursprünglicher Auftraggeber/Besteller Ursprünglicher Auftraggeber/Besteller

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
117	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	49 SG2 NAD C080 3036 *SG2#10* Ursprünglicher Auftraggeber/Besteller Ursprünglicher Auftraggeber/Besteller
118	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	48 SG2 NAD C059 3042 *SG2#9* Endkunde Name und Anschrift des Endkunden
119	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	48 SG2 NAD C059 3042 *SG2#9* Endkunde Name und Anschrift des Endkunden
120	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	48 SG2 NAD C080 3036 *SG2#9* Endkunde Name und Anschrift des Endkunden
121	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	48 SG2 NAD C080 3036 *SG2#9* Endkunde Name und Anschrift des Endkunden
122	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	46 SG2 NAD C059 3042 *SG2#8* Frachtführer ID, Name, Anschrift
123	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	46 SG2 NAD C059 3042 *SG2#8* Frachtführer ID, Name, Anschrift
124	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	46 SG2 NAD C080 3036 *SG2#8* Frachtführer ID, Name, Anschrift
125	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	46 SG2 NAD C080 3036 *SG2#8* Frachtführer ID, Name, Anschrift
126	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	44 SG2 NAD C059 3042 *SG2#7* Spediteur ID, Name, Anschrift
127	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	44 SG2 NAD C059 3042 *SG2#7* Spediteur ID, Name, Anschrift
128	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	44 SG2 NAD C080 3036 *SG2#7* Spediteur ID, Name, Anschrift

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
129	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	44 SG2 NAD C080 3036 *SG2#7* Spediteur ID, Name, Anschrift
130	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	42 SG2 NAD C059 3042 *SG2#6* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
131	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	42 SG2 NAD C059 3042 *SG2#6* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
132	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	42 SG2 NAD C080 3036 *SG2#6* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
133	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	42 SG2 NAD C080 3036 *SG2#6* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
134	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	40 SG2 NAD C059 3042 *SG2#5* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse
135	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	40 SG2 NAD C059 3042 *SG2#5* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse
136	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	40 SG2 NAD C080 3036 *SG2#5* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse
137	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	40 SG2 NAD C080 3036 *SG2#5* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse
138	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	38 SG2 NAD C059 3042 *SG2#4* Verkäufer (Lieferant) Verkäufer (Lieferant) Name und Adresse
139	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	38 SG2 NAD C059 3042 *SG2#4* Verkäufer (Lieferant) Verkäufer (Lieferant) Name und Adresse
140	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	38 SG2 NAD C080 3036 *SG2#4* Verkäufer (Lieferant) Verkäufer (Lieferant) Name und Adresse

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
141	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	36 SG2 NAD C059 3042 *SG2#3* Käufer (Kunde) ID, Name, Anschrift
142	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	36 SG2 NAD C059 3042 *SG2#3* Käufer (Kunde) ID, Name, Anschrift
143	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	36 SG2 NAD C080 3036 *SG2#3* Käufer (Kunde) ID, Name, Anschrift
144	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	36 SG2 NAD C080 3036 *SG2#3* Käufer (Kunde) ID, Name, Anschrift
145	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	31 SG2 NAD C059 3042 *SG2#2* Warenversender Warenversender
146	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	31 SG2 NAD C059 3042 *SG2#2* Warenversender Warenversender
147	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	31 SG2 NAD C080 3036 *SG2#2* Warenversender Warenversender
148	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	25 SG2 NAD C059 3042 *SG2#1* Warenempfänger (Ship To) Name und Anschrift des Warenempfängers
149	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	25 SG2 NAD C059 3042 *SG2#1* Warenempfänger (Ship To) Name und Anschrift des Warenempfängers
150	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	25 SG2 NAD C080 3036 *SG2#1* Warenempfänger (Ship To) Name und Anschrift des Warenempfängers
151	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	25 SG2 NAD C080 3036 *SG2#1* Warenempfänger (Ship To) Name und Anschrift des Warenempfängers
152	2021-008 Neue / new SG: Subset ID	2021-07-07	3.0	24 SG1 RFF *SG1#6* Subset ID Subset ID
153	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	04 BGM C106 1004 Beginn der Nachricht

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
154	2021-018 GAVF26 --> GAVF30	2022-01-20	3.0	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
155	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	3.0	03 UNH Nachrichten-Kopfsegment
156	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	3.0	02 UNB Nutzdaten-Kopfsegment
157	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	3.0	01 UNA Trennzeichen-Vorgabe
158	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	3.0	
159	2021-001 Neue Segmentgruppe / new segment group	2021-06-30	2.6	SG19 Information zu Komponenten oder Dienstleistungen
160	2021-001 Neue Datenelementgruppe / new data element group	2021-06-30	2.6	144 SG19 LIN C829 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Artikelnummer des Kunden
161	2021-013 Neues segment / new segment	2021-06-30	2.6	68 SG6 TMD *SG6#3* Verkehrsmittel bei Ankunft Beförderungsart bei Anlieferung
162	2021-013 Neue Codes / new code values	2021-06-30	2.6	62 SG6 TMD C219 8335 *SG6#2* Hauptlauflaufinformationen bei alternativen Transportszenarien Beförderungsart Hauptlauf
163	2021-013 Neues segment / new segment	2021-06-30	2.6	56 SG6 TMD *SG6#1* Verkehrsmittel am Abgang Beförderungsart beim Versand
164	2021-013 Neues GDE / new CDE C290	2021-06-30	2.6	55 SG6 TDT C290 *SG6#1* Verkehrsmittel am Abgang Transportinformationen am Abgang

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
165	2021-007 Neuer Code AAZ / new code AAZ + MaxRep=2	2021-06-30	2.6	47 SG3 RFF *SG2#8\SG3#1* Zusätzlicher Identifier (DUNS, SCAC) Referenzangaben
166	2021-007 Neuer Code / new code 182	2021-06-30	2.6	46 SG2 NAD C082 3055 *SG2#8* Frachtführer ID, Name, Anschrift
167	2021-007 Neue Code AAZ / new code AAZ + MaxRep=2	2021-06-30	2.6	45 SG3 RFF C506 1153 *SG2#7\SG3#1* Zusätzlicher Identifier (DUNS) Referenzangaben
168	2021-007 Neuer Code / new code 182	2021-06-30	2.6	44 SG2 NAD C082 3055 *SG2#7* Spediteur ID, Name, Anschrift
169	2021-003 Maxrep 10 -> 95	2021-06-30	2.6	SG1 Andere Transportreferenznummer(n)
170	2021-003 RFF+CRN O -> R	2021-06-30	2.6	SG1 Sendungsnummer, vergeben vom Lieferanten (alt: SLB)
171	Beschluss AK 2021-06 GAVF25 --> GAVF26	2021-06-30	2.6	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
172	2020-039 Neu/New: 7041 Antriebsart/Power type	2020-12-07	2.5	67 SG6 TDT C003 7041 *SG6#3* Verkehrsmittel bei Ankunft Verkehrsmittel bei Ankunft
173	2020-039 Neu/New: 7041 Antriebsart/Power type	2020-12-07	2.5	61 SG6 TDT C003 7041 *SG6#2* Hauptlauflaufinformationen bei alternativen Transportszenarien Hauplaufinformationen
174	2020-039 Neu/New: 7041 Antriebsart/Power type	2020-12-07	2.5	55 SG6 TDT C003 7041 *SG6#1* Verkehrsmittel am Abgang Transportinformationen am Abgang
175	2020-044 New/Neu: NAD+OB, RFF+ANK	2020-12-22	2.5	49 SG2 NAD *SG2#10* Ursprünglicher Auftraggeber/Besteller Ursprünglicher Auftraggeber/Besteller
176	2020-039 ff GAVF24 --> GAVF25	2020-12-07	2.5	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
177	2020-039 07A --> 20B	2020-12-04	2.5	03 UNH S009 0054 Nachrichten-Kopfsegment

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
178	2020-021 Codes hinzugefügt: MLT, DR	2020-07-01	2.4	184 SG19 QTY C186 6411 *SG11#2\SG19#2* Information zu Komponenten oder Dienstleistungen Verbaute Menge
179	2020-026 Remark changed: AAN: Referenz auf einen Lieferabruf (VDA 4984 - DELFOR) --> AAN: Referenz auf einen Lieferabruf (VDA 4984 - DELFOR BGM 1001 = 236, 240 oder 241) AXA: Referenz auf einen JIT- oder JIS-Lieferabruf (VDA 4985/4986 -DELJIT) --> AXA: Referenz auf einen Feinabruf (VDA 4984 - DELFOR BGM 1001 = 242), auf einen JIT- oder JIS-Lieferabruf (VDA 4985/4986 -DELJIT)	2020-06-16	2.4	165 SG20 RFF C506 1153 *SG11#2\SG19#1\SG20#2* Lieferplan oder -abruf / Produktbezogene Kontaktangaben Lieferplan / -abruf
180	2020-0 Remark alt: AXA: Referenz auf einen Feinabruf (VDA 4984 - DELFOR BGM 1001 = 242), auf einen JIT- oder JIS-Lieferabruf (VDA 4985/4986 -DELJIT) Remark neu: AXA: Referenz auf einen Feinabruf, JIT- oder JIS-Lieferabruf (VDA 4984/ 4985/ 4986 -DELJIT)	2020-07-20	2.4	165 SG20 RFF C506 1153 *SG11#2\SG19#1\SG20#2* Lieferplan oder -abruf / Produktbezogene Kontaktangaben Lieferplan / -abruf
181	2020-023 Segment neu eingefügt.	2020-07-01	2.4	156 SG19 GIR *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Hersteller-Lot-Nummer (Referenz zu einer Anzahl baugleicher Fahrzeuge, die z.B. im CKD Prozess gebaut werden)
182	2020-021 Codes hinzugefügt: MLT, DR	2020-07-01	2.4	152 SG19 QTY C186 6411 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Liefermenge, Soll
183	2020-021 Codes hinzugefügt: MLT, DR	2020-07-01	2.4	151 SG19 QTY C186 6411 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Teilmenge (je Ladeeinheit)
184	2020-021 Codes hinzugefügt: MLT, DR	2020-07-01	2.4	150 SG19 QTY C186 6411 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Liefermenge, ist
185	2020-012 Neues Segment: MEA+PD+AFN - Nettoexplosivmasse	2020-03-05	2.4	149 SG19 MEA *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Nettoexplosivmasse
186	2020-016 Neu X01 - RoHS-Kennung Neu MF - Sachnummer des Herstellers	2020-06-16	2.4	145 SG19 PIA C212 7143 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Zusätzliche Produktidentifikation

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
187	2020-024 Neu: GIN+BN	2020-07-13	2.4	143 SG16 GIN *SG11#2\SG12#2\SG14#1\SG16#1* Seriennummer des Behälters Seriennummer des Behälters
188	2020-024 Neu: PCI+17	2020-07-13	2.4	142 SG14 PCI *SG11#2\SG12#2\SG14#1* Liste der einzelnen Hilfspackmittel Packstückkennzeichnung
189	2020-017 Status R --> D Neuer Remark: Die Angabe der Nummer des Transportlabels ist nur für den Tagessammellieferschein (BGM 1001 = 2) optional. Für alle anderen Verwendungsmöglichkeiten der VDA 4987 (BGM 1001 <> 2) muss dieses Segment gesendet werden. / The specification of the number of the transport label is only optional for the daily delivery note from supplier to customer (BGM 1001 = 2). For all other uses of VDA 4987 (BGM 1001 <> 2) this segment must be sent.	2020-06-16	2.4	SG16 Label-ID der Verpackung (Packstücknummer)
190	2020-015 Neu DTM+194	2020-06-16	2.4	127 SG15 DTM *SG11#2\SG12#1\SG14#1\SG15#3* Fahrzeugbezogene Daten (z.B. für JIS Lieferungen) Datum / -zeit der Sequenzposition (oder Datum/ Zeitfenster)
191	2020-017 MaxRep 10 -> 99	2020-07-23	2.4	SG15 Fahrzeugbezogene Daten (z.B. für JIS Lieferungen)
192	2020-021 Codes hinzugefügt: MLT, DR	2020-07-01	2.4	118 SG12 QTY C186 6411 *SG11#2\SG12#1* Packmittelgruppe Innere Packmittel Menge je Verpackungseinheit
193	2020-024 Neu: GIN+BN	2020-07-13	2.4	107 SG16 GIN *SG11#1\SG12#2\SG14#1\SG16#1* Seriennummer des Behälters Seriennummer des Behälters
194	2020-024 Neu: PCI+17	2020-07-13	2.4	106 SG14 PCI *SG11#1\SG12#2\SG14#1* Liste der einzelnen Hilfspackmittel Packstückkennzeichnung
195	2020-021 Codes hinzugefügt: MLT, DR	2020-07-01	2.4	100 SG17 QTY C186 6411 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG17#1* Gewicht und ggf. Füllmenge der individuellen Ladeeinheit Teile-Menge der sortenreinen Ladeeinheit

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
196	2020-017 Status R --> D Neuer Remark: Die Angabe der Nummer des Transportlabels ist nur für den Tagessammellieferschein (BGM 1001 = 2) optional. Für alle anderen Verwendungsmöglichkeiten der VDA 4987 (BGM 1001 <> 2) muss dieses Segment gesendet werden. / The specification of the number of the transport label is only optional for the daily delivery note from supplier to customer (BGM 1001 = 2). For all other uses of VDA 4987 (BGM 1001 <> 2) this segment must be sent.	2020-06-16	2.4	SG16 Nummer des Transportlabels der einzelnen Ladeeinheiten
197	2020-015 Neu DTM+194	2020-06-16	2.4	89 SG15 DTM *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG15#2* Daten für JIS-Prozess Datum / -zeit der Sequenzposition (oder Datum/ Zeitfenster)
198	Korrektur Format an..35 --> n..6	2020-06-08	2.4	85 SG12 QTY C186 6060 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Ladeeinheiten (oder Zwischenpackmittel) Anzahl der enthaltenen inneren Packmittel
199	2020-0020 Code hinzugefügt: DPU	2020-07-01	2.4	51 SG5 TOD C100 4053 *SG5#1* Lieferbedingungen Liefer- oder Transportbedingungen
200	2020-0020 Remark: Die Liste enthaält auch Codes, die in den INCOTETRMS 2010 nicht mehr enthalten sind, da sie noch häufig in der Praxis benutzt werden. --> Die Liste enthaält auch Codes, die in den INCOTETRMS 2010 und/oder 2020 nicht mehr enthalten sind, da sie noch häufig in der Praxis benutzt werden.	2020-07-01	2.4	51 SG5 TOD C100 4053 *SG5#1* Lieferbedingungen Liefer- oder Transportbedingungen
201	GAVF23 --> GAVF24	2020-03-05	2.4	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
202	2019-029 HInzugefügt / added: GIN+CQ	2019-12-31	2.3	136 SG16 GIN *SG11#2\SG12#1\SG14#1\SG16#7* Kontrollnummer des JIS Behälters Behälternummer
203	2019-015 Neues Segment GIN+X01 zur Angabe der Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister	2019-09-19	2.3	135 SG16 GIN *SG11#2\SG12#1\SG14#1\SG16#6* Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
204	2019-024 Neu / new / enabled.	2019-12-31	2.3	134 SG16 GIN C208 7402 *SG11#2\SG12#1\SG14#1\SG16#5* Seriennummer des Behälters Seriennummer des Behälters
205	2019-015 Neues Segment GIN+X01 zur Angabe der Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister	2019-09-19	2.3	95 SG16 GIN *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG16#5* Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
206	2019-024 Neu / new / enabled.	2019-12-31	2.3	94 SG16 GIN C208 7402 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG16#4* Seriennummer des Behälters Seriennummer des Behälters
207	2019-029 HInzugefügt / added: Remark: bzw. ein anderer Prüfwert zur Validierung der Sequenznummer. / or another check value to validate the sequence number.	2019-12-31	2.3	93 SG16 GIN *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG16#3* Kontrollnummer des JIS Behälters Behälternummer
208	2019-023 Code 50 added.	2019-12-31	2.3	67 SG6 TDT C220 8067 *SG6#3* Verkehrsmittel bei Ankunft Verkehrsmittel bei Ankunft
209	2019-22 Neu / new /enabled	2019-12-31	2.3	55 SG6 TDT C001 8179 *SG6#1* Verkehrsmittel am Abgang Transportinformationen am Abgang
210	2019-027 HInzugefügt / added: Code 5	2019-12-31	2.3	04 BGM 1225 Beginn der Nachricht
211	2019-026 Gelöscht / deleted: Codes 10, 289 HInzugefügt / added: Code 6	2019-12-31	2.3	04 BGM C002 3055 Beginn der Nachricht
212	GAVF22 --> GAVF23	2019-12-31	2.3	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
213	2019-003 neue Segmentgruppe / new segment group	2019-05-06	2.2	SG20 Lieferant dieser Position
214	2019-003 Status O->D	2019-05-06	2.2	38 SG2 NAD *SG2#4* Verkäufer (Lieferant) Verkäufer (Lieferant) Name und Adresse
215	GAVF21 --> GAVF22	2019-06-28	2.2	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
216	2018-006 Codes harmonisiert/ codes aligned	2018-09-30	2.1	128 SG15 GIR *SG11#2\SG12#1\SG14#1\SG15#4* Zusatzangaben für Stahllieferungen Zusammengehörige Identifikationsnummern

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
217	2018-007 neu / new	2018-09-30	2.1	SG15 Weitere Daten für JIS-Prozess
218	2018-007 neuses Segment / new segment	2018-09-30	2.1	75 SG8 MEA *SG8#1* Transportausrüstung Nettovolumen
219	2018-007 zusätzliche Maßeinheiten / additional measure units	2018-09-30	2.1	74 SG8 MEA C174 6411 *SG8#1* Transportausrüstung Länge / Breite / Höhe
220	2018-008 Neue SG/ new SG	2018-10-12	2.1	23 SG1 RFF *SG1#5* Transportauftragsnummer Nummer des Transportauftrags
221	2018-001-VDA Code ACE entfernt / deleted	2018-06-14	2.0	172 SG20 RFF C506 1153 *SG11#2\SG19#1\SG20#5* Referenzen für Aftermarket und Streckengeschäft Referenzangaben
222	2018-001-VDA Neuer Code / new code 225	2018-05-29	2.0	165 SG20 RFF C506 1153 *SG11#2\SG19#1\SG20#2* Lieferplan oder -abruf / Produktbezogene Kontaktangaben Lieferplan / -abruf
223	PG Verpackungsbeispiele Remark deleted: In diesem QTY-Segment wird die Liefermenge dieser Ladeeinheit bzw. Gruppe gleichartiger Ladeeinheiten übertragen. Remark deleted: This QTY segment transmits the despatch quantity per handling unit respectively per group of identical handling units.	2017-07-20	2.0	151 SG19 QTY *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Teilmenge (je Ladeeinheit)
224	2018-003 Kommentar ergänzt/comment amended	2018-05-18	2.0	131 SG16 GIN *SG11#2\SG12#1\SG14#1\SG16#2* KANBAN ID KANBAN ID
225	2018-001-VDA Status O->R	2018-05-30	2.0	SG16 Label-ID der Verpackung (Packstücknummer)
226	2018-005 neues Segment /new segment	2018-07-31	2.0	128 SG15 GIR *SG11#2\SG12#1\SG14#1\SG15#4* Zusatzangaben für Stahllieferungen Zusammengehörige Identifikationsnummern
227	2017-002 Neuer Code PN - Zusammenbauteil	2017-09-05	2.0	125 SG15 GIR C206 7405 *SG11#2\SG12#1\SG14#1\SG15#3* Fahrzeugbezogene Daten (z.B. für JIS Lieferungen) Herstellungsreferenznummer und andere fahrzeugbezogene Referenzennummern

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
228	2017-003 neues Segment / new segment Projektgruppe JIS-Beispiele --> zur Entscheidung im AK KIT	2017-07-19	2.0	124 SG15 GIR *SG11#2\SG12#1\SG14#1\SG15#2* Name des Modulbehälters (Modulname) Zusammengehörige Identifikationsnummern
229	2018-001-VDA Code 3J gelöscht	2018-05-30	2.0	119 SG14 PCI C827 7511 *SG11#2\SG12#1\SG14#1* Liste der einzelnen Packstücke Packstückkennzeichnung
230	2018-001-VDA Kommentar ergänzt / comment amended for JIS	2018-05-29	2.0	91 SG16 GIN C208 7402 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG16#1* Nummer des Transportlabels der einzelnen Ladeeinheiten Waren-Identifikationsnummer
231	Format präzisiert / format refined	2017-10-20	2.0	91 SG16 GIN C208 7402 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG16#1* Nummer des Transportlabels der einzelnen Ladeeinheiten Waren-Identifikationsnummer
232	Format präzisiert / format refined	2017-10-20	2.0	91 SG16 GIN C208 7402 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG16#1* Nummer des Transportlabels der einzelnen Ladeeinheiten Waren-Identifikationsnummer
233	2018-001-VDA Status D -> R	2018-05	2.0	SG16 Nummer des Transportlabels der einzelnen Ladeeinheiten
234	2018-002 neu / new	2018-05-17	2.0	SG15 Daten für JIS-Prozess
235	2018-002 Neue Segmentgruppe / new segment group	2018-05-28	2.0	SG2 Empfänger der Nachricht
236	2018-002 Neue Segmentgruppe / new segment group	2018-05-28	2.0	SG2 Sender der Nachricht
237	Segment neu eingefügt/segment added	2017-05	2.0	20 SG1 RFF *SG1#3* Transportkettenreferenz Transportkettenreferenz
238	2018-003 Code AFC, AGK, CMR, AVU, AOW and AXA hinzugefügt / added	2018-05-17	2.0	19 SG1 RFF C506 1153 *SG1#2* Andere Transportreferenznummer(n) Transportreferenznummer u.a. Referenzen
239	Release Note: Überarbeitete Version des Guides	2018-07-31	2.0	
240	- Korrektur/correction n..6 ->n..4	2016-05-09	1.4	109 SG12 PAC 7224 *SG11#2\SG12#1* Packmittelgruppe Innere Packmittel Packstück/Verpackung

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
241	- Korrektur/correction n..6 ->n..4	2016-05-09	1.4	78 SG12 PAC 7224 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Ladeeinheiten (oder Zwischenpackmittel) Menge, Typ und Eigentumskennung
242	Datenelement & Remark hinzugefügt.	2016-12-13	1.4	73 SG8 EQD C224 8154 *SG8#1* Transportausrüstung Einzelheiten zu Equipment
243	MaxRep 10 --> 1	2016-12-13	1.4	SG8 Transportausrüstung
244	- Korrektur/correction an..70->n9	2016-05-09	1.4	47 SG3 RFF C506 1154 *SG2#8\SG3#1* Zusätzlicher Identifier (DUNS, SCAC) Referenzangaben
245	- Korrektur/correction an..70->n9	2016-05-09	1.4	45 SG3 RFF C506 1154 *SG2#7\SG3#1* Zusätzlicher Identifier (DUNS) Referenzangaben
246	- Korrektur/correction an..70->n9	2016-05-09	1.4	39 SG3 RFF C506 1154 *SG2#4\SG3#1* DUNS Nummer Referenzangaben
247	- Korrektur/correction an..17->n9	2016-05-09	1.4	37 SG3 RFF C506 1154 *SG2#3\SG3#1* Zusätzlicher Identifier (DUNS) DUNS Nummer
248	- Korrektur/correction an..17->n9	2016-05-09	1.4	29 SG3 RFF C506 1154 *SG2#1\SG3#1* Zusätzlicher Identifier (DUNS) Referenzangaben
249	2016-002 Status N -> O	2016-03-31	1.3	182 SG19 LIN 1082 *SG11#2\SG19#2* Information zu Komponenten oder Dienstleistungen Artikelnummer des Kunden
250	Fehlerbehebung / Error correction MaxRep 1 -> 2	2016-03-31	1.3	SG22 Interner Bestimmungsort
251	2016-004 Status D -> R	2016-03-31	1.3	SG20 Lieferschein-Referenz
252	2016-002 Status N -> O	2016-03-31	1.3	144 SG19 LIN 1082 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Artikelnummer des Kunden
253	2015-005 Kommentar ergänzt (comment amended	24.03.2016	1.3	133 SG16 GIN C208 7402 *SG11#2\SG12#1\SG14#1\SG16#4* Fachnummer bei JIS-Behältern Fachnummer

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
254	ohne MaxRep 9999 -> 1	2016-02-15	1.3	SG12 Packmittelgruppe Innere Packmittel
255	ohne MaxRep 9999 -> 1	2016-02-15	1.3	SG12 Gleichartige Ladeeinheiten (oder Zwischenpackmittel)
256	2016-002 neuses Segment / new segment	2016-03-31	1.3	74 SG8 MEA *SG8#1* Transportausrüstung Länge / Breite / Höhe
257	BMW 2014-001 Code 178 --> 132	2016-03-10	1.3	72 SG7 DTM C507 2005 *SG6#3\SG7#2* Empfangsort Ankunftsdatum -zeit
258	BMW 2014-001 Code 136 --> 133	2016-03-10	1.3	70 SG7 DTM C507 2005 *SG6#3\SG7#1* Versandort Abfahrtsdatum -zeit
259	BMW 2014-001 Code 178 --> 132	2016-03-10	1.3	66 SG7 DTM C507 2005 *SG6#2\SG7#2* Empfangsort Ankunftsdatum -zeit
260	BMW 2014-001 Code 136 --> 133	2016-03-10	1.3	64 SG7 DTM C507 2005 *SG6#2\SG7#1* Versandort Abfahrtsdatum -zeit
261	2016-002 neuses Segment / new segment	2016-03-31	1.3	62 SG6 TMD *SG6#2* Hauptlauflaufinformationen bei alternativen Transportszenarien Beförderungsart Hauptlauf
262	Kommentar geändert / Comment changed.	2016-03-10	1.3	61 SG6 TDT *SG6#2* Hauptlauflaufinformationen bei alternativen Transportszenarien Hauplaufinformationen
263	Neue Segmentgruppenvariante / new segment.	2016-03-10	1.3	59 SG7 LOC *SG6#1\SG7#2* Empfangsort Aktueller Empfangsort
264	Neue Segmentgruppe / new segment group.	2016-03-10	1.3	57 SG7 LOC *SG6#1\SG7#1* Versandort Aktueller Versandort
265	Kommentar eingefügt / Comment added.	2016-03-10	1.3	55 SG6 TDT *SG6#1* Verkehrsmittel am Abgang Transportinformationen am Abgang

COPYRIGHT VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
266	2016-002 neuer Code / new code ADE	2016-03-31	1.3	33 SG3 RFF C506 1153 *SG2#2\SG3#1* Zusätzlicher Identifier (DUNS oder andere Werkskennung) Referenzangaben
267	2014-001 Code AAM hinzugefügt / added	2016-03-10	1.3	19 SG1 RFF C506 1153 *SG1#2* Andere Transportreferenznummer(n) Transportreferenznummer u.a. Referenzen
268	2016-001 new / neu	2016-02-22	1.3	13 MEA Taragewicht der Sendung
269	2015-001 neuws Segment / new segment	2015-04-15	1.2	148 SG19 MEA *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Zulässiger Temperaturbereich für den Transport
270	C208#2..4 gelöscht / deleted	2015-05-30	1.2	143 SG16 GIN C208 *SG11#2\SG12#2\SG14#1\SG16#1* Seriennummer des Behälters Seriennummer des Behälters
271	2015-001 neu / new enabled	2015-05-25	1.2	130 SG16 GIN C208 7402 *SG11#2\SG12#1\SG14#1\SG16#1* Label-ID der Verpackung (Packstücknummer) Packstück-Nummern
272	2015-006 neues Segment / new segment	2015-09-30	1.2	112 SG12 MEA *SG11#2\SG12#1* Packmittelgruppe Innere Packmittel Taragewicht des (einzelnen) Packstücks
273	C208#2..4 gelöscht / deleted	2015-05-30	1.2	107 SG16 GIN C208 *SG11#1\SG12#2\SG14#1\SG16#1* Seriennummer des Behälters Seriennummer des Behälters
274	2015-006 neues Segment / new segment	2015-09-30	1.2	99 SG17 MEA *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG17#1* Gewicht und ggf. Füllmenge der individuellen Ladeeinheit Taragewicht Taragewicht der (einzelnen) Transport-Ladeeinheit
275	C208#2..4 gelöscht / deleted	2015-05-30	1.2	94 SG16 GIN C208 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG16#4* Seriennummer des Behälters Seriennummer des Behälters
276	2015-001 neu / new enabled	2015-05-25	1.2	92 SG16 GIN C208 7402 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG16#2* Label / Packstück ID der in der Ladeeinheit enthaltenen Packstücke Label / Packstück ID der in der Ladeeinheit enthaltenen Packstücke

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
277	2015-001 neu zur Übertragung der vollständigen 'License Plate'/ new enabled to transmit the complete license plate information	2015-05-25	1.2	91 SG16 GIN C208 7402 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG16#1* Nummer des Transportlabels der einzelnen Ladeeinheiten Waren-Identifikationsnummer
278	2015-004 neues Segment / new segment	2015-05-25	1.2	87 SG15 GIR *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG15#1* Name des Modulbehälters (Modulname) Zusammengehörige Identifikationsnummern
279	2014-001 Code DQ hinzugefügt zur Qualifizierung des ursprünglichen Lieferscheins vom Lieferanten an den EDI bzw Modullieferanten in Prozessen, bei denen der EDL/Modullieferant dann an den Kunden liefert. / Code DQ added: qualifies the initial delivery note in processes where 3PL/ module supplier finally ships to the customer.	2014-06-30	1.1	163 SG20 RFF C506 1153 *SG11#2\SG19#1\SG20#1* Lieferschein-Referenz Lieferscheinnummer und -position
280	2014-007 Neues Segment / new segment	2014-11-30	1.1	151 SG19 QTY *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Teilmenge (je Ladeeinheit)
281	2014-011 Neues DE zur Kennzeichnung von Zusammenbauteilen / new data element to mark assembled parts	2014-11-30	1.1	144 SG19 LIN 1222 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Artikelnummer des Kunden
282	2014-007 Kommentar geändert / comment changed	2014-11-30	1.1	144 SG19 LIN *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Artikelnummer des Kunden
283	2014-009 Neue variante der SG / new variant of the SG	2014-11-30	1.1	SG16 Fachnummer bei JIS-Behältern
284	2014-002 Neues Segment / new segment	2014-04-25	1.1	126 SG15 DTM *SG11#2\SG12#1\SG14#1\SG15#3* Fahrzeugbezogene Daten (z.B. für JIS Lieferungen) Datum der Stückliste / Konfiguration
285	2014-06 Code BF - Schlüsselnummer hinzugefügt / code for key number added	2014-03-18	1.1	125 SG15 GIR C206 7405 *SG11#2\SG12#1\SG14#1\SG15#3* Fahrzeugbezogene Daten (z.B. für JIS Lieferungen) Herstellungsreferenznummer und andere fahrzeugbezogene Referenzennummern
286	2014-010 Neue Segmentgruppe / new segment group	2014-11-30	1.1	SG17 Gewicht und ggf. Füllmenge der individuellen Ladeeinheit
287	2014-009 Neue variante der SG / new variant of the SG	2014-11-30	1.1	SG16 Kontrollnummer des JIS Behälters

COPYRIGHT VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
288	2014-007 Kommentar geändert / comment changed	2014-11-30	1.1	77 SG11 CPS *SG11#1* Gruppierungsebene Ladeeinheiten / Zwischenebene Ladeeinheit / Zwischenebene
289	2014-008 Code 20 hinzugefügt /added	2014-11-30	1.1	61 SG6 TDT 8051 *SG6#2* Hauptlauflaufinformationen bei alternativen Transportszenarien Hauplaufinformationen
290	2014-008 Neue Segmentgruppenvariante / new segment group variant	2014-11-30	1.1	SG6 Hauptlauflaufinformationen bei alternativen Transportszenarien
291	2014-004 Segmentgruppe 1 für UST-ID beim Warenversender hinzugefügt. / SG1 added for VAT ID of goods receiver	2014-06-30	1.1	SG3 Umsatzsteuer ID
292	2015-002 Code AEL hinzugefügt / added	2015-03-30	1.1	19 SG1 RFF C506 1153 *SG1#2* Andere Transportreferenznummer(n) Transportreferenznummer u.a. Referenzen
293	2014-005 Code ABT hinzugefügt für MRN bei Exportprozessen / Code ABT added to qualify the Movement Reference Number (MRN) in export processes	2014-06-30	1.1	19 SG1 RFF C506 1153 *SG1#2* Andere Transportreferenznummer(n) Transportreferenznummer u.a. Referenzen
294	Korrektur 2014-01 Position der Chargennummer von SG15 zu SG14 geändert, Position der DTM von SG13 zu SG14 / position of batch number changed, DTM moved from SG13 to SG14	2014-01	1.0	SG15 Chargennummer, Herstelldatum, Mindesthaltbarkeit
295	Korrektur 01-2014 Code 66 hinzugefügt / code 66 added	2014-01	1.0	10 ALI 4183 Indikator für ersatzweise Verzollung durch Lieferanten bzw. Lieferung ohne Eigentumsübergang
296	2013-001 Neues Segment / new segment	2013-11-06	1.0	10 ALI Indikator für ersatzweise Verzollung durch Lieferanten bzw. Lieferung ohne Eigentumsübergang
297	Korrektur 2014-01 Code 109 entfernt, dafür ALI+++66' / Code 109 removed, use ALI+++66' instead	2014-01	1.0	04 BGM C002 1001 Beginn der Nachricht
298	Release Note: Initiale Version des Guide	2013-12-31	1.0	

COPYRIGHT VDA 2026

Struktur der Austauschdatei

Eine EDIFACT – Übertragungsdatei besteht aus einem Übertragungsrahmen (UNB-UNZ) mit einer oder mehreren Nachrichten (UNH-UNT). Dem Übertragungsrahmen kann ein UNA zur Festlegung der Trennzeichen vorangestellt werden (empfohlen).


Üblicherweise werden in einer Übertragungsdatei nur Nachrichten gleichen Typs übertragen, DESADV z.B.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der VDA-Empfehlung 4900.

Status	Segment		Beschreibung
Pflicht	UNA		Trennzeichenvorgabe
Pflicht	UNB		Nutzdaten-Kopfsegment
Pflicht		UNH	Kopfsegment der ersten Nachricht
		...	Segmente der Nachricht
Pflicht		UNT	Endsegment der ersten Nachricht
		UNH	Kopfsegment der zweiten Nachricht
		...	Segmente der Nachricht
		UNT	Endsegment der zweiten Nachricht
		etc.	
		UNH	Kopfsegment der n-ten Nachricht
		...	Segmente der Nachricht
		UNT	Endsegment der n-ten Nachricht
Pflicht	UNZ		Nutzdaten-Endsegment

COPYRIGHT VDA 2026

Branchingdiagramm

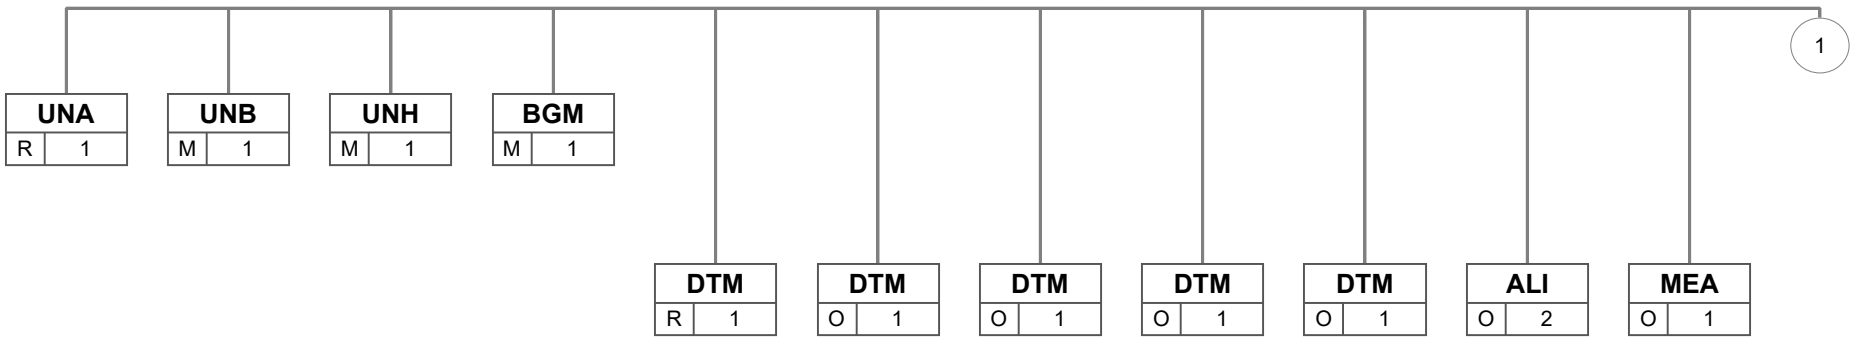


Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Branchingdiagramm

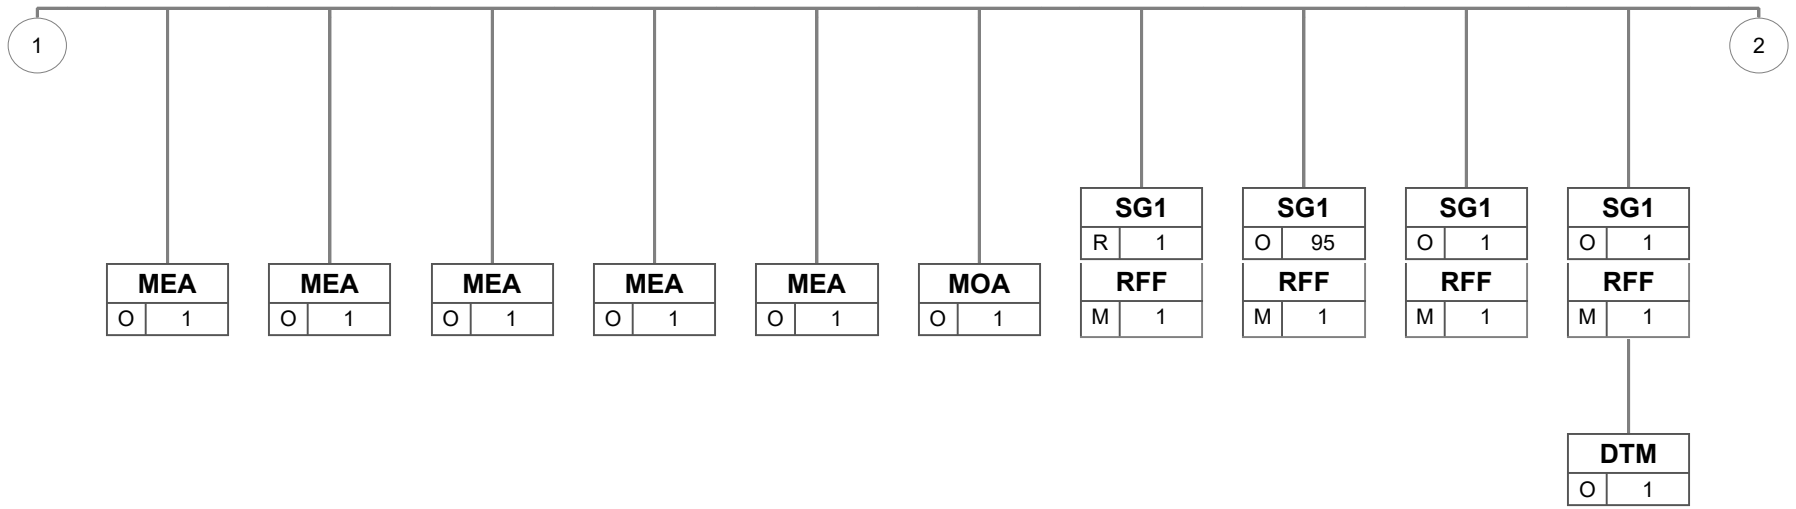


Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Branchingdiagramm

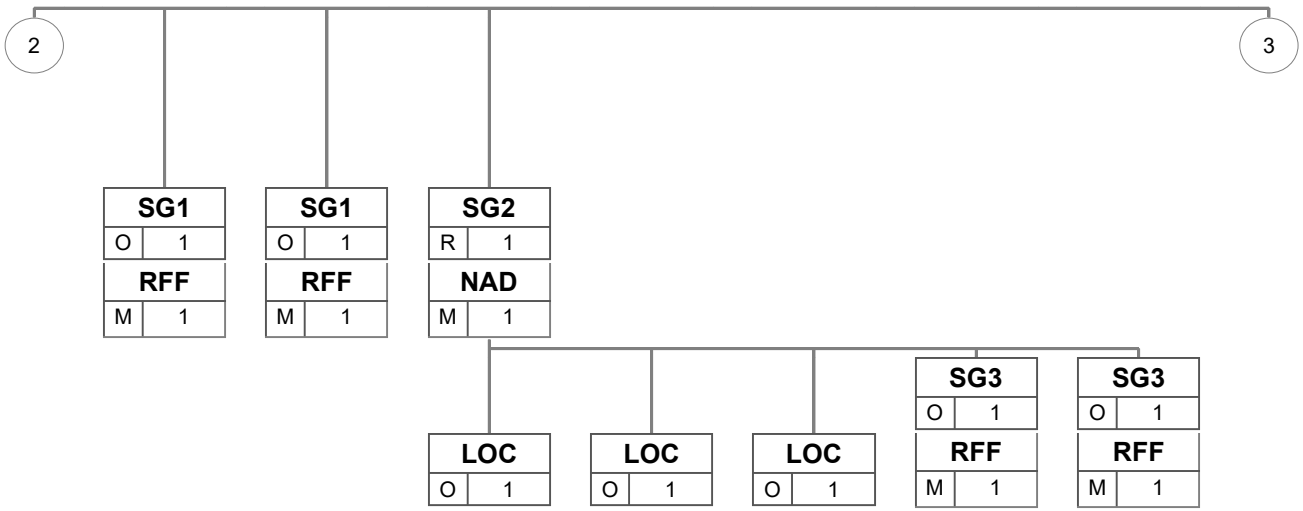


Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Branchingdiagramm

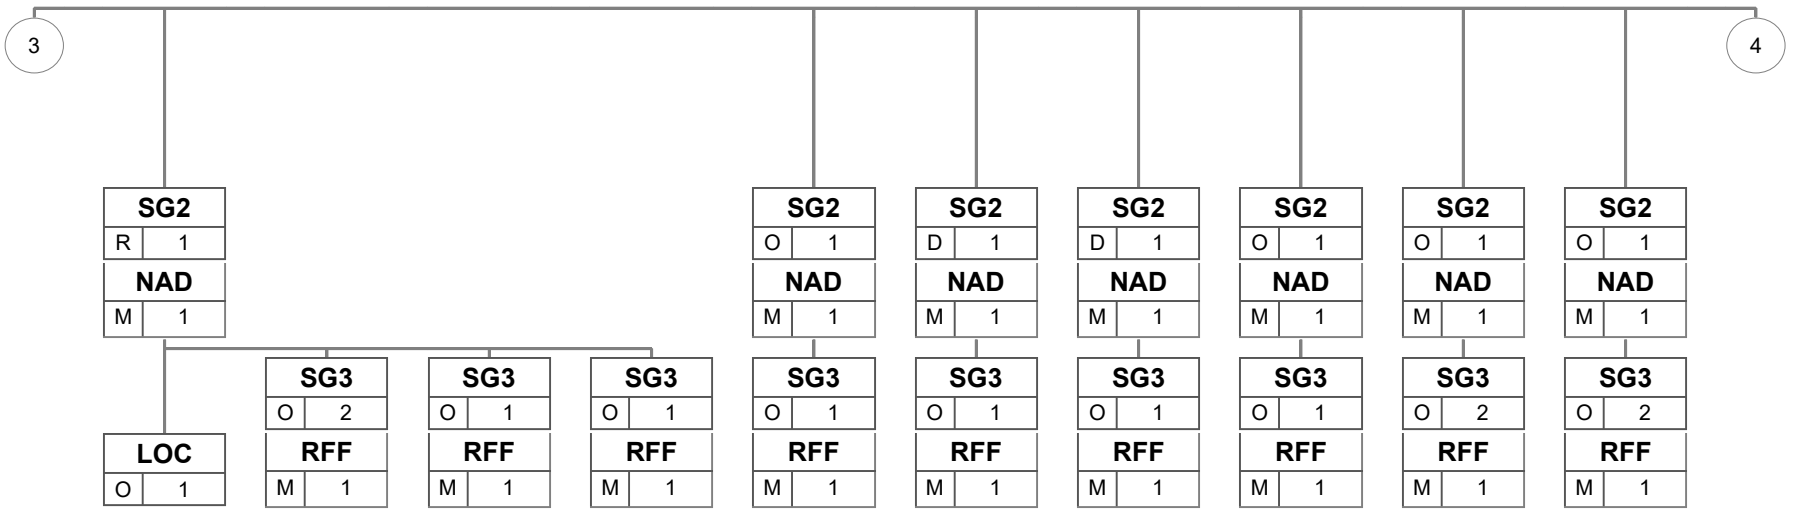


Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Branchingdiagramm

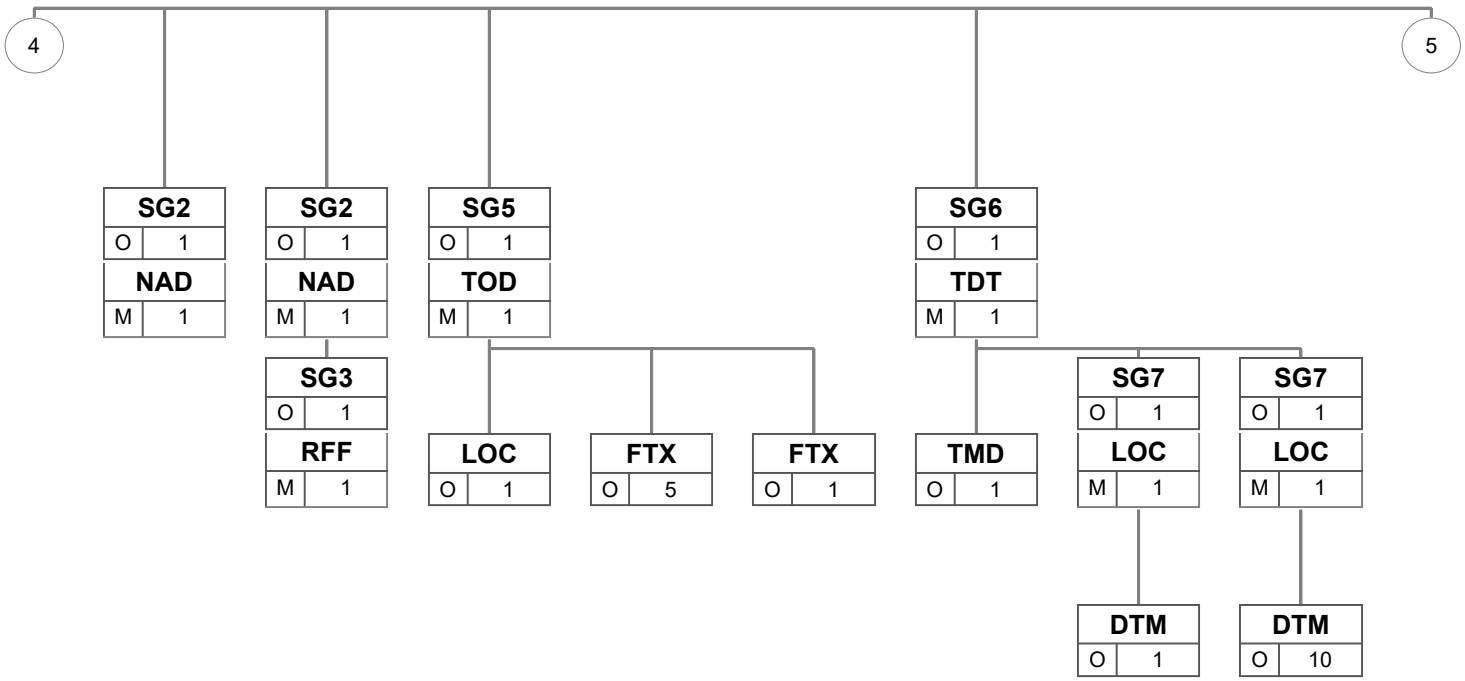


Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Branchingdiagramm

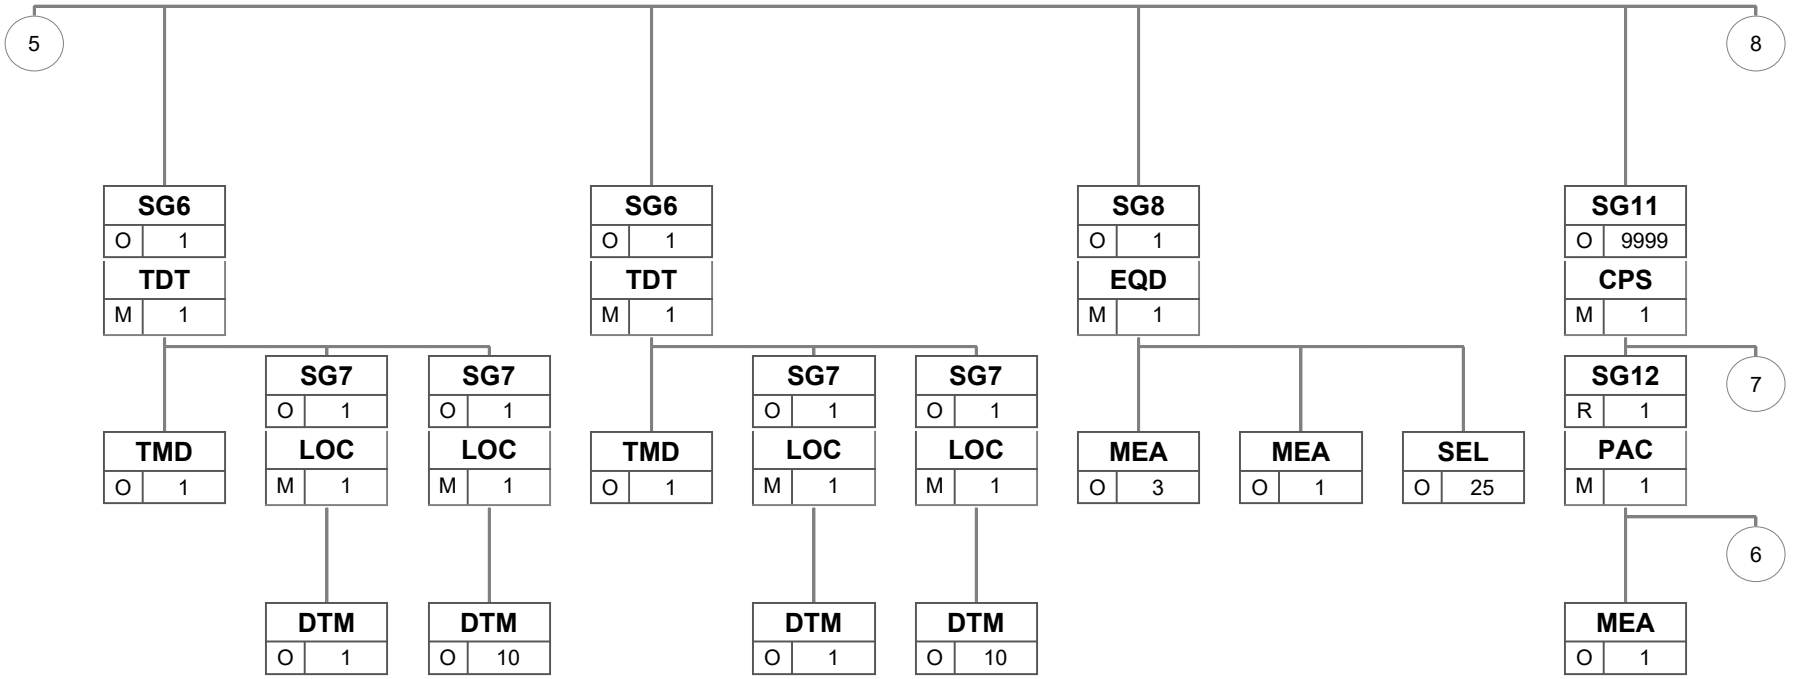


Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Branchingdiagramm

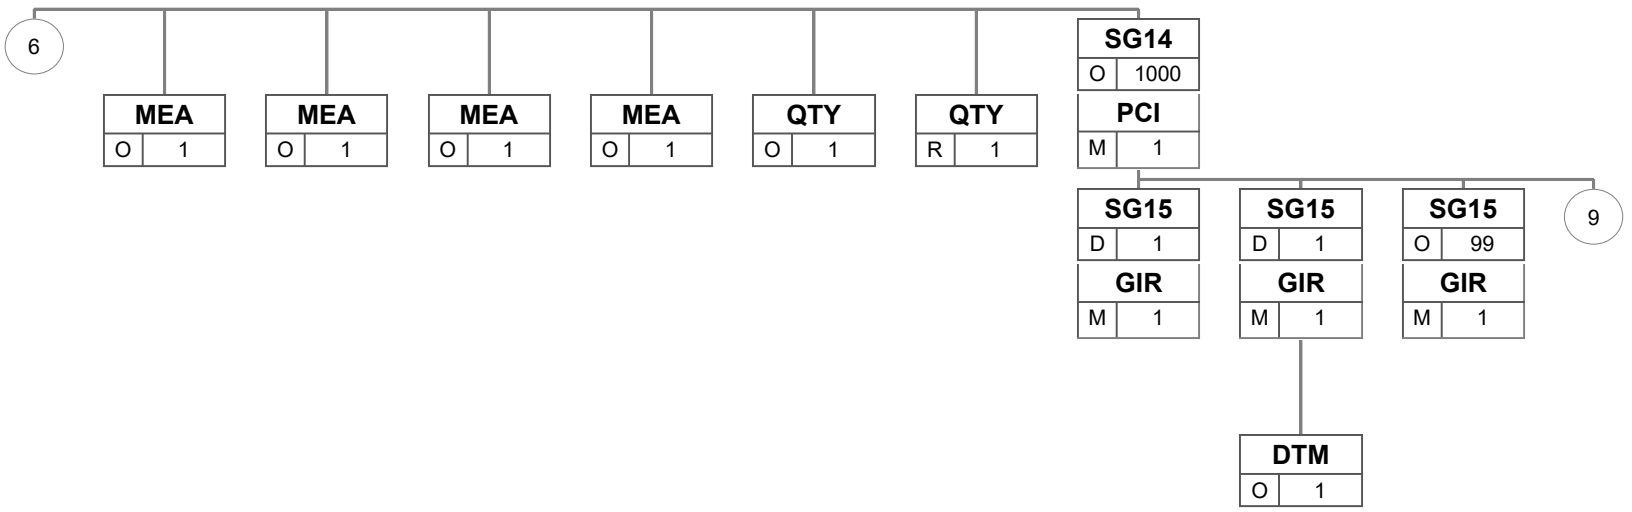


Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Branchingdiagramm

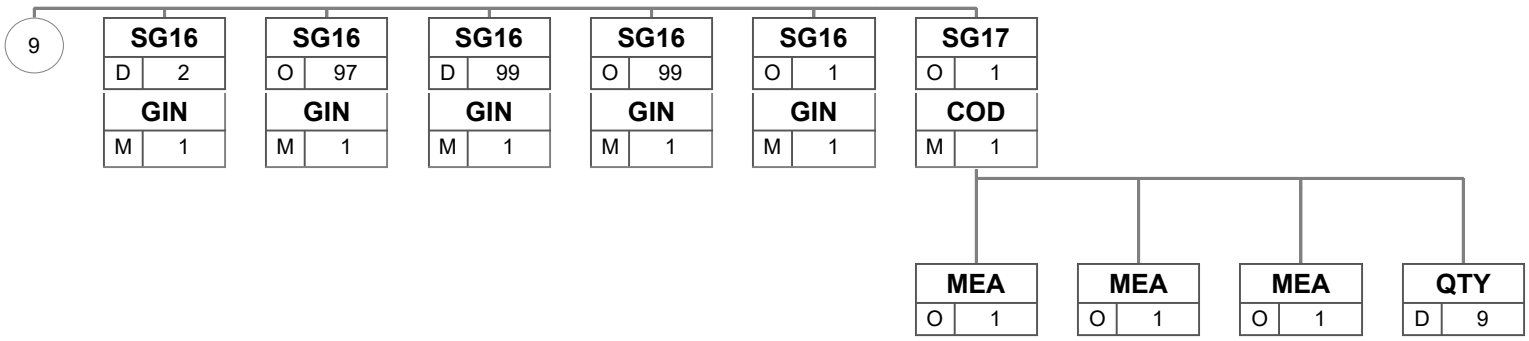


Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Branchingdiagramm

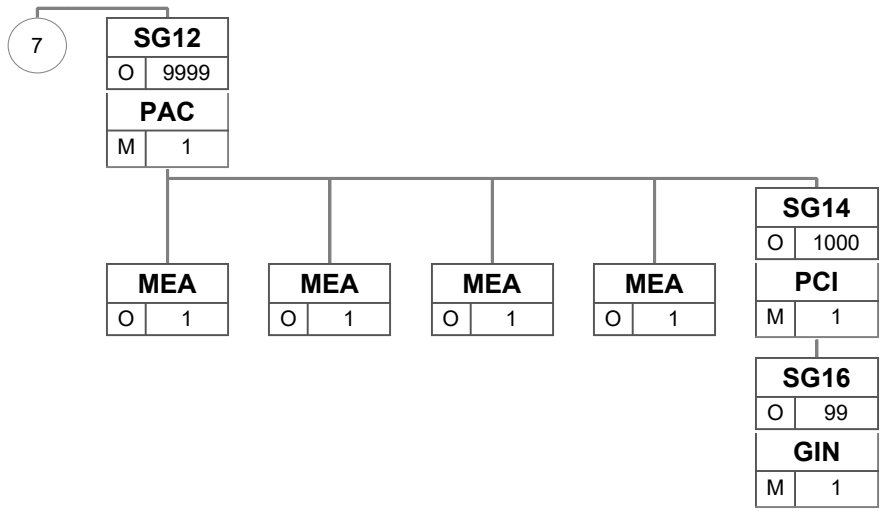


Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Branchingdiagramm

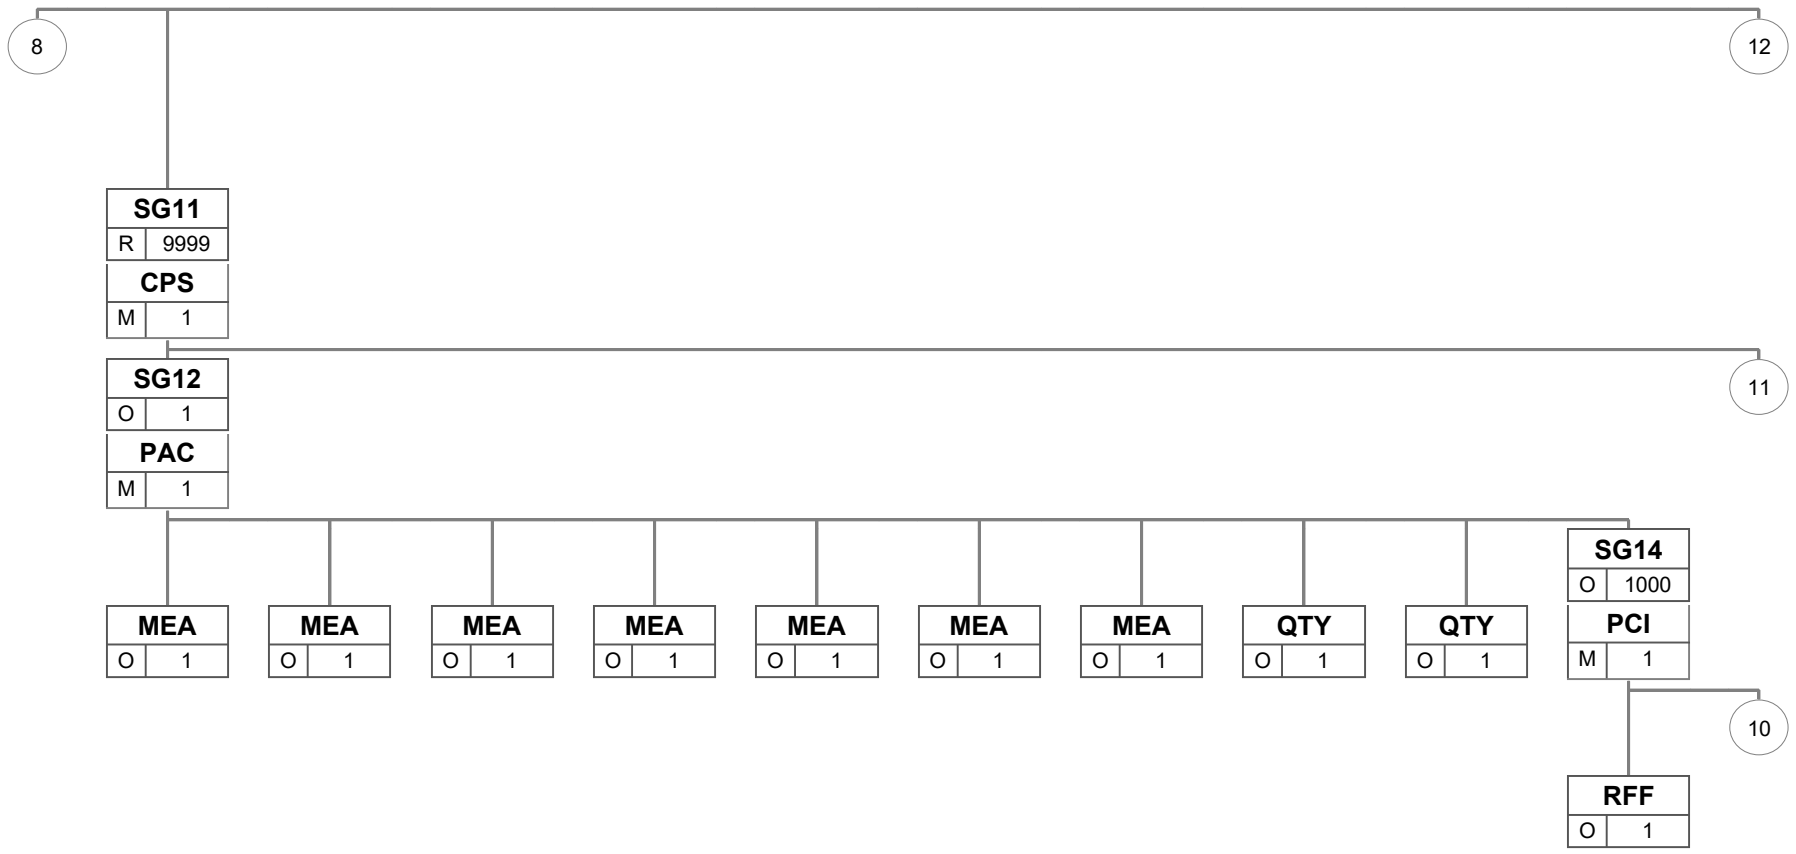


Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Branchingdiagramm

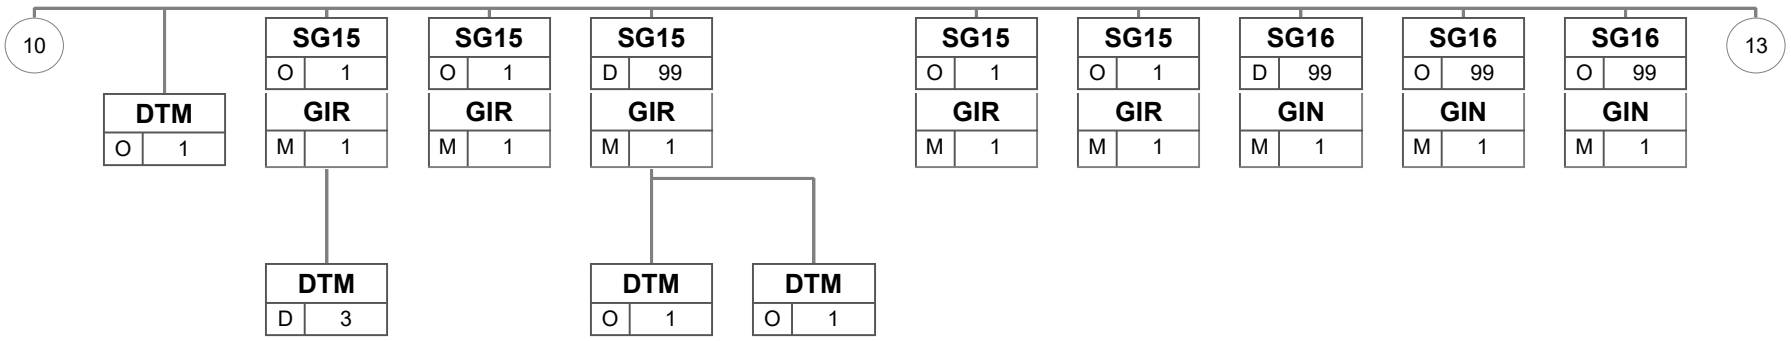


Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Branchingdiagramm

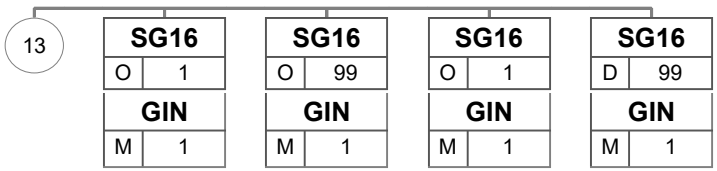


Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez	Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St MaxWdh	St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Branchingdiagramm

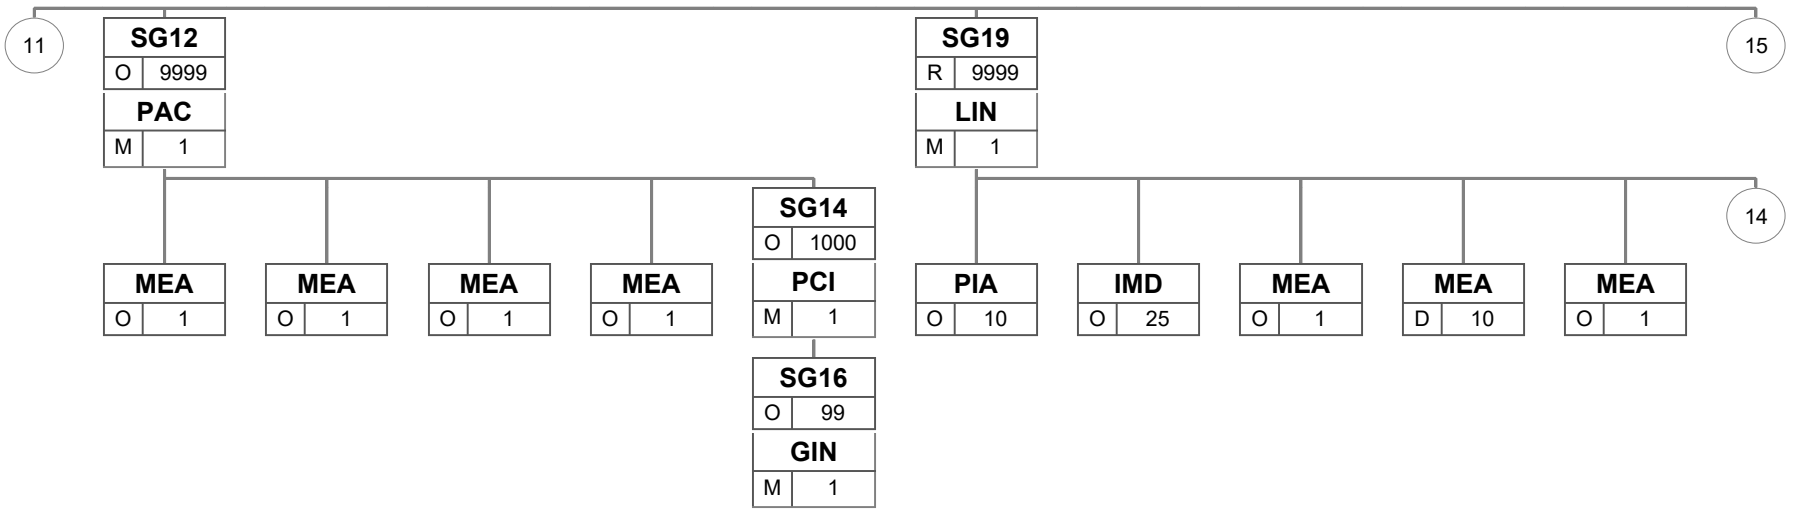


Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Branchingdiagramm

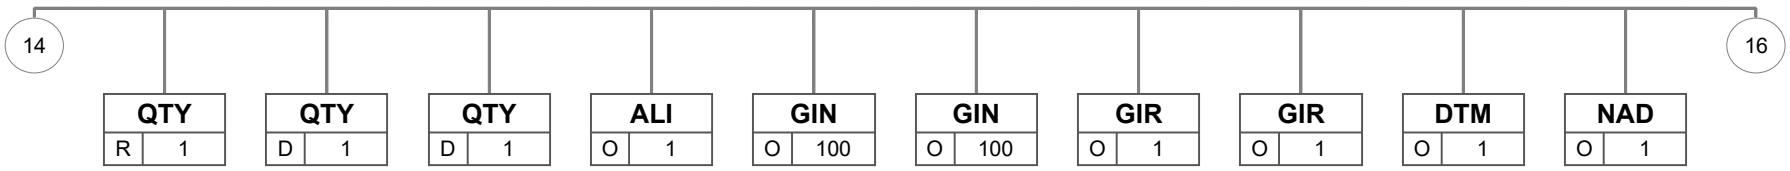


Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Branchingdiagramm

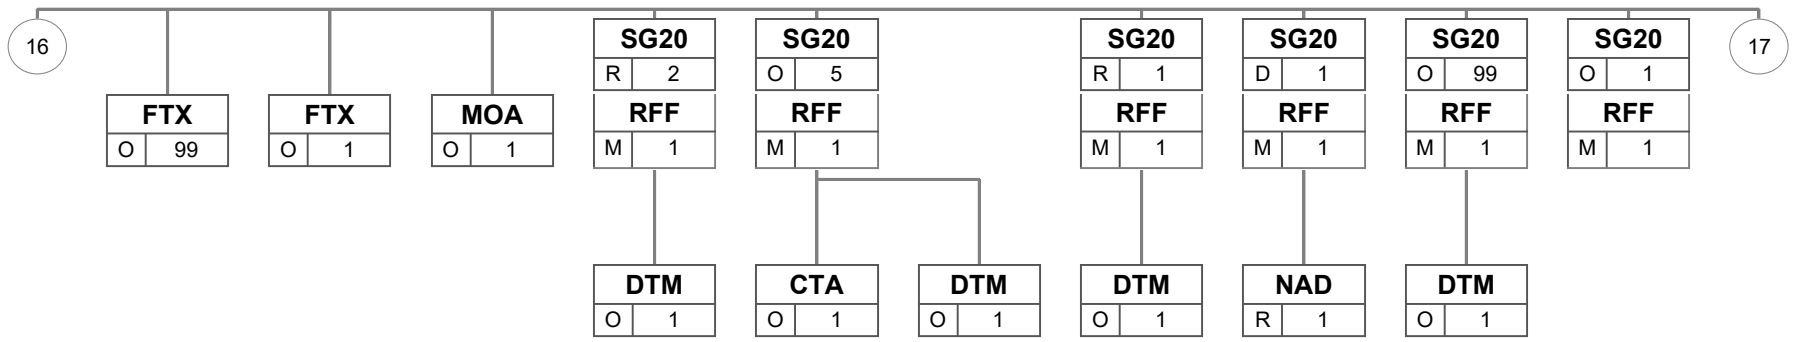


Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Branchingdiagramm

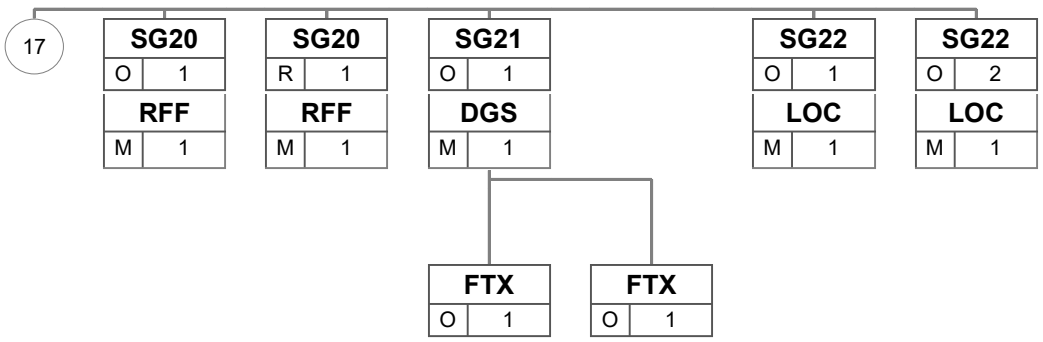


Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Branchingdiagramm

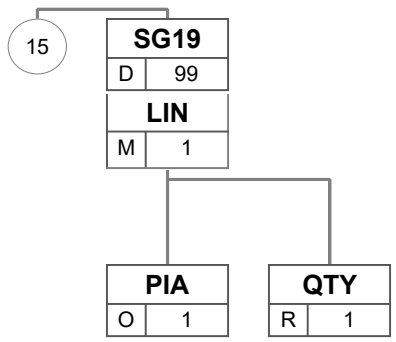


Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez	
St	MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Branchingdiagramm

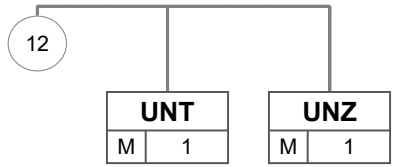

Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
1	**UNA**	R	1	Trennzeichen-Vorgabe
2	**UNB**	M	1	Nutzdaten-Kopfsegment
3	**UNH**	M	1	Nachrichten-Kopfsegment
4	**BGM**	M	1	Beginn der Nachricht
5	**DTM**	R	1	Datum der DESADV Nachricht
6	**DTM**	O	1	Versand- / Abholtermin, gefordert
7	**DTM**	O	1	Versanddatum, tatsächlich
8	**DTM**	O	1	Soll- Wareneingangstermin
9	**DTM**	O	1	Ankunftsdatum, geschätzt
10	**ALI**	O	2	Indikator für ersatzweise Verzollung durch Lieferanten bzw. Lieferung ohne Eigentumsübergang
11	**MEA**	O	1	Bruttogewicht der Sendung
12	**MEA**	O	1	Nettogewicht der Sendung
13	**MEA**	O	1	Taragewicht der Sendung
14	**MEA**	O	1	Volumen der Sendung
15	**MEA**	O	1	Lademeter
16	**MEA**	O	1	Anzahl der Ladeeinheiten der Sendung
17	**MOA**	O	1	Zollwert der Sendung
	SG1	R	1	Sendungsnummer, vergeben vom Lieferanten (alt: SLB)
18	**RFF**	M	1	Sendungsnummer, vergeben vom Lieferanten (alt: SLB)
	SG1	O	95	Andere Transportreferenznummer(n)
19	**RFF**	M	1	Transportreferenznummer u.a. Referenzen
	SG1	O	1	Transportkettenreferenz
20	**RFF**	M	1	Transportkettenreferenz
	SG1	O	1	Packliste
21	**RFF**	M	1	Packlistennummer
22	**DTM**	O	1	Datum des Referenzdokumentes
	SG1	O	1	Transportauftragsnummer
23	**RFF**	M	1	Nummer des Transportauftrags
	SG1	O	1	Subset ID
24	**RFF**	M	1	Subset ID
	SG2	R	1	Warenempfänger (Ship To)
25	**NAD**	M	1	Name und Anschrift des Warenempfängers
26	**LOC**	O	1	Abladestelle
27	**LOC**	O	1	Interner Verwendungsort (internal destination)
28	**LOC**	O	1	Umschlagspunkt
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
29	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
30	**RFF**	M	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
	SG2	R	1	Warenversender
31	**NAD**	M	1	Warenversender
32	**LOC**	O	1	Beladestelle
	SG3	O	2	Zusätzlicher Identifier (DUNS oder andere Werkskennung)
33	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Umsatzsteuer ID
34	**RFF**	M	1	Umsatzsteuer ID
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
35	**RFF**	M	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
	SG2	O	1	Käufer (Kunde)
36	**NAD**	M	1	ID, Name, Anschrift
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
37	**RFF**	M	1	DUNS Nummer
	SG2	D	1	Verkäufer (Lieferant)
38	**NAD**	M	1	Verkäufer (Lieferant) Name und Adresse
	SG3	O	1	DUNS Nummer
39	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG2	D	1	Sender der Nachricht
40	**NAD**	M	1	Sender der Nachricht - Name und Adresse
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
41	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG2	O	1	Empfänger der Nachricht
42	**NAD**	M	1	Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
43	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG2	O	1	Spediteur
44	**NAD**	M	1	ID, Name, Anschrift
	SG3	O	2	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
45	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG2	O	1	Frachtführer
46	**NAD**	M	1	ID, Name, Anschrift
	SG3	O	2	Zusätzlicher Identifier (DUNS, SCAC)
47	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG2	O	1	Endkunde
48	**NAD**	M	1	Name und Anschrift des Endkunden
	SG2	O	1	Ursprünglicher Auftraggeber/Besteller
49	**NAD**	M	1	Ursprünglicher Auftraggeber/Besteller
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
50	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG5	O	1	Lieferbedingungen
51	**TOD**	M	1	Liefer- oder Transportbedingungen
52	**LOC**	O	1	Ortsangabe für INCOTERMS
53	**FTX**	O	5	Text zur Beschreibung der Lieferbedingungen
54	**FTX**	O	1	Präferenzberechtigung
	SG6	O	1	Verkehrsmittel am Abgang
55	**TDT**	M	1	Transportinformationen am Abgang
56	**TMD**	O	1	Beförderungsart beim Versand
	SG7	O	1	Versandort
57	**LOC**	M	1	Aktueller Versandort
58	**DTM**	O	1	Abfahrtsdatum -zeit
	SG7	O	1	Empfangsort
59	**LOC**	M	1	Aktueller Empfangsort
60	**DTM**	O	10	Ankunftsdatum -zeit
	SG6	O	1	Hauptlauflaufinformationen bei alternativen Transportszenarien
61	**TDT**	M	1	Hauplaufinformationen
62	**TMD**	O	1	Beförderungsart Hauptlauf

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
	SG7	O	1	Versandort
63	**LOC**	M	1	Aktueller Versandort
64	**DTM**	O	1	Abfahrtsdatum -zeit
	SG7	O	1	Empfangsort
65	**LOC**	M	1	Aktueller Empfangsort
66	**DTM**	O	10	Ankunftsdatum -zeit
	SG6	O	1	Verkehrsmittel bei Ankunft
67	**TDT**	M	1	Verkehrsmittel bei Ankunft
68	**TMD**	O	1	Beförderungsart bei Anlieferung
	SG7	O	1	Versandort
69	**LOC**	M	1	Aktueller Versandort
70	**DTM**	O	1	Abfahrtsdatum -zeit
	SG7	O	1	Empfangsort
71	**LOC**	M	1	Aktueller Empfangsort
72	**DTM**	O	10	Ankunftsdatum -zeit
	SG8	O	1	Transportausrüstung
73	**EQD**	M	1	Einzelheiten zu Equipment
74	**MEA**	O	3	Länge / Breite / Höhe
75	**MEA**	O	1	Nettovolumen
76	**SEL**	O	25	Verschluss-/Plombennummer
	SG11	O	9999	Gruppierungsebene Ladeeinheiten / Zwischenebene
77	**CPS**	M	1	Ladeeinheit / Zwischenebene
	SG12	R	1	Gleichartige Ladeeinheiten (oder Zwischenpackmittel)
78	**PAC**	M	1	Menge, Typ und Eigentumskennung
79	**MEA**	O	1	Länge
80	**MEA**	O	1	Breite
81	**MEA**	O	1	Höhe
82	**MEA**	O	1	Maximale Auflast
83	**MEA**	O	1	Volumen des Packmittels / der Ladeeinheit
84	**QTY**	O	1	Max. Stapelfaktor
85	**QTY**	R	1	Anzahl der enthaltenen inneren Packmittel
	SG14	O	1000	Liste der einzelnen Ladungsträger
86	**PCI**	M	1	Labeltyp der Ladeeinheit
	SG15	D	1	Name des Modulbehälters (Modulname)
87	**GIR**	M	1	Zusammengehörige Identifikationsnummern
	SG15	D	1	Daten für JIS-Prozess
88	**GIR**	M	1	Herstellungsreferenznummer und andere fahrzeugbezogene Referenzennummern
89	**DTM**	O	1	Datum / -zeit der Sequenzposition (oder Datum/Zeitfenster)
	SG15	O	99	Weitere Daten für JIS-Prozess
90	**GIR**	M	1	Andere Moduleigenschaften (Wertepaare)
	SG16	D	2	Nummer des Transportlabels der einzelnen Ladeeinheiten
91	**GIN**	M	1	Waren-Identifikationsnummer
	SG16	O	97	Label / Packstück ID der in der Ladeeinheit enthaltenen Packstücke
92	**GIN**	M	1	Label / Packstück ID der in der Ladeeinheit enthaltenen Packstücke
	SG16	D	99	Kontrollnummer des JIS Behälters
93	**GIN**	M	1	Behälternummer
	SG16	O	99	Seriennummer des Behälters
94	**GIN**	M	1	Seriennummer des Behälters

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
	SG16	O	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
95	**GIN**	M	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
	SG17	O	1	Gewicht und ggf. Füllmenge der individuellen Ladeeinheit
96	**COD**	M	1	Triggersegment
97	**MEA**	O	1	Bruttogewicht der (einzelnen) Transport-Ladeeinheit
98	**MEA**	O	1	Nettogewicht der (einzelnen) Transport-Ladeeinheit
99	**MEA**	O	1	Taragewicht Taragewicht der (einzelnen) Transport-Ladeeinheit
100	**QTY**	D	9	Teile-Menge der sortenreinen Ladeeinheit
	SG12	O	9999	Hilfspackmittel
101	**PAC**	M	1	Hilfspackmittel
102	**MEA**	O	1	Gewicht des Hilfspackmittels
103	**MEA**	O	1	Länge
104	**MEA**	O	1	Breite
105	**MEA**	O	1	Höhe
	SG14	O	1000	Liste der einzelnen Hilfspackmittel
106	**PCI**	M	1	Packstückkennzeichnung
	SG16	O	99	Seriennummer des Behälters
107	**GIN**	M	1	Seriennummer des Behälters
	SG11	R	9999	Gruppierungsebene innere Verpackung, Produktidentifikation und Liefermenge
108	**CPS**	M	1	Verpackungshierarchie in der Sendung
	SG12	O	1	Packmittelgruppe Innere Packmittel
109	**PAC**	M	1	Packstück/Verpackung
110	**MEA**	O	1	Bruttogewicht des (einzelnen) Packstücks
111	**MEA**	O	1	Nettogewicht des (einzelnen) Packstücks
112	**MEA**	O	1	Taragewicht des (einzelnen) Packstücks
113	**MEA**	O	1	Länge
114	**MEA**	O	1	Breite
115	**MEA**	O	1	Höhe
116	**MEA**	O	1	Volumen des Packstücks
117	**QTY**	O	1	Max. Stapelfaktor
118	**QTY**	O	1	Menge je Verpackungseinheit
	SG14	O	1000	Liste der einzelnen Packstücke
119	**PCI**	M	1	Packstückkennzeichnung
120	**RFF**	O	1	Zeitscheibe für Versorgung am Band
121	**DTM**	O	1	Gefordertes Lieferdatum (SWET)
	SG15	O	1	Chargennummer, Herstelldatum, Mindesthaltbarkeit
122	**GIR**	M	1	Chargennummer
123	**DTM**	D	3	Herstelldatum, Verfalldatum, Mindesthaltbarkeitsdatum
	SG15	O	1	Name des Modulbehälters (Modulname)
124	**GIR**	M	1	Zusammengehörige Identifikationsnummern
	SG15	D	99	Fahrzeugbezogene Daten (z.B. für JIS Lieferungen)
125	**GIR**	M	1	Herstellungsreferenznummer und andere fahrzeugbezogene Referenzennummern
126	**DTM**	O	1	Datum der Stückliste / Konfiguration
127	**DTM**	O	1	Datum / -zeit der Sequenzposition (oder Datum/Zeitfenster)
	SG15	O	1	Zusatzangaben für Stahllieferungen
128	**GIR**	M	1	Zusammengehörige Identifikationsnummern
	SG15	O	1	MAT-Label - Kennzeichen für kleinste Verpackungseinheit

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
129	**GIR**	M	1	MAT-Label - Kennzeichen für kleinste Verpackungseinheit
	SG16	D	99	Label-ID der Verpackung (Packstücknummer)
130	**GIN**	M	1	Packstück-Nummern
	SG16	O	99	KANBAN ID
131	**GIN**	M	1	KANBAN ID
	SG16	O	99	Vom Kunden vorgegebene Packstücknummer
132	**GIN**	M	1	Vom Kunden vorgegebene Packstücknummer
	SG16	O	1	Fachnummer bei JIS-Behältern
133	**GIN**	M	1	Fachnummer
	SG16	O	99	Seriennummer des Behälters
134	**GIN**	M	1	Seriennummer des Behälters
	SG16	O	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
135	**GIN**	M	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
	SG16	D	99	Kontrollnummer des JIS Behälters
136	**GIN**	M	1	Behälternummer
	SG12	O	9999	Hilfspackmittel
137	**PAC**	M	1	Packstück/Verpackung
138	**MEA**	O	1	Gewicht des Hilfspackmittels (Tara)
139	**MEA**	O	1	Länge
140	**MEA**	O	1	Breite
141	**MEA**	O	1	Höhe
	SG14	O	1000	Liste der einzelnen Hilfspackmittel
142	**PCI**	M	1	Packstückkennzeichnung
	SG16	O	99	Seriennummer des Behälters
143	**GIN**	M	1	Seriennummer des Behälters
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
144	**LIN**	M	1	Artikelnummer des Kunden
145	**PIA**	O	10	Zusätzliche Produktidentifikation
146	**IMD**	O	25	Produkt-/Leistungsbeschreibung
147	**MEA**	O	1	Nettogewicht des Produktes
148	**MEA**	D	10	Zulässiger Temperaturbereich für den Transport
149	**MEA**	O	1	Nettoexplosivmasse
150	**QTY**	R	1	Liefermenge, ist
151	**QTY**	D	1	Teilmenge (je Ladeeinheit)
152	**QTY**	D	1	Liefermenge, Soll
153	**ALI**	O	1	Ursprungsland, Zollregime
154	**GIN**	O	100	Seriennummern
155	**GIN**	O	100	Motornummer
156	**GIR**	O	1	Hersteller-Lot-Nummer (Referenz zu einer Anzahl baugleicher Fahrzeuge, die z.B. im CKD Prozess gebaut werden)
157	**GIR**	O	1	Produktionsnummer = interner Auftragsnummer des Fahrzeugherstellers für dieses Fahrzeug.
158	**DTM**	O	1	Datum der Zeichnungsänderung
159	**NAD**	O	1	Hersteller (ID, Name, Anschrift)
160	**FTX**	O	99	Langtext zum Produkt
161	**FTX**	O	1	Informationen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
162	**MOA**	O	1	Zollwert
	SG20	R	2	Lieferschein-Referenz
163	**RFF**	M	1	Lieferscheinnummer und -position

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
164	**DTM**	O	1	Lieferscheindatum
	SG20	O	5	Lieferplan oder -abruf / Produktbezogene Kontaktangaben
165	**RFF**	M	1	Lieferplan / -abruf
166	**CTA**	O	1	Produktspezifischer Ansprechpartner
167	**DTM**	O	1	Datum des Lieferplans / Lieferabrufs
	SG20	R	1	Bestellreferenz / Rahmenvertragsnummer
168	**RFF**	M	1	Bestellung
169	**DTM**	O	1	Datum der Bestellung
	SG20	D	1	Lieferant dieser Position
170	**RFF**	M	1	DUNS-Nummer des Lieferanten
171	**NAD**	R	1	Lieferant Name und Adresse
	SG20	O	99	Referenzen für Aftermarket und Streckengeschäft
172	**RFF**	M	1	Referenzangaben
173	**DTM**	O	1	Referenzdatum
	SG20	O	1	Projektnummer
174	**RFF**	M	1	Projektnummer
	SG20	O	1	DMC - Seriennummer auf dem Label Barcode
175	**RFF**	M	1	DMC - Seriennummer auf dem Label Barcode
	SG20	R	1	Due Diligence Statement (DDS) gemäß EUDR
176	**RFF**	M	1	Due Diligence Statement (DDS) gemäß EUDR
	SG21	O	1	Gefahrgutinformationen
177	**DGS**	M	1	Gefahrgut
178	**FTX**	O	1	Gefahrgutbeschreibung in Textform
179	**FTX**	O	1	Informationen zu Ausnahmeregelung
	SG22	O	1	Entladeort
180	**LOC**	M	1	Entladeort
	SG22	O	2	Interner Bestimmungsort
181	**LOC**	M	1	Interne Verbrauchsstelle
	SG19	D	99	Information zu Komponenten oder Dienstleistungen
182	**LIN**	M	1	Artikelnummer des Kunden
183	**PIA**	O	1	Zusätzliche Produktidentifikation
184	**QTY**	R	1	Verbaute Menge
185	**UNT**	M	1	Nachrichten-Endesegment
186	**UNZ**	M	1	Nutzdaten-Endesegment

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
1	UNA	R	1	Trennzeichen-Vorgabe

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
UNA1	Gruppendatenelement-Trennzeichen	M	an1	M	an1	Doppelpunkt
UNA2	Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen	M	an1	M	an1	Plus-Zeichen
UNA3	Dezimalzeichen	M	an1	M	an1	Punkt oder Komma Dies unterscheidet sich von Version 4, die nur den Dezimalpunkt zulässt.
UNA4	Freigabezeichen	M	an1	M	an1	Fragezeichen
UNA5	Reserviert für spätere Verwendung	M	an1	M	an1	Leerzeichen
UNA6	Segment-Endezeichen	M	an1	M	an1	Hochkomma

Die Verwendung von UNA wird dringend empfohlen, und UNA5 muss leer sein.
Beispiel:

```
UNA:+.? '
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
2	UNB	M	1	Nutzdaten-Kopfsegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
S001	Syntax-Bezeichner	M		M		
0001	Syntax-Kennung	M	a4	M	a4	UNOW darf nur verwendet werden, wenn die Partner dies vorab vereinbart haben. **UNOA** UN/ECE-Zeichensatz A **UNOB** UN/ECE-Zeichensatz B **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C **UNOD** UN/ECE-Zeichensatz D **UNOW** UN/ECE-Zeichensatz W
0002	Syntax-Versionsnummer	M	an1	M	an1	Zur Verwendung der Syntax Version 4 gemäß dem ISO 9735-11 Profil muss hier Code "X" verwendet werden. **X** Syntax Version 4 ISO 9735-11 Profil.
0080	Service code list directory version number	C	an..6	N		Nicht genutzt
0133	Character encoding, coded	C	an..3	N		Nicht genutzt
0076	Syntax release number	C	an2	N		Nicht genutzt
S002	Absender der Übertragungsdatei	M		M		
0004	Absenderbezeichnung	M	an..35	M	an..35	Eindeutige ID des Absenders im verwendeten Datenübertragungsnetz oder -system.
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C	an..4	O	an..4	Qualifier für die Organisation, die den Identifier zugewiesen hat, z.B. 59 für Odette.
0008	Adresse für Rückleitung	C	an..14	O	an..14	Adresse für Weiterleitung Adresse einer Anwendung oder eines internen Systems beim Absender, an die Antwortnachrichten weitergeleitet werden sollen.
0042	Interchange sender internal sub-identification	C	an..35	N		Nicht genutzt
S003	Empfänger der Übertragungsdatei	M		M		
0010	Empfängerbezeichnung	M	an..35	M	an..35	Eindeutige ID des Empfängers im verwendeten Datenübertragungsnetz oder -system.
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C	an..4	O	an..4	Qualifier für die Organisation, die den Identifier zugewiesen hat, z.B. 59 für Odette.
0014	Weiterleitungsadresse	C	an..14	O	an..14	Adresse für Weiterleitung Adresse einer Anwendung oder eines internen Systems beim Empfänger: Bei einigen Herstellern können die Lieferabrufe o.ä. aus unterschiedlichen ERP Systemen generiert werden. Die Nachrichten müssen dann, nach Eingang beim Kunden, an dieses System weitergeleitet und dort verarbeitet werden.
0046	Interchange recipient internal sub-identification	C	an..35	N		Nicht genutzt
S004	Datum/Uhrzeit der Erstellung	M		M		
0017	Datum der Erstellung	M	n8	M	n8	Achtung! Unterschied zu S3, 8 Ziffern (einschließlich Jahrhundert)! Format JJJJMMTT
0019	Uhrzeit der Erstellung	M	n4	M	n4	Format SSmm
0020	Datenaustauschreferenz	M	an..14	M	an..14	Eindeutige ID einer Datenübertragung.
S005	Referenz/Passwort des Empfängers	C		N		Nicht genutzt
0022	Referenz oder Passwort des Empfängers	M	an..14	N		Nicht genutzt
0025	Referenz oder Passwort des Empfängers, Qualifier	C	an2	N		Nicht genutzt
0026	Anwendungsreferenz	C	an..14	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
0029	Verarbeitungspriorität, Code	C	a1	N		Nicht genutzt
0031	Bestätigungsanforderung	C	n1	N		Nicht genutzt
0032	Austauschvereinbarungskennung	C	an..35	N		Nicht genutzt
0035	Test-Kennzeichen	C	n1	O	n1	Wird nur benutzt, wenn der Datenaustausch zu Testzwecken dient. Bei gültigen Übertragungen wird dieses Datenelement nicht übermittelt. **1** Übertragungsdatei ist ein Test

Der Aufbau des EDIFACT-Nutzdatenrahmens und die Ausprägung der Servicesegmente im elektronischen Datenaustausch der Automobilindustrie sind ausführlich in der VDA-Empfehlung 4900 beschrieben.
Aufgrund der Änderung der ISO Norm 9735 basieren VDA-EDIFACT Empfehlungen ab 2021-12 auf dem EDIFACT Syntax 3 konformen Profil der EDIFACT Syntax 4 (ISO 9735 Part 11). Die Servicesegmente (UNA, UNB, UNH, UNS, UNT, UNZ) wurden entsprechend angepasst. Die Nutzdatensegmente wurden nicht geändert.
Beispiel:

```
UNB+UNOC:X+VA13:59:EDI-Outbound+XB05:59:EDI-Inbound+20220721:0719+20220000
25++++++1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
3	UNH	M	1	Nachrichten-Kopfsegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	M	an..14	Nachrichtenreferenznummer (im Interchange)
S009	Nachrichten-Kennung	M		M		
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M	an..6	M	an..6	**DESADV** Liefermeldung
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an..3	M	an..3	**D** Entwurfs-Version
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an..3	M	an..3	**20B** Ausgabe 2020 - B
0051	Verwaltende Organisation	M	an..2	M	an..2	**UN** UN/CEFACT
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	C	an..6	O	an..6	Kennzeichnung des verwendeten Subsets, zugewiesen vom VDA. **GAVF32** VDA DESADV Version 3.2 JAI016
0110	Versionsnummer des Codelisten-Verzeichnisses	C	an..6	N		Nicht genutzt
0113	Unterfunktion des Nachrichtentyps, Identifikation	C	an..6	N		Nicht genutzt
0068	Allgemeine Zuordnungs-Referenz	C	an..35	N		Nicht genutzt
S010	Status der Übermittlung	C		N		Nicht genutzt
0070	Übermittlungsfolgenummer	M	n..2	N		Nicht genutzt
0073	Erste und letzte Übermittlung	C	a1	N		Nicht genutzt
S016	Nachrichtensubset, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
0115	Nachrichtensubset, Identifikation	M	an..14	N		Nicht genutzt
0116	Versionsnummer des Nachrichtensubsets	C	an..3	N		Nicht genutzt
0118	Freigabenummer des Nachrichtensubsets	C	an..3	N		Nicht genutzt
0051	Verwaltende Organisation	C	an..2	N		Nicht genutzt
S017	Nachrichten-Anwendungshandbuch, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
0121	Nachrichten-Anwendungshandbuch, Identifikation	M	an..14	N		Nicht genutzt
0122	Versionsnummer des Nachrichten-Anwendungshandbuches	C	an..3	N		Nicht genutzt
0124	Freigabenummer des Nachrichten-Anwendungshandbuches	C	an..3	N		Nicht genutzt
0051	Verwaltende Organisation	C	an..2	N		Nicht genutzt
S018	Szenariokennung	C		N		Nicht genutzt
0127	Szenariokennung	M	an..14	N		Nicht genutzt
0128	Versionsnummer des Szenarios	C	an..3	N		Nicht genutzt
0130	Freigabenummer des Szenarios	C	an..3	N		Nicht genutzt
0051	Verwaltende Organisation	C	an..2	N		Nicht genutzt

Beispiel:

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

```
UNH+12345+DESADV:D:20B:UN:GAVF32'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
4	BGM	M	1	Beginn der Nachricht

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C002	Dokumenten-/Nachrichtenname	C		R		
1001	Dokumentenname, Code	C	an..3	R	an..3	Die VDA - Empfehlung 4913 sah verschiedenen Funktionen für die Lieferschein DFÜ vor. Diese Vorgangscodes werden in den neuen EDIFACT Empfehlungen wie folgt abgebildet: 4913 4987 Bedeutung " " DESADV-351 direkter Austausch Lieferant - Kunde (Rechnungs-relevant) 30 RECADV Eingangsmeldung 32 RECADV Transportschaden/Verlust/Differenz 32 INVRPT Lagerschaden/Verlust 33 DESADV-3 Rücksendung an Lieferanten 35 INVRPT Bestandsmeldung EDL 36 INVRPT Abgangsmeldung EDL 40 DESADV-351 zusammen mit ALI+++66' Anliefermeldung (nicht Rechnungs-relevant, kein Eigentumsübergang) Darüber hinaus werden folgende Funktionen abgedeckt: Code 2 - Tagessammellieferschein Lieferant an Kunde Code 37 - nachbestellte Teile - NUR bei JIS Lieferumfängen Code 343 - Transportauftrag Code 236 - Wird benutzt, wenn die Nachricht als Lieferankündigung erzeugt und versendet wird. Das ist zum Beispiel notwendig, wenn eine Position in einer JIS Lieferung nicht enthalten war. Dann soll der Lieferant parallel zur DESADV+351 eine DESADV+236 senden, in der er den Liefertermin für das fehlende Teil mitteilt. Dieser Qualifier ist KEIN Ersatz für die Transportbereitschaftsmeldung. Wird die DESADV als Transportbereitschaftsmeldung verwendet (Code 345) so sind die Vorgaben der VDA 4933 zu berücksichtigen. **343** Transportauftrag (lokaler Transport) **351** Liefermeldung **2** Summarization despatch advice JAI001 **3** Rücklieferung JAI001 **37** JIS Lieferung - nachbestellte Teile JAI001 **236** JIS-Alternativer Liefertermin JAI001
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **6** UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) **272** Joint Automotive Industry agency
1000	Dokumentenname	C	an..35	O	an..35	Profilkennzeichen Kann benutzt werden um ein firmenspezifisches Profil dieser Anwendungsbeschreibung zu spezifizieren. An dieser Stelle erwarten die Kunden in der Regel das Prozesskennzeichen zurück, das im verbindlichen Abruf vom Kunden übertragen wurde (z.B. LAB / FAB / JIT / KANBAN / JIS / EDL)
C106	Dokumenten-/Nachrichten-Identifikation	C		R		
1004	Dokumentennummer	C	an..70	R	an..35	Lieferavis Nummer Vom Lieferanten vergebene eindeutige Nummer der

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
						DESADV. Darf sich im Lauf eines Jahres nicht wiederholen.
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1225	Nachrichtenfunktion, Code	C	an..3	O	an..3	Falls eine DESADV korrigiert werden muss, soll sie zunächst komplett storniert werden und dann neu (korrigiert) gesendet werden. **9** Original **1** Aufhebung/Stornierung **5** Ersetzung
4343	Art der Antwort, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1373	Dokumentenstatus, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Die Dokumenten ID (DE 1004) wird oft auch Lieferavis-Nummer genannt. Die mit der Ware versendeten Lieferpapiere werden im Gegensatz dazu Lieferschein genannt.

Bezug zwischen Sendung, DESADV und Lieferschein:
Eine Sendung wird immer in einer DESADV abgebildet, eine DESADV beinhaltet genau eine Sendung.
In Standardprozessen (nicht JIS) können alle Positionen der Sendung in einem Lieferschein zusammengefasst werden.
Sendung = DESADV = Lieferschein (1:1:1) ideal
Sendung = DESADV = mehrere Lieferscheine (1:1:n) auch möglich
Die Lieferscheinnummer wird auf Postionsebene angegeben. In der VDA 4913 existierte eine zusätzliche Ebene Lieferschein.
Die meisten Rechnungssysteme haben als Referenzbeleg für eine Rechnung den Lieferschein (nicht die DESADV), daher kann auf den Lieferschein als gesondertes Dokument neben der DESADV (Lieferavis) nicht verzichtet werden.
Beispiel:

```
BGM+351::6:Profil+Lieferavis Nummer+9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
5	DTM	R	1	Datum der DESADV Nachricht

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**137** Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..12	Erstellungsdatum/-zeit der DESADV
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	O	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+137:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
6	DTM	O	1	Versand- / Abholtermin, gefordert

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**10** Versanddatum/-zeit, verlangt
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..12	Das vom Käufer erwünschte Versanddatum. Es beruht auf der vom Käufer berechneten Transportdauer. VW-NLK: Abholtermin gemäß Einsatzfahrplan.
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	O	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+10:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
7	DTM	O	1	Versanddatum, tatsächlich

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**11** Versanddatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..12	Versanddatum, tatsächlich Das Datum zu dem die Waren versendet werden (oder wurden).
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	O	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+11:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
8	DTM	O	1	Soll- Wareneingangstermin

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**2** Liefertermin (-datum/-zeit), gewünschter
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..12	Soll-Wareneingangstermin = SWET Der vom Kunden im verbindlichen Abruf vorgegebene Eintrefftermin der Lieferung (so wie in der DELFOR oder DELJIT (JIT/JIS) übermittelt).
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	O	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+2:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
9	DTM	O	1	Ankunftsdatum, geschätzt

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**132** Ankunftsdatum/-zeit, geschätzt
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..12	Das erwartete Ankunftsdatum der Sendung, geschätzt durch den Versender.
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	O	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Der von Lieferanten berechnete Eintrefftermin beim Warenempfänger.
Beispiel:

```
DTM+132:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
10	ALI	O	2	Indikator für ersatzweise Verzollung durch Lieferanten bzw. Lieferung ohne Eigentumsübergang

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3239	Ursprungsland, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
9213	Zollregelungsart, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	R	an..3	X01 - abweichend von den Standardlieferbedingungen führt der Lieferant die Verzollung durch und stellt sie anschließend dem Kunden in Rechnung. 66 - Lieferung ist nicht Rechnungs-relevant **66** Delivery without change of ownership **X01** Lieferant nimmt Verzollung vor JAI041
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Diese Segment ist u.U. in folgender Situation erforderlich:
Die Vertragsbeziehung zwischen Kunde und Lieferant sieht eine unverzollte Lieferung vor (z.B. INCOTERM FCA). Aus organisatorischen Gründen kann der Kunde bei bestimmten Standorten (Warenempfängern) die Verzollung nicht selbst vornehmen. Ersatzweise führt der Lieferant die Verzollung als zusätzliche Dienstleistung durch und stellt sie seinem Kunden später in Rechnung. Dieses ALI Segment mit Code X01 in DE 4183 dient als Anzeige, dass eine solcher Sachverhalt für diese Lieferung zutrifft.
Zusätzlich kann das Segment genutzt werden, um anzuzeigen, dass die Lieferung nicht rechnungsrelevant ist.
Beispiel:

```
ALI+++X01'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
11	MEA	O	1	Bruttogewicht der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAX** Consignment measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**AAD** Consignment gross weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	n..12	Bruttogewicht - Gewicht (Masse) ausschließlich Transportausrüstung (carriers equipment)
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Die maximale Anzahl von 5 MEA-Segmenten im Kopf der DESADV darf nicht überschritten werden.
Beispiel:

```
MEA+AAX+AAD+KGM:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
12	MEA	O	1	Nettogewicht der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAX** Consignment measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**AAL** Net weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	n..12	Gewicht (Masse) der Erzeugnisse
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Nettogewicht: Gewicht (Masse) der Erzeugnisse einschließlich Verkaufsverpackung
Die maximale Anzahl von 5 MEA-Segmenten im Kopf der DESADV darf nicht überschritten werden.
Beispiel:

```
MEA+AAX+AAL+KGM:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
13	MEA	O	1	Taragewicht der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAX** Consignment measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**T** Tare weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	n..12	Gewicht (Masse) der Packmittel
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Summe aller Gewichte der Packmittel
Die maximale Anzahl von 5 MEA-Segmenten im Kopf der DESADV darf nicht überschritten werden.
Beispiel:

```
MEA+AAX+T+KGM:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
14	MEA	O	1	Volumen der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAX** Consignment measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**ABJ** Volume
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**DMQ** cubic decimetre **LTR** litre **MTQ** Kubikmeter
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Volumen
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Volumen
Die maximale Anzahl von 5 MEA-Segmenten im Kopf der DESADV darf nicht überschritten werden.
Beispiel:

MEA+AAX+ABJ+MTQ:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
15	MEA	O	1	Lademeter

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**LMT** Loading meters
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		N		Nicht genutzt
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MTR** metre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..12	Lademeter
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Die Länge in einem Fahrzeug, die zur Beladung genutzt wird.
Die maximale Anzahl von 5 MEA-Segmenten im Kopf der DESADV darf nicht überschritten werden.
Beispiel:

```
MEA+LMT++MTR:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
16	MEA	O	1	Anzahl der Ladeeinheiten der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAE** Measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		N		Nicht genutzt
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**C62** one **PCE** piece
6314	Messwert	C	an..18	R	n..6	Anzahl der Ladeeinheiten der Sendung Tatsächliche Anzahl der Ladeeinheiten (Definition Ladeeinheit siehe Prozessbeschreibung)
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Die maximale Anzahl von 5 MEA-Segmenten im Kopf der DESADV darf nicht überschritten werden.
Beispiel:

```
MEA+AAE++C62:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
17	MOA	O	1	Zollwert der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C516	Geldbetrag	M		M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**40** Zollwert
5004	Geldbetrag	C	n..35	R	n..35	Zollwert
6345	Währung, Code	C	an..3	R	an..3	Währungscode, verwende ISO 4217 3 alpha Code
6343	Währung, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Betrag, der zum Zweck der Zollabwicklung für diejenigen Waren einer Sendung angegeben werden, die unter Zollregelungen fallen.
Beispiel:

```
MOA+40:9:EUR'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	R	1	Sendungsnummer, vergeben vom Lieferanten (alt: SLB)
18	RFF	M	1	Sendungsnummer, vergeben vom Lieferanten (alt: SLB)

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**CRN** Reisenummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Eindeutige Referenznummer, die einer Sendung / Tour / Abfahrt eines Transportmittels zugeordnet ist. Entspricht der Sendungs-Ladungs-Bezugsnummer der VDA Empfehlung 4913.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+CRN:12345'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	95	Andere Transportreferenznummer(n)
19	RFF	M	1	Transportreferenznummer u.a. Referenzen

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	AAO = Transport-ID, vergeben vom Kunden (z.B. im VW NLK Prozess = Anliefer-Zeitfenster) AAN = Lieferabrufnummer (DELFOR) AXA = Versandabrufnummer (Referenz zur DELJIT) (z.B. im VW NLK Prozess) ABT = Movement Reference Number (MRN) des Zollsystems (in Deutschland ATLAS) für Ausfuhren aus der EU AEL = behördlich vergebene Transportnummer, z.B. EKAER Nummer in Ungarn AFC = LKW-Ladeliste, vergeben vom Spediteur AGK = Inhaltliche Klammer über mehrere Nachrichten AOW = Referenz für Anliefer-Zeitfenster, vergeben durch WE AVU = Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Frachtführer (z.B. Tracking ID) AWU = Pick-up Sheet Nummer CMR = CMR Frachtbriefnummer FF = Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Spediteur AGK: Im Direktverkehr kann es sein, dass mehrere DESADV eines Versenders auf einen LKW verladen werden (z.B. mehrere Abladestellen beim WE). Dann können diese DESADV über eine gemeinsame AGK-Referenz inhaltlich zusammengeklammrt werden. **AAO** Sendungsreferenznummer des Empfängers **AAM** Frachtbriefnummer **AAN** Lieferabrufs-/plannummer **ABT** Nummer der Zollanmeldung **AEL** Delivery number (transport) **AFC** Nummer der LKW-Ladeliste **AGK** Anwendungsreferenznummer **AOW** Transportation Control Number (TCN) **AVU** Unique goods shipment identifier **AWU** Pick-up sheet number **AXA** Instruction to despatch reference number **CMR** LKW-Frachtbriefnummer **FF** Speditionsauftragsnummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Eindeutige Referenznummer, die einer Sendung / Tour / Abfahrt eines Transportmittels zugeordnet ist.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+AOW:12345'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Transportkettenreferenz
20	RFF	M	1	Transportkettenreferenz

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AKI** Ordering customer's second reference number
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Transportkettenreferenz
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Diese Referenz bildet die Klammer über die einzelnen Transportabschnitte einer Sendung mit jeweils separater Beauftragung in einer segmentierten Transportkette. Sie wird vergeben vom Auftragnehmer des ersten Transportauftrags und in der Auftragsbestätigung zurückgemeldet. In segmentierten Transportketten sollte diese Referenz in allen weiteren Nachrichten übertragen werden, wie z.B. in nachfolgenden Transportaufträgen, Lieferavisen und konsequenterweise auch in der Abrechnung.
Beispiel:

```
RFF+AKI:Transport ID'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Packliste
21	RFF	M	1	Packlistennummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**PK** Packlistennummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Nummer der Packliste, vergeben vom Lieferanten
1156	Zeilennummer	C	an..6	O	an..6	
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+PK:Nummer der Packliste:1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Packliste
22	DTM	O	1	Datum des Referenzdokumentes

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**171** Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..12	Datum der Packliste
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	O	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+171:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Transportauftragsnummer
23	RFF	M	1	Nummer des Transportauftrags

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**TIN** Transport instruction number
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	M	an..70	Transportauftragnummer, die vom Versender vergebene Referenznummer des Abholtransports.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Um die Transparenz im Lieferprozess zu erhöhen, ist es mitunter ratsam, die Nummer des Transportauftrages in der DESADV mit zu übertragen. Im Ergebnis kann der Warenempfänger (der oft auch der kommerzielle Vertragspartner des Spediteurs ist) sehen, ob Abweichungen von den Lieferabrufen durch den Lieferanten oder den Transportdienstleister verursacht wurden. Da der operative Transportauftrag üblicherweise vom Lieferanten erteilt wird, sollte diese Referenz in seinem System verfügbar sein.
Beispiel:

```
RFF+TIN:X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Subset ID
24	RFF	M	1	Subset ID

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AOZ** Implementation version number
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Referenz zum Subset/Guideline Version (i.d.R. des Kunden), dem diese Nachricht entspricht.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+AOZ:Version3.2'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Warenempfänger (Ship To)
25	NAD	M	1	Name und Anschrift des Warenempfängers

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ST** Warenempfänger
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	R	an..20	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	C	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	a2	Land codiert nach ISO 3166-1 Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation

Beispiel:

```
NAD+ST+Identifier::92++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Warenempfänger (Ship To)
26	LOC	O	1	Abladestelle

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**11** Entladeort/Löschhafen
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..17	Ort / Platz / Lokation ID
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ort / Platz / Lokation Name
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3233 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Der Ort, wo das Transportmittel entladen wird.
Beispiel:

```
LOC+11+Abladestelle Id::92:Abladestelle++::92:X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Warenempfänger (Ship To)
27	LOC	O	1	Interner Verwendungsort (internal destination)

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**7** Lieferort
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..35	Ort / Platz / Lokation ID
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ort / Platz / Lokation Name
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3233 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Interne Lokation des Warenempfängers, wohin die Waren gebracht werden, nachdem sie vom Transportmittel entladen wurden, z.B. ein Lager oder dgl.
Wurde an dieser Stelle nur vorgesehen, um Kompatibilität mit einigen existierenden Prozessimplementierungen zu gewährleisten. Normalerweise sollte diese Angabe auf Positionsebene erfolgen (LIN-Segmentgruppe).
Beispiel:

```
LOC+7+Interner Verwendungsort Id::92:Interner Verwendungsort++:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Warenempfänger (Ship To)
28	LOC	O	1	Umschlagspunkt

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**13** Umschlagsort
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..35	Ort / Platz / Lokation ID
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	**92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ort / Platz / Lokation Name
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3233 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bei Transporten mit Vor / Hauptlauf kennzeichnet dieser Umschlagspunkt den Übergang zwischen den Transportabschnitten.
Die Terminangaben (Eintreffzeiten) gelten jedoch für die Abladestelle!
Beispiel:

```
LOC+13+Umschlagspunkt Id::92:Umschlagspunkt++:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
29	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
30	RFF	M	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**PE** Werksnummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+PE:12345'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Warenversender
31	NAD	M	1	Warenversender

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**SF** Warenversender
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	R	an..20	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	EPostleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	a2	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

Warenversender: der Geschäftspartner, der die Waren physisch absendet oder zu Abholung bereitstellt.
Beispiel:

```
NAD+SF+Identifier::91++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Warenversender
32	LOC	O	1	Beladestelle

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**9** Ladeort/Ladehafen
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	R	an..17	Ort / Platz / Lokation ID
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ort / Platz / Lokation Name, ggf. komplette Adresse
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3233 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Der Platz, an dem die Waren zum Transport übernommen werden.
Beispiel:

```
LOC+9+Beladestelle Id::91:Beladestelle++:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	2	Zusätzlicher Identifier (DUNS oder andere Werkskennung)
33	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party **ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..17	Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen. Der als Account number gekennzeichnete Identifier (Qualifier ADE) kann verwendet werden, wenn neben der Lieferantennummer oder der DUNS Nummer noch eine andere Identifizierung verwendet wird (z.B. in speziellen CKD Lieferprozessen).
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuer ID
34	RFF	M	1	Umsatzsteuer ID

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Umsatzsteuer ID Eindeutiger Identifier, der einem Geschäftspartner zum Zwecke der umsatzsteuerlichen Behandlung von der Steuerbehörde zugewiesen wurde.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:Umsatzsteuer ID'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
35	RFF	M	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**PE** Werksnummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+PE:12345'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Käufer (Kunde)
36	NAD	M	1	ID, Name, Anschrift

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**BY** Käufer
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	an..3	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

Beispiel:

```
NAD+BY+Identifier::91++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
37	RFF	M	1	DUNS Nummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	D	1	Verkäufer (Lieferant)
38	NAD	M	1	Verkäufer (Lieferant) Name und Adresse

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**SE** Verkäufer
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	a2	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

In EDL-Prozessen, bei denen der Dienstleister Waren mehrerer Lieferanten zu einer Sendung zusammenstellt und mit einer DESADV avisiert, sind die Lieferanten in SG18 auf Positionsebene anzugeben, diese Segmentgruppe im Kopf darf dann nicht verwendet werden. Die Identifizierung solcher Prozesse erfolgt im BGM, DE 1000.
Beispiel:

```
NAD+SE+Identifier::92++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	DUNS Nummer
39	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Der als Account number gekennzeichnete Identifier (Qualifier ADE) kann verwendet werden, wenn neben der Lieferantennummer oder der DUNS Nummer noch eine andere Identifizierung verwendet wird (z.B. in speziellen CKD Lieferprozessen).
Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	D	1	Sender der Nachricht
40	NAD	M	1	Sender der Nachricht - Name und Adresse

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**MS** Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	**5** ISO (International Organization for Standardization) **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	an..3	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

Senden einer DESADV im Auftrag eines Lieferanten durch einen Dienstleister (z.Bsp. Auslieferungslager)
Es befinden sich Teile von Lieferanten in einem Auslieferungslager, das von einem Dienstleister betrieben wird. Bei Auslieferung erstellt dieser Dienstleister eine DESADV im Auftrag der Lieferanten. Die Buchung und Bezahlung der Teile muss an den Ursprungslieferanten erfolgen. Die Rückmeldung zur Datenqualität muss direkt an den Dienstleister erfolgen können.
Zu diesem Zweck gibt es das Segment NAD mit dem Qualifier MS (Message Sender). Durch dieses Segment wird sichergestellt, dass sowohl der Ursprungslieferant, der Ship-From (im NAD+SE und NAD+SF) als auch der Datensender (NAD+MS) eindeutig identifiziert werden können.
Damit ist es möglich, Rückmeldungen zur Datenqualität unabhängig vom Teilelieferanten direkt an den Datensender zu übermitteln. Diese Rückmeldung kann und sollte mit der Nachricht APERAK erfolgen, siehe dazu die VDA-Empfehlung 4937.

In EDL-Prozessen, bei denen der Dienstleister Waren mehrerer Lieferanten zu einer Sendung zusammenstellt und mit einer DESADV avisiert, ist dieses Segment Pflichtangabe. Die Identifizierung solcher Prozesse erfolgt im BGM, DE 1000. Das DE 3039 enthält dann die Lieferantennummer des EDL.
Beispiel:

```
NAD+MS+Identifier::10++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+FR'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
41	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Empfänger der Nachricht
42	NAD	M	1	Empfänger der Nachricht - Name und Adresse

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**MR** Nachrichtenempfänger
C082	Identifikation des Beteiligten	C		O		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	**5** ISO (International Organization for Standardization) **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	C	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
						Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	C	an..3	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

Dieses Segment wird benutzt, wenn die Nachricht im Szenario Containermanagement eingesetzt wird. In diesem Szenarion können Sender und Empfänger der Nachricht vom Warenversender bzw. Warenempfänger abweichen.
Beispiel:

```
NAD+MR+Identifier::10++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
43	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Spediteur
44	NAD	M	1	ID, Name, Anschrift

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FW** Spediteur
C082	Identifikation des Beteiligten	C		O		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	R	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten **182** US, Standard Carrier Alpha Code (Motor)
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
						verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	a2	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

Spediteur ist der mit der Transportorganisation beauftragte Partner.
Beispiel:

```
NAD+FW+Identifier::92++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	2	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
45	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party **AAZ** Standard Carrier Alpha Code (SCAC)-Nummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Frachtführer
46	NAD	M	1	ID, Name, Anschrift

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**CA** Frachtführer
C082	Identifikation des Beteiligten	C		O		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten **182** US, Standard Carrier Alpha Code (Motor)
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3124 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
						verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	an..3	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

Frachtführer ist der mit der Transportdurchführung vom Spediteur beauftragte Partner.
Insbesondere für die Weiterverwendung der Daten in Transportdokumenten (eFTI-Datenset, eCMR o.ä.) kann die Angabe des Frachtführers notwendig sein.
Beispiel:

```
NAD+CA+Identifier::92++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	2	Zusätzlicher Identifier (DUNS, SCAC)
47	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party **AAZ** Standard Carrier Alpha Code (SCAC)-Nummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Endkunde
48	NAD	M	1	Name und Anschrift des Endkunden

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**UD** Ultimate customer
C082	Identifikation des Beteiligten	C		O		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **86** Zugewiesen vom Aussteller der Nachricht **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	O	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	an..3	Land codiert nach ISO 3166-1

Dieses Segment wird z.B. im CKD Prozess oder Räderprozess benötigt
Endkunde: der finale Empfänger der Waren. In einer Lieferkette kann es notwendig sein, zwischen dem Warenversender (z. B. Tier 2 Lieferant), dem Warenempfänger (z.B. Tier 1 Lieferant) und dem Endkunden (z.B. Werk des OEM oder Händler) zu unterscheiden.
Beispiel:

```
NAD+UD+Identifier::92++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Ursprünglicher Auftraggeber/Besteller
49	NAD	M	1	Ursprünglicher Auftraggeber/Besteller

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**OB** Ordered by
C082	Identifikation des Beteiligten	C		O		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036#1
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036#1
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036#1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042#1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems. Die Postleitzahl ist eine Gruppe von Buschstaben und / oder Ziffern, die der Adresse hinzugefügt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
						werden, um die Sortierung der Post zu erleichtern.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	an..3	Land codiert nach ISO 3166-1

Endkunde: der finale Empfänger der Waren. In einer Lieferkette kann es notwendig sein, zwischen dem Warenversender (z. B. Tier 2 Lieferant), dem Warenempfänger (z.B. Tier 1 Lieferant) und dem Endkunden (z.B. Werk des OEM oder Händler) zu unterscheiden.
Beispiel:

```
NAD+OB+88012::92++Name1:Name2:Name3:Name4+Straße1:Straße2+City+AE-AJ+12345
+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
50	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG5	O	1	Lieferbedingungen
51	TOD	M	1	Liefer- oder Transportbedingungen

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4055	Liefer- oder Transportbedingungsfunktion, Code	C	an..3	C	an..3	**6** Delivery condition
4215	Zahlungsart für Transportkosten/-gebühren, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C100	Liefer- oder Transportbedingungen	C		O		
4053	Liefer- oder Transportbedingungen, Code	C	an..3	R	an..3	EXW = entspricht "unfrei" in VDA 4913 CIF = entspricht "frei" in VDA 4913 Die Liste enthält auch Codes, die in den INCOTETRMS 2010 nicht mehr enthalten sind, da sie noch häufig in der Praxis benutzt werden. Die Liste enthaält auch Codes, die in den INCOTETRMS 2010 und/oder 2020 nicht mehr enthalten sind, da sie noch häufig in der Praxis benutzt werden. **CFR** Kosten und Fracht (Einfügen des benannten Bestimmungshafens) **CIF** Kosten, Versicherung und Fracht (Einfügen des benannten Bestimmungshafens) **CIP** Fracht und Versicherung bezahlt bis (Einfügen des benannten Bestimmungsortes) **CPT** Fracht bezahlt bis (Einfügen des benannten Bestimmungsortes) **DAF** Delivered At Frontier (... named place) (removed in version 2010) **DAP** Abgeliefert am Ort (Einfügen des benannten Bestimmungsortes) **DAT** Abgeliefert am Terminal (Einfügen des benannten Terminals am Hafen oder Ort der Bestimmung) **DDP** Verzollt geliefert (Einfügen des benannten Bestimmungsortes) **DDU** Delivered Duty Unpaid (... named place of destination) (removed in version 2010) **DEQ** Delivered Ex Quay (Duty paid) (... named port of destination) (removed in version 2010) **DES** Delivered Ex Ship (... named port of destination) (removed in version 2010) **EXW** Ab Werk (Einfügen des benannten Ablieferungsortes) **FAS** Frei Längsseite See-/Binnenschiff (Einfügen des benannten Verschiffungshafens) **FCA** Frei Spediteur (Einfügen des benannten Ablieferungsortes) **FOA** FOB Airport - Named airport of departure **FOB** Frei an Bord (Einfügen des benannten Verschiffungshafens) **FOR** Free on Rail - Named departure point **DPU** Delivered at Place Unloaded ODDC004(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4052	Liefer- oder Transportbedingungen	C	an..70	N		Nicht genutzt
4052	Liefer- oder	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
	Transportbedingungen					

Beispiel:

```
TOD+6++CFR'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG5	O	1	Lieferbedingungen
52	LOC	O	1	Ortsangabe für INCOTERMS

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**1** Für die Lieferbedingung relevanter Ort
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..35	Ort / Platz / Lokation ID
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	Code 6 zu verwenden, falls in DE 3225 ein UN/LOCODE angegeben wird. **6** UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Name of place/location; if necessary, use complete address.
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3233 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Identifiziert den Versandort oder Zielort gem. des anzuwendenden INCOTERM Codes.
Beispiel:

```
LOC+1+Ortsangabe für INCOTERMS Id::92:Ortsangabe für INCOTERMS++:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG5	O	1	Lieferbedingungen
53	FTX	O	5	Text zur Beschreibung der Lieferbedingungen

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAR** Terms of delivery
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C107	Text-Referenz	C		N		Nicht genutzt
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..256	Freier Text
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	siehe 4440#1
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	siehe 4440#1
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	siehe 4440#1
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	siehe 4440#1
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	O	an..3	
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
FTX+AAR+++Text:Text:Text:Text:Text+de'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG5	O	1	Lieferbedingungen
54	FTX	O	1	Präferenzberechtigung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**CUS** Zollanmeldungsinformation
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C107	Text-Referenz	C		N		Nicht genutzt
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..256	Text der Präferenzerklärung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	siehe 4440 # 1
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	siehe 4440 # 1
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	siehe 4440 # 1
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	siehe 4440 # 1
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	O	an..3	Sprache, codiert; verwende ISO 639-1988
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Dieses Segment muss genutzt werden, falls Teile der oder die gesamte Lieferung Präferenzbestimmungen unterliegt. Dann wird hier der gesetzlich vorgeschriebene Text für die Präferenzerklärungen übertragen. Im ALI Segment auf Positionsebene wird im DE 9213 für jede Position ein 'Y' (yes) übertragen, um anzuzeigen, dass es sich um präferenzberechtigte Waren handelt. Anderenfalls ist dort ein 'N' (no) zu übertragen.
Beispiel:

FTX+CUS+++Text:Text:Text:Text:Text+de'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG6	O	1	Verkehrsmittel am Abgang
55	TDT	M	1	Transportinformationen am Abgang

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**12** Am Abgang
8028	Transportmittel-Reisewegnummer	C	an..17	O	an..17	Eindeutige Referenznummer, die der Frachtführer einer Bestimmten Tour oder Abfahrt eines Transportmittels zugeordnet hat.
C220	Art des Transportes	C		O		
8067	Transportart, Code	C	an..3	O	an..3	Code für die Transportart. Verwende UN/ECE-Empfehlung Nr. 19. **10** Maritime transport **20** Rail transport **30** Road transport **40** Air transport **50** Mail **60** Multimodal transport **70** Fixed transport installations **80** Inland water transport
8066	Transportart	C	an..17	N		Nicht genutzt
C001	Transportmittel	C		O		
8179	Art des Transportmittels, Code	C	an..8	R	an..8	**T01** Eurotrailer ODDC087(1) **T02** Megatrailer ODDC087(1) **T03** Jumbo Wechselbrücke ODDC087(1) **T04** Jumbo Hängerzug ODDC087(1) **T05** 7,5 Tonner ODDC087(1) **T06** VAN / Bus ODDC087(1) **T07** PKW ODDC087(1) **T08** Flugzeug ODDC087(1) **T09** Seeschiff ODDC087(1) **T10** Gigaliner ODDC087(1) **T11** Planen-LKW ODDC087(1) **T12** Eisenbahnwaggon ODDC087(1) **T13** Schwanenhalsauflieger ODDC087(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8178	Art des Transportmittels	C	an..17	N		Nicht genutzt
C040	Frachtführer	C		N		Nicht genutzt
3127	Frachtführer, Nummer	C	an..17	N		Nicht genutzt
	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
1131						
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3126	Frachtführer	C	an..35	N		Nicht genutzt
8101	Transitrichtungsanzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C401	Besonderer Transport, Information	C		O		
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M	an..3	M	an..3	ZZZ ist nur ein Platzhalter, da das DE den Status M hat. In der Nachricht wird nur die Sonderfahrt Nummer (oder ähnliche Referenz) im DE 7130 übertragen. Die Verantwortlichkeit wird außerhalb und unabhänging vom EDI Austausch geklärt. **ZZZ** Mutually defined
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M	an..3	M	an..3	**X** Responsibility to be determined
7130	Kunden-Sendungsfreigabenummer	C	an..17	R	an..17	Sonderfahrtnummer
C222	Transportmittel-Identifikation	C		O		
8213	Transportmittel, Identifikation	C	an..35	O	an..35	ID des Transportmittels, wie z.B. das KFZ-Kennzeichen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	
8212	Transportmittel	C	an..70	N		Nicht genutzt
8453	Nationalität des Transportmittels, Code	C	an..3	O	a2	Identifikation des Ländernamens oder eines anderen geographischen Abschnittes nach ISO 3166. Verwende ISO 3166-1 Alpha-2-Ländercode.
8281	Transportmittel-Eigentumsanzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C003	Art der (Antriebs-)Kraft	C		O		
7041	(Antriebs-)Kraft, Code	C	an..3	R	an..3	**1** Diesel **2** Diesel und elektrisch **3** Elektrisch **4** Flüssiges Propangas **5** Benzin **6** Benzin und elektrisch **7** Hydrogen **8** Compressed Natural Gas **9** Liquified Natural Gas
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7040	(Antriebs-)Kraft	C	an..17	N		Nicht genutzt
C290	Transportdienst	C		O		
8462	Transportdienst, Code	C	an..17	R	an..17	ID des Transportkonzepts oder der Vertragsart
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	**91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten **87** Zugewiesen vom Frachtführer
8463	Transportdienst	C	an..35	N		Nicht genutzt
8464	Transportdienst, Beschreibung	C	an..256	N		Nicht genutzt

In der Regel enthält das Lieferavis das Transportmittel am Abgang (Abholung oder aktiver Versand durch den Lieferanten).
In Szenarien, in denen der Lieferant den Transport von der Verladung bis zur Entladung beim Warenempfänger eigenständig

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

organisiert, kann es notwendig sein, zusätzlich zum Vorlauf die Informationen zum Hauptlauf und zum Nachlauf zu übertragen. Für diese Fälle werden zusätzlich das TDT+20 bzw. das TDT+13 genutzt.
Beispiel:

```
TDT+12++20+T01+++ZZZ:X:X+::91::DE++1+X::91'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG6	O	1	Verkehrsmittel am Abgang
56	TMD	O	1	Beförderungsart beim Versand

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C219	Beförderungsart	C		C		
8335	Transportbewegung, Code	C	an..3	R	an..3	**X01** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung ODDC166(1) **X02** Komplettladung, Full Truck Load - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X03** Milk Run beim Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe ODDC166(1) **X04** Milk Run beim Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X05** Verteilung durch Gebietsspedition ODDC166(1) **X06** Milk Run beim Beladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe ODDC166(1) **X07** Milk Run beim Beladen - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X08** Milk Run beim Be- und Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe ODDC166(1) **X09** Milk Run beim Be- und Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X10** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung Teilabschnitt vom Warenversender zum Konsolidierungszentrum ODDC166(1) **X11** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Abschnitt Cross-Dock zu Cross-Dock ODDC166(1) **X12** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger ODDC166(1) **X13** Direktvergabe/Full Container Load - mit separater Ausschreibung von Warenversender zu Warenempfänger ODDC166(1) **X14** Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock ODDC166(1) **X15** Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock ODDC166(1) **X16** Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
						ODDC166(1) **X17** Kurier-, Express- und Paketdienstdienst (KEP) ODDC166(1) **X18** Sonderfahrt mit Rahmenvertrag ODDC166(1) **X19** Sonderfahrt Spotmarkt ODDC166(1)
8334	Transportbewegung	C	an..35	N		Nicht genutzt
8332	Equipmentplan	C	an..26	N		Nicht genutzt
8341	Transportanordnungen, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
TMD+X01'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	O	1	Versandort
57	LOC	M	1	Aktueller Versandort

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**5** Abgangsort
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..35	Ortsangabe (Identifier)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ortsangabe (Text)
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3233 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kennzeichnet den Versandort für den aktuellen Transportabschnitt
Diese Segmentgruppe soll nur in Szenarien verwendet werden, in denen der Lieferanten den gesamten Transport eigenständig organisiert und dem Kunden bzw. Warenempfänger die Details der Transportkette mitteilen muss.
Beispiel:

LOC+5+X:::X++:::X'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	O	1	Versandort
58	DTM	O	1	Abfahrtsdatum -zeit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**133** Abfahrtsdatum/-zeit, geschätzt
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..35	Datum / Zeit
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+133:20190101:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	O	1	Empfangsort
59	LOC	M	1	Aktueller Empfangsort

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**60** Ankunftsort
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..35	Ortsangabe (Identifier)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ortsangabe (Text)
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		O		Kann für die Abladestelle dieses Transportabschnitts genutzt werden
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Abladestelle - Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Abladestelle (Text)
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3233 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kennzeichnet den Empfangsort für den aktuellen Transportabschnitt
Diese Segmentgruppe soll nur in Szenarien verwendet werden, in denen der Lieferanten den gesamten Transport eigenständig organisiert und dem Kunden bzw. Warenempfänger die Details der Transportkette mitteilen muss.
Beispiel:

LOC+60+:::X+:::X+:::X'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	O	1	Empfangsort
60	DTM	O	10	Ankunftsdatum -zeit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**132** Ankunftsdatum/-zeit, geschätzt
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..35	Datum / Zeit
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+132:20190101:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG6	O	1	Hauptlauflaufinformationen bei alternativen Transportszenarien
61	TDT	M	1	Hauplaufinformationen

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**20** Hauptlauf
8028	Transportmittel-Reisewegnummer	C	an..17	O	an..17	Eindeutige Referenznummer, die der Frachtführer einer Bestimmten Tour oder Abfahrt eines Transportmittels zugeordnet hat.
C220	Art des Transportes	C		O		
8067	Transportart, Code	C	an..3	O	an..3	Code für die Transportart. Verwende UN/ECE-Empfehlung Nr. 19. **10** Maritime transport **20** Rail transport **30** Road transport **40** Air transport
8066	Transportart	C	an..17	N		Nicht genutzt
C001	Transportmittel	C		N		Nicht genutzt
8179	Art des Transportmittels, Code	C	an..8	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8178	Art des Transportmittels	C	an..17	N		Nicht genutzt
C040	Frachtführer	C		O		
3127	Frachtführer, Nummer	C	an..17	O	an..17	ID des Frachtführers (Hauptlauf)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3126	Frachtführer	C	an..35	N		Nicht genutzt
8101	Transitrichtungsanzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C401	Besonderer Transport, Information	C		O		
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M	an..3	M	an..3	ZZZ ist nur ein Platzhalter, da das DE den Status M hat. In der Nachricht wird nur die Sonderfahrt Nummer (oder ähnliche Referenz) im DE 7130 übertragen. Die Verantwortlichkeit wird außerhalb und unabhänging vom EDI Austausch geklärt. **ZZZ** Mutually defined
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M	an..3	M	an..3	**X** Responsibility to be determined
7130	Kunden-Sendungsfreigabenummer	C	an..17	R	an..17	Sonderfahrtnummer
C222	Transportmittel-Identifikation	C		O		
8213	Transportmittel, Identifikation	C	an..35	O	an..35	ID des Transportmittels, wie z.B. das KFZ-Kennzeichen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	
8212	Transportmittel	C	an..70	N		Nicht genutzt
8453	Nationalität des Transportmittels, Code	C	an..3	O	a2	Identifikation des Ländernamens oder eines anderen geographischen Abschnittes nach ISO 3166.

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
						Verwende ISO 3166-1 Alpha-2-Ländercode.
8281	Transportmittel-Eigentumsanzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C003	Art der (Antriebs-)Kraft	C		O		
7041	(Antriebs-)Kraft, Code	C	an..3	R	an..3	**1** Diesel **2** Diesel und elektrisch **3** Elektrisch **4** Flüssiges Propangas **5** Benzin **6** Benzin und elektrisch **7** Hydrogen **8** Compressed Natural Gas **9** Liquified Natural Gas
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7040	(Antriebs-)Kraft	C	an..17	N		Nicht genutzt
C290	Transportdienst	C		N		Nicht genutzt
8462	Transportdienst, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8463	Transportdienst	C	an..35	N		Nicht genutzt
8464	Transportdienst, Beschreibung	C	an..256	N		Nicht genutzt

In der Regel enthält das Lieferavis das Transportmittel am Abgang (Abholung oder aktiver Versand durch den Lieferanten).
In Szenarien, in denen der Lieferant den Transport von der Verladung bis zur Entladung beim Warenempfänger eigenständig organisiert, kann es notwendig sein, zusätzlich zum Vorlauf die Informationen zum Hauptlauf und zum Nachlauf zu übertragen. Für diese Fälle werden zusätzlich das TDT+20 bzw. das TDT+13 genutzt.
Beispiel:

```
TDT+20++20++++ZZZ:X:X+::91::DE++1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG6	O	1	Hauptlauflaufinformationen bei alternativen Transportszenarien
62	TMD	O	1	Beförderungsart Hauptlauf

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C219	Beförderungsart	C		R		
8335	Transportbewegung, Code	C	an..3	R	an..3	In Direktbelieferungsprozessen kann in diesem Feld bei Luftfracht der Service-Code übertragen werden, wenn dieser von dem mit dem Kunden abgestimmten Service-Code abweicht. **X01** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung ODDC166(1) **X02** Komplettladung, Full Truck Load - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X03** Milk Run beim Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe ODDC166(1) **X04** Milk Run beim Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X05** Verteilung durch Gebietsspedition ODDC166(1) **X06** Milk Run beim Beladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe ODDC166(1) **X07** Milk Run beim Beladen - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X08** Milk Run beim Be- und Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe ODDC166(1) **X09** Milk Run beim Be- und Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X10** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung Teilabschnitt vom Warenversender zum Konsolidierungszentrum ODDC166(1) **X11** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Abschnitt Cross-Dock zu Cross-Dock ODDC166(1) **X12** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger ODDC166(1) **X13** Direktvergabe/Full Container Load - mit separater Ausschreibung von Warenversender zu Warenempfänger ODDC166(1) **X14** Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock ODDC166(1) **X15** Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock ODDC166(1) **X16** Direktvergabe/Less than Full Container Load -

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
						mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger ODDC166(1) **X17** Kurier-, Express- und Paketdienstdienst (KEP) ODDC166(1) **X18** Sonderfahrt mit Rahmenvertrag ODDC166(1) **X19** Sonderfahrt Spotmarkt ODDC166(1)
8334	Transportbewegung	C	an..35	O	an..35	Ggf. Begründung in Textform, warum der Service-Code mit dem vom Kunden abgestimmten Service Code abweicht.
8332	Equipmentplan	C	an..26	N		Nicht genutzt
8341	Transportanordnungen, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Weitere Informationen zum Hauptlauf (z.B. abweichender Service-Code bei Luftfracht und Begründung für diesen)
Beispiel:

TMD+X01:X'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	O	1	Versandort
63	LOC	M	1	Aktueller Versandort

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**5** Abgangsort
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..35	Ortsangabe (Identifier)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ortsangabe (Text)
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3233 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kennzeichnet den Versandort für den aktuellen Transportabschnitt
Diese Segmentgruppe soll nur in Szenarien verwendet werden, in denen der Lieferanten den gesamten Transport eigenständig organisiert und dem Kunden bzw. Warenempfänger die Details der Transportkette mitteilen muss.
Beispiel:

LOC+5+X:::X++:::X'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	O	1	Versandort
64	DTM	O	1	Abfahrtsdatum -zeit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**133** Abfahrtsdatum/-zeit, geschätzt
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..35	Datum / Zeit
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+133:20190101:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	O	1	Empfangsort
65	LOC	M	1	Aktueller Empfangsort

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**60** Ankunftsort
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..35	Ortsangabe (Identifier)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ortsangabe (Text)
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		O		Kann für die Abladestelle dieses Transportabschnitts genutzt werden
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Abladestelle - Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Abladestelle (Text)
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3233 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kennzeichnet den Empfangsort für den aktuellen Transportabschnitt
Diese Segmentgruppe soll nur in Szenarien verwendet werden, in denen der Lieferanten den gesamten Transport eigenständig organisiert und dem Kunden bzw. Warenempfänger die Details der Transportkette mitteilen muss.
Beispiel:

LOC+60+:::X+:::X+:::X'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	O	1	Empfangsort
66	DTM	O	10	Ankunftsdatum -zeit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**132** Ankunftsdatum/-zeit, geschätzt
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..35	Datum / Zeit
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+132:20190101:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG6	O	1	Verkehrsmittel bei Ankunft
67	TDT	M	1	Verkehrsmittel bei Ankunft

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**13** Bei Ankunft
8028	Transportmittel-Reisewegnummer	C	an..17	O	an..17	Eindeutige Referenznummer, die der Frachtführer einer Bestimmten Tour oder Abfahrt eines Transportmittels zugeordnet hat.
C220	Art des Transportes	C		O		
8067	Transportart, Code	C	an..3	O	an..3	Code für die Transportart. Verwende UN/ECE-Empfehlung Nr. 19. **10** Maritime transport **20** Rail transport **30** Road transport **40** Air transport **50** Mail
8066	Transportart	C	an..17	N		Nicht genutzt
C001	Transportmittel	C		N		Nicht genutzt
8179	Art des Transportmittels, Code	C	an..8	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8178	Art des Transportmittels	C	an..17	N		Nicht genutzt
C040	Frachtführer	C		O		
3127	Frachtführer, Nummer	C	an..17	O	an..17	ID des Frachtführers
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3126	Frachtführer	C	an..35	N		Nicht genutzt
8101	Transitrichtungsanzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C401	Besonderer Transport, Information	C		O		
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M	an..3	M	an..3	ZZZ ist nur ein Platzhalter, da das DE den Status M hat. In der Nachricht wird nur die Sonderfahrt Nummer (oder ähnliche Referenz) im DE 7130 übertragen. Die Verantwortlichkeit wird außerhalb und unabhänging vom EDI Austausch geklärt. **ZZZ** Mutually defined
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M	an..3	M	an..3	**X** Responsibility to be determined
7130	Kunden-Sendungsfreigabenummer	C	an..17	R	an..17	Sonderfahrtnummer
C222	Transportmittel-Identifikation	C		O		
8213	Transportmittel, Identifikation	C	an..35	O	an..35	ID des Transportmittels, wie z.B. das KFZ-Kennzeichen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	
8212	Transportmittel	C	an..70	N		Nicht genutzt
8453	Nationalität des Transportmittels,	C	an..3	O	a2	Identifikation des Ländernamens oder eines anderen

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
	Code					geographischen Abschnittes nach ISO 3166. Verwende ISO 3166-1 Alpha-2-Ländercode.
8281	Transportmittel-Eigentumsanzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C003	Art der (Antriebs-)Kraft	C		O		
7041	(Antriebs-)Kraft, Code	C	an..3	R	an..3	**1** Diesel **2** Diesel und elektrisch **3** Elektrisch **4** Flüssiges Propangas **5** Benzin **6** Benzin und elektrisch **7** Hydrogen **8** Compressed Natural Gas **9** Liquified Natural Gas
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7040	(Antriebs-)Kraft	C	an..17	N		Nicht genutzt
C290	Transportdienst	C		N		Nicht genutzt
8462	Transportdienst, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8463	Transportdienst	C	an..35	N		Nicht genutzt
8464	Transportdienst, Beschreibung	C	an..256	N		Nicht genutzt

In der Regel enthält das Lieferavis das Transportmittel am Abgang (Abholung oder aktiver Versand durch den Lieferanten).
In Szenarien, in denen der Lieferant den Transport von der Verladung bis zur Entladung beim Warenempfänger eigenständig organisiert, kann es notwendig sein, zusätzlich zum Vorlauf die Informationen zum Hauptlauf und zum Nachlauf zu übertragen. Für diese Fälle werden zusätzlich das TDT+20 bzw. das TDT+13 genutzt.
Beispiel:

```
TDT+13++30++++ZZZ:X:X+::91::DE++1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG6	O	1	Verkehrsmittel bei Ankunft
68	TMD	O	1	Beförderungsart bei Anlieferung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C219	Beförderungsart	C		R		
8335	Transportbewegung, Code	C	an..3	R	an..3	**X01** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung ODDC166(1) **X02** Komplettladung, Full Truck Load - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X03** Milk Run beim Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe ODDC166(1) **X04** Milk Run beim Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X05** Verteilung durch Gebietsspedition ODDC166(1) **X06** Milk Run beim Beladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe ODDC166(1) **X07** Milk Run beim Beladen - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X08** Milk Run beim Be- und Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe ODDC166(1) **X09** Milk Run beim Be- und Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X10** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung Teilabschnitt vom Warenversender zum Konsolidierungszentrum ODDC166(1) **X11** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Abschnitt Cross-Dock zu Cross-Dock ODDC166(1) **X12** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger ODDC166(1) **X13** Direktvergabe/Full Container Load - mit separater Ausschreibung von Warenversender zu Warenempfänger ODDC166(1) **X14** Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock ODDC166(1) **X15** Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock ODDC166(1) **X16** Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
						ODDC166(1) **X17** Kurier-, Express- und Paketdienstdienst (KEP) ODDC166(1) **X18** Sonderfahrt mit Rahmenvertrag ODDC166(1) **X19** Sonderfahrt Spotmarkt ODDC166(1)
8334	Transportbewegung	C	an..35	N		Nicht genutzt
8332	Equipmentplan	C	an..26	N		Nicht genutzt
8341	Transportanordnungen, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
TMD+X01'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	O	1	Versandort
69	LOC	M	1	Aktueller Versandort

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**5** Abgangsort
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..35	Ortsangabe (Identifier)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ortsangabe (Text)
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3233 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kennzeichnet den Versandort für den aktuellen Transportabschnitt
Diese Segmentgruppe soll nur in Szenarien verwendet werden, in denen der Lieferanten den gesamten Transport eigenständig organisiert und dem Kunden bzw. Warenempfänger die Details der Transportkette mitteilen muss.
Beispiel:

LOC+5+X:::X++:::X'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	O	1	Versandort
70	DTM	O	1	Abfahrtsdatum -zeit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**133** Abfahrtsdatum/-zeit, geschätzt
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..35	Datum / Zeit
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+133:20190101:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	O	1	Empfangsort
71	LOC	M	1	Aktueller Empfangsort

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**60** Ankunftsort
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..35	Ortsangabe (Identifier)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ortsangabe (Text)
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		O		Kann für die Abladestelle dieses Transportabschnitts genutzt werden
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Abladestelle - Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Abladestelle (Text)
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3233 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kennzeichnet den Empfangsort für den aktuellen Transportabschnitt
Diese Segmentgruppe soll nur in Szenarien verwendet werden, in denen der Lieferanten den gesamten Transport eigenständig organisiert und dem Kunden bzw. Warenempfänger die Details der Transportkette mitteilen muss.
Beispiel:

LOC+60+:::X+:::X+:::X'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	O	1	Empfangsort
72	DTM	O	10	Ankunftsdatum -zeit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**132** Ankunftsdatum/-zeit, geschätzt
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..35	Datum / Zeit
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+132:20190101:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG8	O	1	Transportausrüstung
73	EQD	M	1	Einzelheiten zu Equipment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
8053	Equipment, Qualifier	M	an..3	M	an..3	Qualifier für die Art des Equipments. SW = Wechselbrücke **CN** Container **RR** Eisenbahnwaggon **SW** Wechselbehälter **TE** Anhänger
C237	Equipment, Identifikation	C		O		
8260	Equipment, Identifikation	C	an..17	O	an..17	ID einer verwendeten Ausrüstung.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3207	Ländername, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C224	Equipment, Größe und Typ	C		O		
8155	Equipment, Größe und Typ, Code	C	an..10	O	an..10	Für Container können auch Codes nach ISO 6346 verwendet werden.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	**6** UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe)
8154	Equipment, Größe und Typ	C	an..35	R	an..35	ID einer zweiten verwendeten Ausrüstung. Für den Fall, dass eine Sendung auf zwei Wechselbrücken verteilt wird, diese aber als untrennbar betrachtet werden, so soll in diesem Datenelement der Identifier der zweiten Wechselbrücke angegeben werden. Analog gilt das für Gigaliner mit zwei Hängern.
8077	Bereitsteller von Equipment, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8249	Equipment-bezogene Aktivität, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8169	Voll/Leer-Anzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4233	Markierungsanweisungen, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Informationen, die die verwendete Transportausrüstung identifizieren und beschreiben.
Beispiel:

```
EQD+CN+ContainerId+::6:X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG8	O	1	Transportausrüstung
74	MEA	O	3	Länge / Breite / Höhe

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**PD** Physical dimensions (product ordered)
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**LN** Length **WD** Width dimension **HT** Height dimension
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**CMT** centimetre **DMT** decimetre **MMT** millimetre **MTR** metre
6314	Messwert	C	an..18	R	an..18	Länge / Breite / Höhe in cm Length / width / height in cm
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

MEA+PD+LN+CMT:2000'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG8	O	1	Transportausrüstung
75	MEA	O	1	Nettovolumen

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**PD** Physical dimensions (product ordered)
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**AAX** Net volume
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**DMQ** cubic decimetre **LTR** litre **MTQ** cubic metre
6314	Messwert	C	an..18	R	an..18	Volumen Volume
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+PD+AAX+DMQ:2000'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG8	O	1	Transportausrüstung
76	SEL	O	25	Verschluss-/Plombennummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
9308	Verschluss-/Plombennummer einer Transporteinheit	C	an..35	R	an..35	Plombennummer
C215	Herausgeber des Verschlusses/ der Plombe	C		N		Nicht genutzt
9303	Versiegelnder Beteiligter, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
9302	Versiegelnder Beteiligter	C	an..35	N		Nicht genutzt
4517	Verschluss-/Plombenzustand, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
4525	Verschluss-/Plombenart, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
SEL+1234567'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG11	O	9999	Gruppierungsebene Ladeeinheiten / Zwischenebene
77	CPS	M	1	Ladeeinheit / Zwischenebene

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7164	Hierarchie-Ebene, Identifikation	M	an..35	R	n..6	Vom Nachrichtensender generierter aufsteigender Zähler, der eine Packmittelgruppe innerhalb der Nachricht zugeordnet wird. Es wird empfohlen, mit 1 zu beginnen und aufsteigend zu nummerieren.
7166	Übergeordnete Hierarchie-Ebene, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
7075	Verpackungsebene, Code	C	an..3	R	an..3	Code für die Ebene der Verpackung. **3** Außen **2** Zwischen

Bei der CPS-Segmentgruppe, die als Ladeeinheit / Zwischenebene gekennzeichnet ist, kommt keine Artikelposition (SG17), diese folgen immer den inneren Packstücken.
Der Aufbau der Packmittelstrukturen in der Nachricht erfolgt von außen nach innen, erst Ladeeinheit, dann Packstücke und jeweils erst Hauptpackmittel und dann Hilfspackmittel.

Beispiel:
Eine Sendung besteht aus zwei Paletten mit jeweils acht KLT sowie zwei GLT mit jeweils acht KLT. Alle KLT enthalten die gleichen Teile (gleiche Sachnummer). In diesem Fall müssen mindestens zwei SG10 für die äußeren Packmittel verwendet werden, eine für die Paletten, eine für die GLT. Innerhalb der SG10 (Trigger CPS) wird jeweils eine SG11 (Trigger PAC) für die Hauptpackmittel und 1..n PAC-Segmentgruppen für die zugeordneten Hilfspackmittel verwendet.

Danach folgen die KLT in einer separaten SG10 für die inneren Packmittel.
Für ausführlichere Informationen verweisen wir auf die Verpackungsbeispiele.

Wenn Ladeeinheiten gleichartig sind, können sie zusammengefasst werden. Gleichartig i. S. dieser Empfehlung bedeutet: gleicher Packmitteltyp, gleiche Anzahl innere Packmittel, gleiche Hilfspackmittel, gleiche Anzahl Hilfspackmittel, jeweils gleiche Füllmenge je innerer Packmittel und gleiche Sachnummer, gleiche Charge (bei chargengeführten Teilen), gleiches MHD - siehe ausführliche Prozessbeschreibung. Dies gilt analog für vereinfachte Ladeeinheiten. Sie bilden dann eine Packmittelgruppe (Gruppenwechselebene: CPS)

Zu jeder äußeren Verpackung werden die Nummern/Identifier der darauf/darin enthaltenen Behälter der nächsten Verpackungsebene aufgelistet. Analog wird mit Zwischenverpackungen verfahren.

Regeln für die Abfolge der CPS-Segmente

Regel für innere Packstücke mit CPS+++1

CPS+++1
CPS+++1 – OK, darf auf ein CPS+++1 folgen

CPS+++1
CPS+++2 – OK, darf auf ein CPS+++1 folgen

CPS+++1
CPS+++3 – OK, darf auf ein CPS+++1 folgen

CPS+++1
CPS+++4 – OK, darf auf ein CPS+++1 folgen

Regel für Zwischenebenen mit CPS+++2
CPS+++2
CPS+++1 OK

CPS+++2
CPS+++2 OK

CPS+++2

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

CPS+++3 – NICHT MÖGLICH! Auf ein Packstück der Zwischenebene kann kein äußeres Packmittel folgen.

CPS+++2
CPS+++4 – NICHT MÖGLICH! Auf ein Packstück der Zwischenebene kann keine vereinfachte Ladeeinheit folgen.

Regel für äußere Verpackung Ladeeinheiten CPS+++3

CPS+++3
CPS+++1 OK

CPS+++3
CPS+++2 OK

CPS+++3
CPS+++3 – NICHT MÖGLICH! Auf ein Packstück der äußeren Verpackungsebene kann kein weiteres äußeres Packmittel folgen.

CPS+++3
CPS+++4 – NICHT MÖGLICH! Auf ein Packstück der äußeren Verpackungsebene kann keine vereinfachte Ladeeinheit folgen.

Regel für vereinfachte Ladeeinheiten CPS+++4

CPS+++4
CPS+++1 – NICHT MÖGLICH! Auf eine vereinfachte Ladeeinheit kann kein inneres Packstück folgen.

CPS+++4
CPS+++2 – NICHT MÖGLICH! Auf eine vereinfachte Ladeeinheit kann kein Packstück der Zwischenebene folgen.

CPS+++4
CPS+++3 OK

CPS+++4
CPS+++4 OK
Beispiel:

CPS+1++3'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Gleichartige Ladeeinheiten (oder Zwischenpackmittel)
78	PAC	M	1	Menge, Typ und Eigentumskennung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7224	Packstückmenge	C	n..8	R	n..4	Anzahl der identischen Ladeeinheiten, die zu dieser Gruppe gehören.
C531	Verpackungsangaben	C		R		
7075	Verpackungsebene, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C	an..3	R	an..3	Code 35 kennzeichnet ein Hauptpackmittel **35** Type of package
7073	Verpackungsbedingungen, Code	C	an..3	O	an..3	**AAA** Einwegverpackung, Lieferant zahlt JAI038 **AAB** Einwegverpackung, Kunde zahlt JAI038 **AAC** Mehrwegbehälter des Kunden JAI038 **AAD** Mehrwegbehälter des Lieferanten JAI038 **AAE** Mehrwegbehälter eines Dienstleisters JAI038
C202	Verpackungsart	C		R		
7065	Art der Verpackung, Code	C	an..17	R	an..17	Bezeichnung der Verpackung, codiert (Packmittelcode des Kunden).
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
7064	Art der Verpackung	C	an..35	N		Nicht genutzt
C402	Verpackungsart-Identifikation	C		O		
7077	Beschreibungsformat, Code	M	an..3	M	an..3	**X** Teilstrukturiert (Code und Text)
7064	Art der Verpackung	M	an..35	M	an..35	Bezeichnung der Verpackung, codiert (Packmittelcode des Lieferanten). Das Element ist lt- EDIFACT zwingend erforderlich. Sofern diese DE-Gruppe genutzt werden soll und der Lieferant keinen eigenen Packmittelcode definiert hat, sollte hier der gleiche Wert wie im DE 7064 für den VDA Code stehen
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	O	an..3	**SA** Supplier's article number
7064	Art der Verpackung	C	an..35	O	an..35	Bezeichnung der Verpackung, VDA Codeliste (siehe gesonderte Dokumentation)
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C532	Zurücklieferbare Verpackungen	C		N		Nicht genutzt
8395	Mehrwegverpackung, Frachtzahlungsverantwortlicher, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8393	Mehrwegverpackung, Ladungsinhalt, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Diese Variante der SG11 wird genutzt um den Typ der Ladeeinheiten oder Zwischenverpackung zu beschreiben, die einer bestimmten Bauform entsprechen zusammen mit den entsprechenden Charakteristika wie Abmessungen, Material etc.

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Beispiel:

```
PAC+5+:35:AAA+KLT6428::92+X:KLT6428:SA:Bezeichnung der Verpackung'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Gleichartige Ladeeinheiten (oder Zwischenpackmittel)
79	MEA	O	1	Länge

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	C	an..3	**LN** Length
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..5	Länge
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Länge einer Verpackung
Beispiel:

```
MEA+AAZ+LN+MMT:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Gleichartige Ladeeinheiten (oder Zwischenpackmittel)
80	MEA	O	1	Breite

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**WD** Width dimension
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..12	Breite
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Breite der Verpackung
Beispiel:

```
MEA+AAZ+WD+MMT:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Gleichartige Ladeeinheiten (oder Zwischenpackmittel)
81	MEA	O	1	Höhe

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**HT** Height dimension
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..3	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..5	Höhe
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Höhe der Verpackung
Beispiel:

```
MEA+AAZ+HT+MMT:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Gleichartige Ladeeinheiten (oder Zwischenpackmittel)
82	MEA	O	1	Maximale Auflast

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ABR** Certified weight
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**AFE** Maximum stacking weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	n..12	max. Auflast
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Maximales Gewicht, das in eine Verpackung gefüllt werden darf oder auf eine Ausrüstung geladen werden darf.
Beispiel:

```
MEA+ABR+AFE+KGM:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Gleichartige Ladeeinheiten (oder Zwischenpackmittel)
83	MEA	O	1	Volumen des Packmittels / der Ladeeinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	C	an..3	**ABJ** Volume
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		C		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**DMQ** cubic decimetre **MTQ** cubic metre
6314	Messwert	C	an..18	C	an..18	Volumen
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

MEA+AAZ+ABJ+DMQ:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Gleichartige Ladeeinheiten (oder Zwischenpackmittel)
84	QTY	O	1	Max. Stapelfaktor

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C186	Mengenangaben	M		M		
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**171** Maximum stackability
6060	Menge	M	an..35	M	n..3	Stapelfaktor (maximal) 1 - darf nicht gestapelt werden größerer Wert - darf gestapelt werden
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	O	an..8	**C62** one **PCE** piece

Maximale Anzahl der Packstücke, die übereinander gestapelt werden dürfen.
Beispiel:

QTY+171:9:C62'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Gleichartige Ladeeinheiten (oder Zwischenpackmittel)
85	QTY	R	1	Anzahl der enthaltenen inneren Packmittel

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C186	Mengenangaben	M		M		
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**189** Number of packages in handling unit
6060	Menge	M	an..35	M	an..35	Anzahl enthaltener Packstücke
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	O	an..8	**PCE** piece **C62** one

Anzahl der jeweils in einer Ladeeinheit enthaltenen Packmittel (virtuelle werden mitgezählt). Es werden die Packmittel der nächsten Ebene gezählt.
Beispiel:

QTY+189:5:PCE'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG14	O	1000	Liste der einzelnen Ladungsträger
86	PCI	M	1	Labeltyp der Ladeeinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4233	Markierungsanweisungen, Code	C	an..3	O	an..3	3 - diese Daten sind vom Kunden im Lieferabruf empfangen worden und sollen auf dem Label als Data Matrix erscheinen (Sektion E2). Die Angabe in der DESADV ist nur sinnvoll, wenn die Daten der Nachricht genutz werden, um die Label zu drucken. 16 - diese Daten sind vom Kunden im Lieferabruf empfangen worden und sollen auf dem Label in Klartext erscheinen (Sektion E2). Die Angabe in der DESADV ist nur sinnvoll, wenn die Daten der Nachricht genuttz werden, um die Label zu drucken. 17 - Qualifier für alle Situationen, bei denen 16 oder 3 nicht anzuwenden sind. **3** Mark customers references **16** Buyer's instructions **17** Seller's instructions
C210	Markierungen und Aufkleber	C		O		
7102	Versandmarkierungen	M	an..35	M	an..35	Zusätzliche Markierungen / Texte, die auf dem Master-Label verwendet werden, wie z.B. Line-Handling-Code (VW).
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe 7102#1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe 7102#1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe 7102#1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe 7102#1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe 7102#1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe 7102#1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe 7102#1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe 7102#1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe 7102#1
8169	Voll/Leer-Anzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C827	Markierungsart	C		O		
7511	Markierungsart, Code	M	an..3	R	an..3	Der Data Identifier ist der erste Teil eines Transportlabels. Diese ID zeigt an, ob es sich um eine äußere oder innere Verpackung handelt. Für äußere Verpackungen gibt es noch die Unterscheidung in Master-Label und gemischtes Label. 6J - entspricht dem früheren M = Master-Label 5J - entspricht dem früheren G = Master Mixed Load **5J** Eindeutiger Identifier für Ladeeinheit mit Mischladung JAI019 **6J** Eindeutiger Identifier für Ladeeinheit mit homogener Ladung (gleiche Teile) JAI019 **3J** Eindeutiger Identifier für Ladeeinheit - JIS Behälter mit Fächern JAI019 **4J** Eindeutiger Identifier für Ladeeinheit - JIS Behälter mit 1..n JIS Packstücken JAI019
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	**5** ISO (International Organization for

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
						Standardization)

Jede Segmentgruppe 13 bildet genau eine Ladeeinheit mit ihren individuellen Bestandteilen / Eigenschaften ab.
Beispiel:

```
PCI+17+Versandmarkierung:Versandmarkierung:Versandmarkierung:Versandmarkierung:Versandmarkierung:Versandmarkierung:Versandmarkierung:Versandmarkierung:Versandmarkierung++5J::5'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG15	D	1	Name des Modulbehälters (Modulname)
87	GIR	M	1	Zusammengehörige Identifikationsnummern

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7297	Satz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**3** Package
C206	Identifikationsnummer	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Name des Moduls (d.h. des JIS-Behälters)
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	C	an..3	**XP** Name des Moduls JAI040
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Dieses Segment wird nur bei JIS Behältern übertragen (Data Identifier 3J oder 4J)
Beispiel:

```
GIR+3+Türmodule:XP'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG15	D	1	Daten für JIS-Prozess
88	GIR	M	1	Herstellungsreferenznummer und andere fahrzeugbezogene Referenzennummern

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7297	Satz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**4** Vehicle reference set
C206	Identifikationsnummer	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Referenznummer gemäß Qualifier in DE 7405
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	Die hier definierten Codes sollen für herstellerübergreifend genutzte Informationen verwendet werden. Weitere individuelle Codes können ggf. zweiseitig vereinbart werden. **XH** Nachbestell-Schlüssel oder Problemblatt-Nummer JAI040 **XN** Montageband JAI040
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe 7402#1
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	siehe 7405#1
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Herstellungsreferenznummer = Produktionsnummer + Abrufgruppe
Beispiel:

```
GIR+4+1258:XN+9852:XH'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG15	D	1	Daten für JIS-Prozess
89	DTM	O	1	Datum / -zeit der Sequenzposition (oder Datum/Zeitfenster)

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**194** Anfangsdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..35	Datum und Zeit
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	O	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **204** CCYYMMDDHHMMSS **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM **208** CCYYMMDDHHMMSSZHHMM

Beispiel:

```
DTM+194:200509040830:203'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG15	O	99	Weitere Daten für JIS-Prozess
90	GIR	M	1	Andere Moduleigenschaften (Wertepaare)

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7297	Satz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**7** Value list
C206	Identifikationsnummer	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Kennzeichnung / Identifizierung des Moduls oder der Baugruppe, für die Wertepaare übertragen werden sollen. Bei Achsen un Rädern: a) Wert identifiziert die Achse und das Rad, 1R, 1L, 2R, 2L, 3R, 3L, oder 2R1 (innen) und 2R2 (außen) bei Zwillingsreifen, von der Front nach hinten nummeriert, und kommt entsprechend mehrfach vor. b) Wert referenziert die gesamte(n) Achse(n): 1, 2, 3 usw. ; auch in Kombination möglich - 12 steht für Achse 1 und 2
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	**XS** Rad- oder Achsenidentifikation JAI040 **XT** DOT number JAI040 **XU** RDC/TPMS code JAI040 **XV** Spring code JAI040 **XW** Wheel alignment code JAI040
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		R		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe 7402#1
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	siehe 7405#1
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe 7402#1
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	siehe 7405#1
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
GIR+7+1R:XS+0906004981:XT+LM4FWAFL2718:XU'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	D	2	Nummer des Transportlabels der einzelnen Ladeeinheiten
				Die Angabe der Nummer des Transportlabels ist nur für den Tagessammellieferschein (BGM 1001 = 2) optional. Für alle anderen Verwendungsmöglichkeiten der VDA 4987 (BGM 1001 <> 2) muss dieses Segment gesendet werden.
91	GIN	M	1	Waren-Identifikationsnummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	ML = Label-ID des Lieferanten BU = Label-ID, vorgegeben vom Kunden (z.B. LHM-Nummer, Manifest-Nummer) **BU** Package buyer assigned identifier **ML** Marking/label number
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	n..9	Packstücknummer der Verpackungseinheit zugewiesen vom Versender (z.B. 000012345.) Dabei kann es sich auch um ein Fach in einem JIS Behälter oder um einen virtuellen Behälter handeln (siehe Prozessdokumentation und Verpackungsbeispiele). Bei Verwendung der License Plate (weltweit eindeutige Packstücknummer) sollte unbedingt auch das zweite DE 7402 mit der vollständigen Numer übertragen werden. Mit Rücksicht auf bestehende Altsysteme sollen nur numerische Werte mit bis zu neun Ziffern verwendet werden.
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	D	an..22	Im Voll- und Leergutprozess werden die DI 5J und 6J verwendet. Diese unterliegen der Längenbeschränkung 20 Zeichen ohne DI. Die Label ID der Ladeeinheit (License Plate) wird gebildet aus der Code zuweisenden Agentur (IAC) (z.B. UN für Dun & Breadstreet), der ID des Versenders (z.B. DUNS Nummer) und der eindeutigen ID der Versandeinheit, zugewiesen vom Versender, der z.B. mit der DUNS Nummer identifiziert wurde (z.B. 000012345) => UN123456789000012345. Das Format ist entweder an..20 für das Format siehe oben oder an..22, falls der Data Identifier (z.B. 6J) vorangestellt ist. Das Format setzt sich wie folgt zusammen: DI: an2 (optional) IAC: an2 CID: an..9 SN: n..9 Im JIS-Prozess werden die DI 1J, 3J und 4J verwendet, die maximal 35 Zeichen ohne DI zulassen. Oft werden hier vom Kunden besondere Bildungsvorschriften vergeben, die zu beachten sind. Wenn die Daten der Nachricht zur Erzeugung von Labeln / Sendungsbelegen verwendet werden, ist die Übertragung der vollständigen ID dringend empfohlen. Ladeeinheiten und Packstücke sollen über weltweit eindeutige IDs identifizierbar sein. Dieses DE wird u.a. genutzt, um die ID in Formulargeneratoren auszulesen und auszudrucken.
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt

Der eindeutige Identifier einer Ladeeinheit setzt sich in der Regel zusammen aus dem Data Identifier (z.B. 5J), der Firmen-Identifikationsnummer des Versenders (z.B. UN987654321 für die DUNS Nummer) und der laufenden Nummer des Versandeinheit.
Beispiel:

```
GIN+ML+12345:UN123456789000012345'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	O	97	Label / Packstück ID der in der Ladeeinheit enthaltenen Packstücke
92	GIN	M	1	Label / Packstück ID der in der Ladeeinheit enthaltenen Packstücke

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	Zu interpretieren als: Packstücknummern der enthaltenen Packstücke. **AW** Serial shipping container code
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Packstücknummer der Verpackungseinheit zugewiesen vom Versender (z.B. 000012345.) Dabei kann es sich auch um ein Fach in einem JIS Behälter oder um einen virtuellen Behälter handeln (siehe Prozessdokumentation und Verpackungsbeispiele).
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	Label ID der Verpackungseinheit (License Plate), die sich zusammensetzt aus Data Identifier (DI) der Ladeeinheit (z.B. 1J), der Code zuweisenden Agentur (IAC) (z.B. UN für Dun & Breadstreet), der ID des Versenders (z.B. DUNS Nummer) und der eindeutigen ID der Versandeinheit, zugewiesen vom Versender, der z.B. mit der DUNS Nummer identifiziert wurde (z.B. 000012345) => 6JUN123456789000012345
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..17	siehe DE 7402#1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	siehe DE 7402#2
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..17	siehe DE 7402#1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	siehe DE 7402#2
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..17	siehe DE 7402#1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	siehe DE 7402#2
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..17	siehe DE 7402#1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	siehe DE 7402#2

Liste der enthaltenen Packstücke
Beispiel:

```
GIN+AW+000012345:6JUN123456789000012345+Packstück ID:X+Packstück ID:X+Pack
stück ID:X+Packstück ID:X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	D	99	Kontrollnummer des JIS Behälters
93	GIN	M	1	Behälternummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**CQ** Internal control number
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Kontrollnummer
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt

Rollierende Nummer des JIS-Behälters zur leichteren Sequenz-Validierung (z.B. 1..999, dann wieder beginnend mit 1 usw.) bzw. ein anderer Prüfwert zur Validierung der Sequenznummer.
Beispiel:

```
GIN+CQ+1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	O	99	Seriennummer des Behälters
94	GIN	M	1	Seriennummer des Behälters

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	Identity Number Type **BN** Serial number
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Seriennummer des Behälters, die sich ggf. zusammensetzt aus Data Identifier (DI), Agency Code (z.B. UN für DUNS), Herstellerkennung (z.B. DUNS Nummer), Behältertyp und Serialnummer.
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	Wird nur genutzt, wenn die Seriennummer länger als 35 Zeichen ist; dann werden hier die Byte 36..Ende übertragen.
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt

Seriennummer des Behälters, dauerhaft dem Behälter zugeordnet (z.B. RFID-Tag)
Wenn eine eindeutige Zuordnung der verschiedenen Packstück-IDs zueinander notwendig ist, muss für jedes Packstück eine eigene PCI-Gruppe gebildet werden. Ansonsten kann die Liste der entsprechenden IDs im jeweiligen GIN-Segment übertragen werden. Die Gesamtzahl der GIN-Segmentgruppen darf 99 nicht überschreiten.
Beispiel:

```
GIN+BN+28BUN9876543216047RLE?+000123456:X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	O	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
95	GIN	M	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
GIN+X01+54321'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG17	O	1	Gewicht und ggf. Füllmenge der individuellen Ladeeinheit
96	COD	M	1	Triggersegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C823	Art der Einheit/des Bestandteils	C		R		
7505	Art der Einheit/des Bestandteils, Code	C	an..3	R	an..3	Dieses Segment dient nur als Trigger. **NO**
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7504	Art der Einheit/des Bestandteils	C	an..35	N		Nicht genutzt
C824	Material des Bestandteils	C		N		Nicht genutzt
7507	Material des Bestandteils, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7506	Material des Bestandteils	C	an..35	N		Nicht genutzt

Beispiel:

COD+NO'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG17	O	1	Gewicht und ggf. Füllmenge der individuellen Ladeeinheit
97	MEA	O	1	Bruttogewicht der (einzelnen) Transport-Ladeeinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**AAB** Goods item gross weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	n..12	Bruttogewicht
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Die Gewichte werden je individueller Ladeeinheit angegeben.
Beispiel:

MEA+AAZ+AAB+KGM:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG17	O	1	Gewicht und ggf. Füllmenge der individuellen Ladeeinheit
98	MEA	O	1	Nettogewicht der (einzelnen) Transport-Ladeeinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**AAA** Net weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	an..18	Nettogewicht
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Die Gewichte werden je individueller Ladeeinheit angegeben.
Beispiel:

MEA+AAZ+AAA+KGM:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG17	O	1	Gewicht und ggf. Füllmenge der individuellen Ladeeinheit
99	MEA	O	1	Taragewicht Taragewicht der (einzelnen) Transport-Ladeeinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**T** Tare weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	an..18	Gewicht der einzelnen Verpackung (ohne Inhalt)
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+AAZ+T+KGM:100'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG17	O	1	Gewicht und ggf. Füllmenge der individuellen Ladeeinheit
100	QTY	D	9	Teile-Menge der sortenreinen Ladeeinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C186	Mengenangaben	M		M		
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**52** Quantity per pack
6060	Menge	M	an..35	M	an..35	Teile-Menge je sortenreine Ladeeinheit
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	PCE und C62 sind Synonym für Stück. **C62** one **DR** drum **PCE** piece **SET** set **MTR** metre **MLT** millilitre **CMT** centimetre **MMT** millimetre **MTK** square metre **LEF** leaf **MTQ** cubic metre **LTR** litre **PR** pair **RO** roll **TNE** tonne (metric ton) **KGM** kilogram **GRM** gram **KMT** kilometre

Dieses Segment kann nur für Ladeeinheiten verwendet werden, die ein Master-Label (Data Identifier 6J) haben. Bei diesen Ladeeinheiten ist auf dem Transportlabel i.d.R. die Menge der Teile je Ladeeinheit anzugeben. Das QTY Segment kann genutzt werden, um diese Menge zu übertragen. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die Daten der DESADV auch genutzt werden, um die Sendungsbelege und Transportlabel mittels TSB Generator zu erstellen.
Um kompatibel mit der JAIF Global DESADV zu bleiben, wurde das QTY-Segment in SG16 verwendet, obwohl nach der VDA Auslegung die SG11 besser geeignet wäre.
Beispiel:

```
QTY+52:9:PCE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	9999	Hilfspackmittel
101	PAC	M	1	Hilfspackmittel

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7224	Packstückmenge	C	n..8	O	n..8	
C531	Verpackungsangaben	C		R		
7075	Verpackungsebene, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C	an..3	R	an..3	Code 37 kennzeichnet ein Hilfspackmittel **37** Package protection
7073	Verpackungsbedingungen, Code	C	an..3	O	an..3	Code für Verpackungsbedingungen. **AAA** Einwegverpackung, Lieferant zahlt JAI038 **AAB** Einwegverpackung, Kunde zahlt JAI038 **AAC** Mehrwegbehälter des Kunden JAI038 **AAD** Mehrwegbehälter des Lieferanten JAI038 **AAE** Mehrwegbehälter eines Dienstleisters JAI038
C202	Verpackungsart	C		O		
7065	Art der Verpackung, Code	C	an..17	R	an..17	Bezeichnung der Verpackung, codiert (Packmittelcode des Kunden)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	**92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
7064	Art der Verpackung	C	an..35	N		Nicht genutzt
C402	Verpackungsart-Identifikation	C		O		
7077	Beschreibungsformat, Code	M	an..3	M	an..3	**X** Teilstrukturiert (Code und Text)
7064	Art der Verpackung	M	an..35	M	an..35	Bezeichnung der Verpackung, codiert (Packmittelcode des Lieferanten). Das Element ist lt- EDIFACT zwingend erforderlich. Sofern diese DE-Gruppe genutzt werden soll und der Lieferant keinen eigenen Packmittelcode definiert hat, sollte hier der gleiche Wert wie im DE 7064 für den VDA Code stehen
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	O	an..3	**SA** Supplier's article number
7064	Art der Verpackung	C	an..35	O	an..35	Bezeichnung der Verpackung, VDA Codeliste (siehe gesonderte Dokumentation)
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C532	Zurücklieferbare Verpackungen	C		N		Nicht genutzt
8395	Mehrwegverpackung, Frachtzahlungsverantwortlicher, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8393	Mehrwegverpackung, Ladungsinhalt, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
PAC++:37:AAA+Deckel A::92+X:A-Deckel:SA:X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	9999	Hilfspackmittel
102	MEA	O	1	Gewicht des Hilfspackmittels

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAY** Package measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**T** Tare weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	an..18	Gewicht (Masse) ausschließlich Transportausrüstung (carriers equipment)
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+AAY+T+KGM:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	9999	Hilfspackmittel
103	MEA	O	1	Länge

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAY** Package measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**LN** Length
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..5	Länge
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+AAY+LN+MMT:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	9999	Hilfspackmittel
104	MEA	O	1	Breite

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	Constant Identifying A Width Dimension **WD** Width dimension
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..12	Breite
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Breite der Verpackung
Beispiel:

```
MEA+AAZ+WD+MMT:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	9999	Hilfspackmittel
105	MEA	O	1	Höhe

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**HT** Height dimension
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..3	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..5	Höhe
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Höhe der Verpackung
Beispiel:

```
MEA+AAZ+HT+MMT:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG14	O	1000	Liste der einzelnen Hilfspackmittel
106	PCI	M	1	Packstückkennzeichnung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4233	Markierungsanweisungen, Code	C	an..3	C	an..3	3 - diese Daten sind vom Kunden im Lieferabruf empfangen worden und sollen auf dem Label als Data Matrix erscheinen (Sektion E2). Die Angabe in der DESADV ist nur sinnvoll, wenn die Daten der Nachricht genutz werden, um die Label zu drucken. 16 - diese Daten sind vom Kunden im Lieferabruf empfangen worden und sollen auf dem Label in Klartext erscheinen (Sektion E2). Die Angabe in der DESADV ist nur sinnvoll, wenn die Daten der Nachricht genuttz werden, um die Label zu drucken. 17 - Qualifier für alle Situationen, bei denen 16 oder 3 nicht anzuwenden sind. **17** Seller's instructions
C210	Markierungen und Aufkleber	C		N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	M	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
8169	Voll/Leer-Anzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C827	Markierungsart	C		N		Nicht genutzt
7511	Markierungsart, Code	M	an..3	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
PCI+17'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	O	99	Seriennummer des Behälters
107	GIN	M	1	Seriennummer des Behälters

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	Identity Number Type **BN** Serial number
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Seriennummer des Behälters, die sich ggf. zusammensetzt aus Data Identifier (DI), Agency Code (z.B. UN für DUNS), Herstellerkennung (z.B. DUNS Nummer), Behältertyp und Serialnummer.
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	Wird nur genutzt, wenn die Seriennummer länger als 35 Zeichen ist; dann werden hier die Byte 36..Ende übertragen.
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt

Seriennummer des Behälters, dauerhaft dem Behälter zugeordnet (z.B. RFID-Tag)
Beispiel:

```
GIN+BN+28BUN9876543216047RLE?+000123456:X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG11	R	9999	Gruppierungsebene innere Verpackung, Produktidentifikation und Liefermenge
108	CPS	M	1	Verpackungshierarchie in der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7164	Hierarchie-Ebene, Identifikation	M	an..35	R	n..6	Vom Nachrichtensender generierter aufsteigender Zähler, der eine Packmittelgruppe innerhalb der Nachricht zugeordnet wird. Es wird empfohlen, mit 1 zu beginnen und aufsteigend zu nummerieren.
7166	Übergeordnete Hierarchie-Ebene, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
7075	Verpackungsebene, Code	C	an..3	R	an..3	Code 4 steht für vereinfachte Ladeeinheiten Code für die Ebene der Verpackung. **1** Innen **4** Keine Verpackungshierarchie

Der Aufbau der Nachricht erfolgt von außen nach innen. Zunächst werden Ladeeinheiten übertragen, dann die darin / darauf befindlichen inneren Verpackungen.
Genaue Anwendungsanleitungen zum Aufbau der Verpackungsstrukturen sind in einer separaten Dokumentation als Anlage zur Empfehlung verfügbar.

Eine explizite Zuordnung der Hilfspackmittel zu einzelnen inneren Hauptpackmitteln ist nicht erforderlich.
Da in der Nachricht eine 1:1 Beziehung von Charge, Mindesthaltbarkeitsdatum... und Lieferscheinposition gewährleistet sein muss, ist für jede neue Charge, Mindesthaltbarkeitsdatum usw. eine eigene CPS-Segmentgruppe zu generieren.

Wenn Packmittel gleichartig sind, können sie zusammengefasst werden. Gleichartig i. S. dieser Empfehlung bedeutet: gleicher Packmitteltyp, gleiche Hilfspackmittel, gleiche Anzahl Hilfspackmittel, jeweils gleiche Füllmenge je innerer Packmittel und gleiche Sachnummer, gleiche Charge (bei chargengeführten Teilen), gleiches MHD - siehe ausführliche Prozessbeschreibung. Sie bilden dann eine Packmittelgruppe (Gruppenwechselebene: CPS)

Beispiel:

CPS+2++1'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	1	Packmittelgruppe Innere Packmittel
				Alle PAC-Segmentguppen in CPS-Segmentgruppe dürfen die Gesamtanzahl 9999 nicht überschreiten.
109	PAC	M	1	Packstück/Verpackung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7224	Packstückmenge	C	n..8	R	n..4	Anzahl der Packstücke, die zu dieser Gruppe gehören (Anzahl der gleichartigen Packstücke)
C531	Verpackungsangaben	C		R		
7075	Verpackungsebene, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C	an..3	R	an..3	Code 35 kennzeichnet ein Hauptpackmittel **35** Type of package
7073	Verpackungsbedingungen, Code	C	an..3	O	an..3	**AAA** Einwegverpackung, Lieferant zahlt JAI038 **AAB** Einwegverpackung, Kunde zahlt JAI038 **AAC** Mehrwegbehälter des Kunden JAI038 **AAD** Mehrwegbehälter des Lieferanten JAI038 **AAE** Mehrwegbehälter eines Dienstleisters JAI038
C202	Verpackungsart	C		R		Vom Kunden vorgegebener Verpackungstyp
7065	Art der Verpackung, Code	C	an..17	R	an..17	Bezeichnung der Verpackung, codiert (Packmittelcode des Kunden)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	**92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
7064	Art der Verpackung	C	an..35	N		Nicht genutzt
C402	Verpackungsart-Identifikation	C		O		
7077	Beschreibungsformat, Code	M	an..3	M	an..3	**X** Teilstrukturiert (Code und Text)
7064	Art der Verpackung	M	an..35	M	an..35	Bezeichnung der Verpackung, codiert (Packmittelcode des Lieferanten). Das Element ist lt- EDIFACT zwingend erforderlich. Sofern diese DE-Gruppe genutzt werden soll und der Lieferant keinen eigenen Packmittelcode definiert hat, sollte hier der gleiche Wert wie im DE 7064 für den VDA Code stehen
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	O	an..3	**SA** Supplier's article number
7064	Art der Verpackung	C	an..35	O	an..7	Bezeichnung der Verpackung, VDA Codeliste (siehe gesonderte Dokumentation)
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C532	Zurücklieferbare Verpackungen	C		N		Nicht genutzt
8395	Mehrwegverpackung, Frachtzahlungsverantwortlicher, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8393	Mehrwegverpackung, Ladungsinhalt, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Diese Variante der SG11 wird genutzt um den Typ der vereinfachten Ladeeinheiten oder inneren Verpackungen zu

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

beschreiben, die einer bestimmten Bauform entsprechen zusammen mit den entsprechenden Charakteristika wie Abmessungen, Material, Füllmenge etc.
Beispiel:

```
PAC+9+:35:AAA+KLT1234::92+X:Packmittelcode des Lieferanten:SA:4047RLE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	1	Packmittelgruppe Innere Packmittel
				Alle PAC-Segmentguppen in CPS-Segmentgruppe dürfen die Gesamtanzahl 9999 nicht überschreiten.
110	MEA	O	1	Bruttogewicht des (einzelnen) Packstücks

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAY** Package measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**G** Gross weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	an..18	Gewicht (Masse) ausschließlich Transportausrüstung (carriers equipment)
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+AAY+G+KGM:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	1	Packmittelgruppe Innere Packmittel
				Alle PAC-Segmentguppen in CPS-Segmentgruppe dürfen die Gesamtanzahl 9999 nicht überschreiten.
111	MEA	O	1	Nettogewicht des (einzelnen) Packstücks

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAY** Package measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**AAL** Net weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	an..18	Gewicht (Masse) der im Packstück enthaltenen Erzeugnisse einschließlich eventueller Verkaufsverpackung
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+AAY+AAL+KGM:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	1	Packmittelgruppe Innere Packmittel
				Alle PAC-Segmentguppen in CPS-Segmentgruppe dürfen die Gesamtanzahl 9999 nicht überschreiten.
112	MEA	O	1	Taragewicht des (einzelnen) Packstücks

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAY** Package measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**T** Tare weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	an..18	Gewicht der Verpackung (ohne Inhalt)
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+AAY+T+KGM:100'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	1	Packmittelgruppe Innere Packmittel
				Alle PAC-Segmentguppen in CPS-Segmentgruppe dürfen die Gesamtanzahl 9999 nicht überschreiten.
113	MEA	O	1	Länge

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAY** Package measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**LN** Length
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..5	Länge
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+AAY+LN+MMT:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	1	Packmittelgruppe Innere Packmittel
				Alle PAC-Segmentguppen in CPS-Segmentgruppe dürfen die Gesamtanzahl 9999 nicht überschreiten.
114	MEA	O	1	Breite

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAY** Package measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**WD** Width dimension
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	an..18	Breite
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

MEA+AAY+WD+MMT:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	1	Packmittelgruppe Innere Packmittel
				Alle PAC-Segmentguppen in CPS-Segmentgruppe dürfen die Gesamtanzahl 9999 nicht überschreiten.
115	MEA	O	1	Höhe

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAY** Package measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**HT** Height dimension
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	an..18	Höhe
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

MEA+AAY+HT+MMT:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	1	Packmittelgruppe Innere Packmittel
				Alle PAC-Segmentguppen in CPS-Segmentgruppe dürfen die Gesamtanzahl 9999 nicht überschreiten.
116	MEA	O	1	Volumen des Packstücks

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAY** Package measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**ABJ** Volume
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**LTR** litre **DMQ** cubic decimetre **MTQ** cubic metre
6314	Messwert	C	an..18	R	an..18	Volumen
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

MEA+AAY+ABJ+LTR:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	1	Packmittelgruppe Innere Packmittel
				Alle PAC-Segmentguppen in CPS-Segmentgruppe dürfen die Gesamtanzahl 9999 nicht überschreiten.
117	QTY	O	1	Max. Stapelfaktor

Standard				Implementierung			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C186	Mengenangaben	M		M		
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**171** Maximum stackability
6060	Menge	M	an..35	M	an..35	Stapelfaktor (maximal), max. Anzahl der Verpackungen, die übereinandergestapelt werden können, ohne einen Schaden zu verursachen.
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	O	an..8	PCE und C62 sind Synonym für Stück. **C62** one **PCE** piece

Beispiel:

QTY+171:9:PCE'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	1	Packmittelgruppe Innere Packmittel
				Alle PAC-Segmentguppen in CPS-Segmentgruppe dürfen die Gesamtanzahl 9999 nicht überschreiten.
118	QTY	O	1	Menge je Verpackungseinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C186	Mengenangaben	M		M		
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**52** Quantity per pack
6060	Menge	M	an..35	M	an..35	Menge pro Verpackung
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	PCE und C62 sind Synonym für Stück. **C62** one **PCE** piece **SET** set **MTR** metre **CMT** centimetre **MMT** millimetre **MTK** square metre **LEF** leaf **MTQ** cubic metre **LTR** litre **PR** pair **RO** roll **TNE** tonne (metric ton) **KGM** kilogram **GRM** gram **KMT** kilometre **DR** drum **MLT** millilitre

Pflicht bei allen Prozessen außer JIS
Beispiel:

```
QTY+52:9:PCE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG14	O	1000	Liste der einzelnen Packstücke
119	PCI	M	1	Packstückkennzeichnung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4233	Markierungsanweisungen, Code	C	an..3	O	an..3	16 - diese Daten sind vom Kunden im Lieferabruf empfangen worden und sollen auf dem Label in Klartext erscheinen (Sektion E2). Die Angabe in der DESADV ist nur sinnvoll, wenn die Daten der Nachricht genuttz werden, um die Label zu drucken. 3 - diese Daten sind vom Kunden im Lieferabruf empfangen worden und sollen auf dem Label als Data Matrix erscheinen (Sektion E2). Die Angabe in der DESADV ist nur sinnvoll, wenn die Daten der Nachricht genutz werden, um die Label zu drucken. 17 - Qualifier für alle Situationen, bei denen 16 oder 20 nicht anzuwenden sind. **3** Mark customers references **16** Buyer's instructions **17** Seller's instructions
C210	Markierungen und Aufkleber	C		O		
7102	Versandmarkierungen	M	an..35	M	an..35	Zusätzliche Markierungen / Texte, die auf dem Label verwendet werden, wie z.B. Line-Handling-Code.
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe DE 7102 #1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe DE 7102 #1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe DE 7102 #1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe DE 7102 #1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe DE 7102 #1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe DE 7102 #1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe DE 7102 #1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe DE 7102 #1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe DE 7102 #1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe DE 7102 #1
8169	Voll/Leer-Anzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C827	Markierungsart	C		O		
7511	Markierungsart, Code	M	an..3	M	an..3	Data Identifier, der den Typ der Ladeeinheit identifiziert und der Seriennummer der TLE (license plate) in Barcode oder RFID-Tags vorangestellt ist. Der Data Identifier (DI) des Labels ist der erste Teil eines Transportlabels. Diese ID zeigt an, ob es sich um eine äußere oder innere Verpackung handelt. Für äußere Verpackungen gibt es noch die Unterscheidung in Master-Label und gemischtes Label. In der Global Transport Label Dokumentation wird dieses Element als Data Identifier bezeichnet. 1J - entspricht bei LAB/JIT dem früheren S = Single label 1J - entspricht bei JIS der Modulebene und kann mehrere Sachnummern umfassen. **1J** Eindeutiges behördliches Kennzeichen niedrigste Verpackungsstufe JAI019
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **5** ISO (International Organization for Standardization)

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Falls für die in den Behältern enthaltenen Teile die Charge, das Herstelldatum, das Verfalldatum oder das Mindesthaltbarkeitsdatum relevant sind muss der Aufbau der PCI-Segmentgruppe so erfolgen, dass immer eine eindeutige Zuordnung einer gegebenen Packstück - ID zu diesen Daten möglich ist. Eine Änderung eines dieser Werte führt automatisch zum Gruppenwechsel / zu einer neuen CPS-Segmentgruppe. Können Behälter (oder Spezialgestelle) nicht chargenrein befüllt werden, müssen virtuelle Behälter erzeugt werden um die einzelnen Chargen voneinander abzugrenzen.

Das Datenelement 4233 sollte immer den Wert "17" enthalten um zu verhindern, dass das Segment leer bleibt, wenn keine weiteren Informationen übertragen werden.
Beispiel:

```
PCI+17+Versandmarkierung:X:X:X:X:X:X:X:X:X++1J::5'
```


COPYRIGHT VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG14	O	1000	Liste der einzelnen Packstücke
120	RFF	O	1	Zeitscheibe für Versorgung am Band

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**SRN** Referenznummer des Absenders
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Identifier für die Zeitscheibe
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+SRN:X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG14	O	1000	Liste der einzelnen Packstücke
121	DTM	O	1	Gefordertes Lieferdatum (SWET)

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**2** Liefertermin (-datum/-zeit), gewünschter
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..12	Soll-Wareneingangstermin - vom Käufer gewünschtes Lieferdatum (Waren eintreffend beim Warenempfänger). Ist im Abruf bzw. der Bestellung eine Lieferspanne vorgegeben, wird hier der letzte Termin angegeben.
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	O	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Sonderprozess:
Falls die Behälter auf einer Palette innerhalb einer Sendung im JIT/JIS Prozess unterschiedliche Soll-Wareneingangstermine (SWET) aufweisen (kann auftreten, wenn der Spediteur umlädt und nach Zeitscheiben im Werk anliefert), müssen die entsprechenden Behälter in unterschiedlichen PCI-Segmentgruppen (SG13) aufgeführt werden.
In diesem Fall darf das DTM+2 auf Kopfebene NICHT benutzt werden.
Beispiel:

```
DTM+2:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG15	O	1	Chargennummer, Herstelldatum, Mindesthaltbarkeit
122	GIR	M	1	Chargennummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7297	Satz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**1** Product
C206	Identifikationsnummer	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Chargennummer - falls Produktionsdatum oder Haltbarkeitsdatum übertragen werden sollen ohn dass eine Chargennummer vorhanden ist, muss hier der Wert NONE eingetragen werden, da EDIFACT verlangt, dass dieses Feld nicht leer ist.
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	**BX** Batch number
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Die Gesamtzahl der GIR-Segmentgruppen darf innerhalb einer CPS-Segmentgruppe 99 nicht überschreiten.
Beispiel:

```
GIR+1+Charge:BX'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG15	O	1	Chargennummer, Herstelldatum, Mindesthaltbarkeit
123	DTM	D	3	Herstelldatum, Verfalldatum, Mindesthaltbarkeitsdatum

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**94** Produktions-/Herstellungsdatum **36** Verfalldatum **361** Product best before date time
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..12	Datum gem. Qualifier in DE 2005
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	O	an..3	**102** CCYYMMDD

Die Teile / Erzeugnisse in einem Behälter müssen das gleiche Herstelldatum / Verfalldatum / Mindesthaltbarkeitsdatum (sofern zutreffend) haben. Falls Teile mit unterschiedlichen Herstelldatum in einem Behälter verpackt sind (und das Herstelldatum relevant für die Weiterverarbeitung ist) müssen virtuelle Packstücke gebildet werden, um diesen Sachverhalt zu kennzeichnen (z.B. auf dem dann gesondert zu generierenden Label). Das trifft sinngemäß auch für das Mindesthaltbarkeitsdatum und das Verfalldatum zu. Es können jedoch Teile mit unterschiedlichem Herstellungsdatum in einer Lieferscheinposition zusammengefasst werden.
Beispiel:

```
DTM+94:20130807:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG15	O	1	Name des Modulbehälters (Modulname)
124	GIR	M	1	Zusammengehörige Identifikationsnummern

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7297	Satz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**3** Package
C206	Identifikationsnummer	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Name des Moduls (d.h. des JIS-Behälters)
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	C	an..3	**XP** Name des Moduls JAI040
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Dieses Segment wird nur bei JIS Behältern übertragen.
Die Gesamtzahl der GIR-Segmentgruppen darf innerhalb einer CPS-Segmentgruppe 99 nicht überschreiten.
Beispiel:

```
GIR+3+Türmodule:XP'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG15	D	99	Fahrzeugbezogene Daten (z.B. für JIS Lieferungen) Die maximale Anzahl aller SG14 darf 99 nicht überschreiten.
125	GIR	M	1	Herstellungsreferenznummer und andere fahrzeugbezogene Referenzennummern

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7297	Satz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**4** Vehicle reference set
C206	Identifikationsnummer	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Referenznummer gemäß Qualifier in DE 7405
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	Die hier definierten Codes sollen für herstellerübergreifend genutzte Informationen verwendet werden. Weitere individuelle Codes können ggf. zweiseitig vereinbart werden. Erläuterungen zu den Codes: AN - Produktionsnummer = interner Auftragsnummer des Fahrzeugherstellers für dieses Fahrzeug. BF - Referenznummer des Fahrzeugschlüssels bzw. Schließsystems VV - Fahrgestellnummer AP - Modellschlüssel / Typschlüssel PN - Sachnummer eines Zusammenbauteils/Moduls XA - Abrufgruppe (Teileartgruppe(VW), Teilefamilie(BMW) Lieferumfang des Lieferanten bezogen auf diese Produktionsnummer und physikalisch zusammengebaut (z. B. zusammengebauter Sitz, Außenspiegel) XB - Modelljahr XC - Sonderlack XD - Individualtext/-code (Messe, Presse,....) XE - Vorserien-Kennzeichen XF - Ausstattungsschlüssel XG - Parameter-String (z.B. für Achseinstellung) XH - Nachbestell-Schlüssel (wer ist verantwortlich für Nachbestellung?) oder Problemblatt-Nummer XI - Fahrzeug-Abrufnummer (zusätzliche interne Vorgangsnummer zur Produktionsnummer; kann auch die Ausschuss-Nummer sein) XJ - Bereifung bei Auslieferung XK - Laufende Nummer der Änderung zur Produktionsnummer (Originalbestellung = 1) XL - Laufende Nummer über alle Abrufe zu dieser Teilefamilie XM - Laufende Nummer über alle Abrufe des Herstellers bzw. zur Teilefamilie inkl. aller Nachbestellungen. XN - Montageband XO - Sequenznummer (Produktionsfolgenummer) XQ - Kennzeichen Ausnahmestatus: DUMMY, NO MODULE, NO JIS INFO DUMMY: Lieferant kann nicht liefern und fügt Dummy-Teil für die Montage ein NO MODULE: Lieferant kann nicht liefern und lässt Position leer NO JIS INFO: Lieferant soll dieses JIS-Modul nicht liefern REORDER: es handelt sich um eine Nachbestellung XR - Hersteller-Lot-Nummer (Referenz zu einer Anzahl baugleicher Fahrzeuge, die z.B. im CKD Prozess gebaut werden) Für individuelle Codes werden Werte YA..YZ empfohlen. **AN** Produktionsnummer **AP** Product **BF** Door key number

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard					Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
						PN Part number **VV** Vehicle identity number **XR** Produktionslos-Nummer JAI040 **XA** Abrufgruppe JAI040 **XB** Modelljahr JAI040 **XC** Sonderlack JAI040 **XD** Individualtext order -code (z.B. Presse, Messe, ...) JAI040 **XE** Vorserienkennzeichen JAI040 **XF** Ausstattungsschlüssel JAI040 **XG** Parameter-String (z.B. für Achseinstellung) JAI040 **XH** Nachbestell-Schlüssel oder Problemblatt-Nummer JAI040 **XI** Fahrzeug-Abrufnummer JAI040 **XJ** Bereifung bei Auslieferung JAI040 **XK** Index der Änderungen zur Produktionsnummer (Original =1) JAI040 **XL** Laufende Abrufnummer JAI040 **XM** Laufende Nummer über alle Abrufe JAI040 **XN** Montageband JAI040 **XO** Sequenznummer (Produktionsfolgenummer) JAI040 **XQ** Kennzeichen Ausnahmestatus JAI040
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe 7402#1
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	Die gleichen Codes wie im DE 7405 des ersten C206 sind zulässig.
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe 7402#1
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	Die gleichen Codes wie im DE 7405 des ersten C206 sind zulässig.
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe 7402#1
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	Die gleichen Codes wie im DE 7405 des ersten C206 sind zulässig.
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe 7402#1
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	Die gleichen Codes wie im DE 7405 des ersten C206 sind zulässig.
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Herstellungsreferenznummer = Produktionsnummer + Abrufgruppe
Die Gesamtzahl der GIR-Segmentgruppen darf innerhalb einer CPS-Segmentgruppe 99 nicht überschreiten.
Beispiel:

GIR+4+1258:AN+9852:VV+1234:AN+47325:XA+1478:XH'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG15	D	99	Fahrzeugbezogene Daten (z.B. für JIS Lieferungen)
				Die maximale Anzahl aller SG14 darf 99 nicht überschreiten.
126	DTM	O	1	Datum der Stückliste / Konfiguration

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**261** Ausgabezeitpunkt
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..35	Datum der gültigen Stückliste/Konfiguration
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	O	an..3	**102** CCYYMMDD

Wird z.B. in Verbindung mit CKD Lot-Lieferungen verwendet und stellt dann auch das Referenz- oder Gültigkeitsdatum der Stückliste dar (mit anderen Worten: die gültige Stückliste ist bei der Montage zu verwenden).
Beispiel:

```
DTM+261:20121201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG15	D	99	Fahrzeugbezogene Daten (z.B. für JIS Lieferungen)
				Die maximale Anzahl aller SG14 darf 99 nicht überschreiten.
127	DTM	O	1	Datum / -zeit der Sequenzposition (oder Datum/Zeitfenster)

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**194** Anfangsdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..35	Datum und Zeit
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	O	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **204** CCYYMMDDHHMMSS **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM **208** CCYYMMDDHHMMSSZHHMM

Beispiel:

```
DTM+194:200509040830:203'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG15	O	1	Zusatzangaben für Stahllieferungen
128	GIR	M	1	Zusammengehörige Identifikationsnummern

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7297	Satz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**1** Product
C206	Identifikationsnummer	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eigenschaft gemäß Code in DE 7405
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	**XP** Qualitätslabel-ID für Stahl JAI042 **XQ** Coilnummer JAI042 **XR** Cutting coil number JAI042 **XS** Gesamtanzahl der Zuschnitte eines Coils JAI042 **XT** Sequenznummer des Coilzuschnitts JAI042
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe DE 7402#1
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	Alle Codes wie in DE 7405#1 zulässig
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe DE 7402#1
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	Alle Codes wie in DE 7405#1 zulässig
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe DE 7402#1
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	Alle Codes wie in DE 7405#1 zulässig
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe DE 7402#1
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	Alle Codes wie in DE 7405#1 zulässig
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Achtung!
X*-Codes in diesem Segment entstammen einer anderen Codeliste und haben eine andere Bedeutung als die X*-Codes in den Segmenten GIR+4 und GIR+7!
Die Gesamtzahl der GIR-Segmentgruppen darf innerhalb einer CPS-Segmentgruppe 99 nicht überschreiten.
Beispiel:

```
GIR+1+ABC123:XP+ABC123-03:XQ+ABC123:XR+10:XS+3:XT'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG15	O	1	MAT-Label - Kennzeichen für kleinste Verpackungseinheit
129	GIR	M	1	MAT-Label - Kennzeichen für kleinste Verpackungseinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7297	Satz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**7** Value list
C206	Identifikationsnummer	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	MAT-Label - Kennzeichen für kleinste Verpackungseinheit **1** Smallest package, contains MAT data as well JAI050 **2** Not the smallest package, for MAT data refer to separate MAT label JAI050
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	**AM** Level number
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Die Gesamtzahl der GIR-Segmentgruppen darf innerhalb einer CPS-Segmentgruppe 99 nicht überschreiten.
Beispiel:

GIR+7+1:AM'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	D	99	Label-ID der Verpackung (Packstücknummer)
				Die Angabe der Nummer des Transportlabels ist nur für den Tagessammellieferschein (BGM 1001 = 2) optional. Für alle anderen Verwendungsmöglichkeiten der VDA 4987 (BGM 1001 <> 2) muss dieses Segment gesendet werden.
130	GIN	M	1	Packstück-Nummern

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	ML = vom Lieferanten vergebene Packstücknummer **ML** Marking/label number
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	R	n..9	Packstücknummer der kleinsten logistischen Verpackungseinheit zugewiesen vom Versender (z.B. 000012345) Packstücknummer der Verpackungseinheit zugewiesen vom Versender (z.B. 000012345.) Dabei kann es sich auch um ein Fach in einem JIS Behälter oder um einen virtuellen Behälter handeln (siehe Prozessdokumentation und Verpackungsbeispiele). Bei Verwendung der License Plate (weltweit eindeutige Packstücknummer) sollte unbedingt auch das zweite DE 7402 mit der vollständigen Numer übertragen werden.
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..22	Weltweit eindeutige Packstück ID der kleinsten logistischen Verpackungseinheit (License Plate), die sich zusammensetzt aus Data Identifier (DI) der Ladeeinheit (z.B. 1J), der Code zuweisenden Agentur (IAC) (z.B. UN für Dun & Breadstreet), der ID des Versenders (z.B. DUNS Nummer) und der eindeutigen ID der Versandeinheit, zugewiesen vom Versender, der z.B. mit der DUNS Nummer identifiziert wurde (z.B. 000012345) => UN1234567890000012345. Wenn die Daten der Nachricht zur Erzeugung von Labeln / Sendungsbelegen verwentet werden, ist die Übertragung der vollständigen ID dringend empfohlen. Dieses DE wird u.a. genutzt, um die ID in Formulargeneratoren auszulesen und auszudrucken. Das Format ist entweder an..20 für das Format siehe oben oder an..22, falls der Data Identifier (1J) vorangestellt ist. Das Format setzt sich wie folgt zusammen: DI: an2 (optional) IAC: an2 CID: an..9 SN: n..9
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	R	n..9	siehe 7402 #1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	D	an..22	siehe 7402 #2
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	R	n..9	siehe 7402 #1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	D	an..22	siehe 7402 #2
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	R	n..9	siehe 7402 #1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	D	an..22	siehe 7402 #2
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	R	n..9	siehe 7402 #1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	D	an..22	siehe 7402 #2

Wenn eine eindeutige Zuordnung der verschiedenen Packstück-IDs zueinander notwendig ist, muss für jedes Packstück eine

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

eigene PCI-Segmentgruppe gebildet werden. Ansonsten kann die Liste der entsprechenden IDs im jeweiligen GIN-Segment übertragen werden. Die Gesamtzahl der GIN-Segmentgruppen darf innerhalb einer CPS-Segmentgruppe 99 nicht überschreiten.
Beispiel:

```
GIN+ML+12345:UN12345678900012345+124:X+125:X+126:X+127:X'
```


COPYRIGHT VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	O	99	KANBAN ID
				KANBAN ID ist hier im weitesten Sinne zu interpretieren und kann auch eine anderweitige Bestellreferenz im Pull-Prozess (mit z.B. variablen Mengen) sein.
131	GIN	M	1	KANBAN ID

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AL** Kanban card identifier
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutige ID einer KANBAN Karte
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutige ID einer KANBAN Karte
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutige ID einer KANBAN Karte
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutige ID einer KANBAN Karte
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutige ID einer KANBAN Karte
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt

Wenn eine eindeutige Zuordnung der verschiedenen Packstück-IDs zueinander notwendig ist, muss für jedes Packstück eine eigene SG13 gebildet werden. Ansonsten kann die Liste der entsprechenden IDs im jeweiligen GIN-Segment übertragen werden. Die Gesamtzahl der GIN-Segmentgruppen darf innerhalb einer CPS-Segmentgruppe 99 nicht überschreiten.
Beispiel:

```
GIN+AL+AB1+AB2+AB3+AB4+AB5'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	O	99	Vom Kunden vorgegebene Packstücknummer
132	GIN	M	1	Vom Kunden vorgegebene Packstücknummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	BU = vom Kunden vorgegebene Packstücknummer Dabei kann es sich z.B. um die Manifestnummer, LHM Nummer oder ähnliche Identifier handeln. **BU** Package buyer assigned identifier
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	ID, z.B. sog. Manifestnummer oder LHM Nummer Im Aftermarket Bypass-Prozess (VW) wird die LHM Nummer übertragen, die nach Vorgaben des Kunden vom Lieferanten zu bilden ist und von der sonst üblichen Packstücknummer abweicht.
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt

Dieses Segment wird genutzt zur Übertragung der LHM Nummer XOR Manifest Nummer (VW NLK)
Wenn eine eindeutige Zuordnung der verschiedenen Packstück-IDs zueinander notwendig ist, muss für jedes Packstück eine eigene SG13 gebildet werden. Ansonsten kann die Liste der entsprechenden IDs im jeweiligen GIN-Segment übertragen werden. Die Gesamtzahl der GIN-Segmentgruppen darf innerhalb einer CPS-Segmentgruppe 99 nicht überschreiten.
Beispiel:

```
GIN+BU+X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	O	1	Fachnummer bei JIS-Behältern
133	GIN	M	1	Fachnummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AO** Position number in package
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Entnahme-Folgenummer (Fachnummer bzw. Positions-Nummer im Gebinde).
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt

Wenn eine eindeutige Zuordnung der verschiedenen Packstück-IDs zueinander notwendig ist, muss für jedes Packstück eine eigene SG13 gebildet werden. Ansonsten kann die Liste der entsprechenden IDs im jeweiligen GIN-Segment übertragen werden. Die Gesamtzahl der GIN-Segmentgruppen darf innerhalb einer CPS-Segmentgruppe 99 nicht überschreiten.
Beispiel:

```
GIN+AO+1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	O	99	Seriennummer des Behälters
134	GIN	M	1	Seriennummer des Behälters

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**BN** Serial number
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Seriennummer des Behälters, die sich ggf. zusammensetzt aus Data Identifier (DI), Agency Code (z.B. UN für DUNS), Herstellerkennung (z.B. DUNS Nummer), Behältertyp und Serialnummer.
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	Wird nur genutzt, wenn die Seriennummer länger als 35 Zeichen ist; dann werden hier die Byte 36..Ende übertragen.
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt

Seriennummer des Behälters, dauerhaft dem Behälter zugeordnet (zB. RFID-Tag)
Wenn eine eindeutige Zuordnung der verschiedenen Packstück-IDs zueinander notwendig ist, muss für jedes Packstück eine eigene SG13 gebildet werden. Ansonsten kann die Liste der entsprechenden IDs im jeweiligen GIN-Segment übertragen werden. Die Gesamtzahl der GIN-Segmentgruppen darf innerhalb einer CPS-Segmentgruppe 99 nicht überschreiten.
Beispiel:

```
GIN+BN+28BUN4433221106047RLE?+999999999:X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	O	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
135	GIN	M	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	R	an..35	siehe 7402 #1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	R	an..35	siehe 7402 #1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	R	an..35	siehe 7402 #1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	R	an..35	siehe 7402 #1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt

Wenn eine eindeutige Zuordnung der verschiedenen Packstück-IDs zueinander notwendig ist, muss für jedes Packstück eine eigene SG13 gebildet werden. Ansonsten kann die Liste der entsprechenden IDs im jeweiligen GIN-Segment übertragen werden. Die Gesamtzahl der GIN-Segmentgruppen darf innerhalb einer CPS-Segmentgruppe 99 nicht überschreiten.
Beispiel:

```
GIN+X01+54321+54323+54322+54330+54342'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	D	99	Kontrollnummer des JIS Behälters
136	GIN	M	1	Behälternummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**CQ** Internal control number
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Kontrollnummer
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt

Rollierende Nummer des JIS-Behälters zur leichteren Sequenz-Validierung (z.B. 1..999, dann wieder beginnend mit 1 usw.) bzw. ein anderer Prüfwert zur Validierung der Sequenznummer.
Wenn eine eindeutige Zuordnung der verschiedenen Packstück-IDs zueinander notwendig ist, muss für jedes Packstück eine eigene SG13 gebildet werden. Ansonsten kann die Liste der entsprechenden IDs im jeweiligen GIN-Segment übertragen werden. Die Gesamtzahl der GIN-Segmentgruppen darf innerhalb einer CPS-Segmentgruppe 99 nicht überschreiten.
Beispiel:

```
GIN+CQ+1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	9999	Hilfspackmittel
137	PAC	M	1	Packstück/Verpackung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7224	Packstückmenge	C	n..8	R	n..6	Anzahl der Packstücke die zu dieser Gruppe gehören (Anzahl der gleichartigen Packstücke)
C531	Verpackungsangaben	C		O		
7075	Verpackungsebene, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C	an..3	R	an..3	Code 37 kennzeichnet ein Hilfspackmittel **37** Package protection
7073	Verpackungsbedingungen, Code	C	an..3	O	an..3	Code für Verpackungsbedingungen. **AAA** Einwegverpackung, Lieferant zahlt JAI038 **AAB** Einwegverpackung, Kunde zahlt JAI038 **AAC** Mehrwegbehälter des Kunden JAI038 **AAD** Mehrwegbehälter des Lieferanten JAI038 **AAE** Mehrwegbehälter eines Dienstleisters JAI038
C202	Verpackungsart	C		R		
7065	Art der Verpackung, Code	C	an..17	R	an..17	Bezeichnung der Verpackung, codiert (Packmittelcode des Kunden)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	**92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
7064	Art der Verpackung	C	an..35	N		Nicht genutzt
C402	Verpackungsart-Identifikation	C		O		
7077	Beschreibungsformat, Code	M	an..3	M	an..3	**X** Teilstrukturiert (Code und Text)
7064	Art der Verpackung	M	an..35	M	an..35	Bezeichnung der Verpackung, codiert (Packmittelcode des Lieferanten). Das Element ist lt- EDIFACT zwingend erforderlich. Sofern diese DE-Gruppe genutzt werden soll und der Lieferant keinen eigenen Packmittelcode definiert hat, sollte hier der gleiche Wert wie im DE 7064 für den VDA Code stehen
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	O	an..3	**SA** Supplier's article number
7064	Art der Verpackung	C	an..35	O	an..35	Bezeichnung der Verpackung, VDA Codeliste (siehe gesonderte Dokumentation)
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C532	Zurücklieferbare Verpackungen	C		N		Nicht genutzt
8395	Mehrwegverpackung, Frachtzahlungsverantwortlicher, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8393	Mehrwegverpackung, Ladungsinhalt, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

```
PAC+9+:37:AAC+Deckel B::92+X:080607:SA:080607'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	9999	Hilfspackmittel
138	MEA	O	1	Gewicht des Hilfspackmittels (Tara)

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAY** Package measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**T** Tare weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	an..18	Gewicht des Hilfspackmittels
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

MEA+AAY+T+KGM:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	9999	Hilfspackmittel
139	MEA	O	1	Länge

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAY** Package measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**LN** Length
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..5	Länge
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+AAY+LN+MMT:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	9999	Hilfspackmittel
140	MEA	O	1	Breite

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAY** Package measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**WD** Width dimension
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..12	Breite
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Breite der Verpackung
Beispiel:

```
MEA+AAY+WD+MMT:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	O	9999	Hilfspackmittel
141	MEA	O	1	Höhe

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAY** Package measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**HT** Height dimension
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..3	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..5	Höhe
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Höhe der Verpackung
Beispiel:

MEA+AAY+HT+MMT:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG14	O	1000	Liste der einzelnen Hilfspackmittel
142	PCI	M	1	Packstückkennzeichnung

Standard					Implementierung		
Bez	Name	St	Format		St	Format	Anwendung / Bemerkung
4233	Markierungsanweisungen, Code	C	an..3		C	an..3	3 - diese Daten sind vom Kunden im Lieferabruf empfangen worden und sollen auf dem Label als Data Matrix erscheinen (Sektion E2). Die Angabe in der DESADV ist nur sinnvoll, wenn die Daten der Nachricht genutz werden, um die Label zu drucken. 16 - diese Daten sind vom Kunden im Lieferabruf empfangen worden und sollen auf dem Label in Klartext erscheinen (Sektion E2). Die Angabe in der DESADV ist nur sinnvoll, wenn die Daten der Nachricht genuttz werden, um die Label zu drucken. 17 - Qualifier für alle Situationen, bei denen 16 oder 3 nicht anzuwenden sind. **17** Seller's instructions
C210	Markierungen und Aufkleber	C			N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	M	an..35		N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35		N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35		N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35		N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35		N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35		N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35		N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35		N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35		N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35		N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35		N		Nicht genutzt
8169	Voll/Leer-Anzeiger, Code	C	an..3		N		Nicht genutzt
C827	Markierungsart	C			N		Nicht genutzt
7511	Markierungsart, Code	M	an..3		N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17		N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3		N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
PCI+17'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	O	99	Seriennummer des Behälters
143	GIN	M	1	Seriennummer des Behälters

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	Identity Number Type **BN** Serial number
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Seriennummer des Behälters, die sich ggf. zusammensetzt aus Data Identifier (DI), Agency Code (z.B. UN für DUNS), Herstellerkennung (z.B. DUNS Nummer), Behältertyp und Serialnummer.
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	Wird nur genutzt, wenn die Seriennummer länger als 35 Zeichen ist; dann werden hier die Byte 36..Ende übertragen.
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt

Seriennummer des Behälters, dauerhaft dem Behälter zugeordnet (z.B. RFID-Tag)
Beispiel:

```
GIN+BN+28BUN9876543216047RLE?+000123456:X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
144	LIN	M	1	Artikelnummer des Kunden

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
1082	Positionsnummer	C	an..6	O	an..6	Die Regeln für die eindeutige Vergabe von Positionsnummern (sofern verwendet) müssen ggf. bilateral abgestimmt werden. Das Feld sollte nur genutzt werden, wenn im Geschäftsprozess zwingen erforderlich.
1229	Handlung, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		R		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	ID des Artikels (Sachnummer), zugewiesen vom Käufer Anmerkung: der Begriff Artikel ist ein Synonym für Teil oder Erzeugnis. JIS Prozess: NOPART: dieses Fach / dieser Modulbehälter ist leer. Der Grund ist in SG14.GIR+4 mit Code XQ angegeben. Wenn eine Anlieferung des Bauteils unumgänglich ist (z.B. für Elektroprüfungen), dann muss eine vereinbarte Dummy-Sachnummer übertragen werden. Abhängig vom vereinbarten JIS Prozess kann es erforderlich sein, dass der Lieferant eine separate DESADV+236 versendet, in der er dem Kunden den tatsächlichen Liefertermin mitteilt.
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	**IN** Buyer's item number
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C829	Unterpositions-Informationen	C		D		
5495	Anzeige für Unterposition, Code	C	an..3	R	an..3	Zeigt an, dass dies eine Hauptposition mit Unterpositionen ist. Wenn zu diesem Artikel / Teil Unterpositionen existieren und übertragen werden (im Sinne einer Stückliste o.ä.), dann soll das hier mit dem Code 2 angezeigt werden. Es müssen dann 1..n Unterpositionen folgen. **2** Subordinate sub-line information
1082	Positionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1222	Ebene, Nummer	C	n..2	D	n..2	Indikator für ein Zusammenbauteil. Bei Zusammenbauteilen wird oft die Liste der einzelnen Komponenten übertragen, die jeweils mit einer eigenen Sachnummer identifiziert werden, ohne dass es einen "Haupt"-Artikel mit Unterzeilen gibt. In diesem Fall werden mehrere LIN Segmentgruppen zu einer SG 10 übertragen (ohne dass virtuelle COPACK-Verpackungen nötig sind). Alle LIN Segmente, die zu einem solchen Zusammenbauteil gehören müssen dann im DE 1222 mit dem Code 2 gekennzeichnet sein. Ohne diese Kennzeichnung (DE 1222 ist nicht gefüllt) gilt die Regel, dass jede innere Verpackung sortenrein sein muss (siehe auch COPACK-Regel in der Prozessbeschreibung der VDA 4987). **2** Hierarchieebene Artikel (im Fall verschiedener Artikel in einer Verpackungen) JAI031

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7083	Unterpositions-Zuordnung, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Eine LIN Segmentgruppe repräsentiert entweder
a) eine Lieferscheinposition der Sendung (bei sog. einpositionalen Lieferscheinen den ganzen Lieferschein) oder
b) die Teilmenge der Lieferscheinposition je Ladeeinheit (oder Gruppe gleichartiger Ladeeinheiten).

Schlüssel für eine neue Lieferscheinposition sind (sofern verwendet)
- Charge
- Herstelldatum
- Verfalldatum
- Mindesthaltbarkeitsdatum

alle spezifiziert auf Verpackungsebene (innere Verpackung)
sowie folgende Schlüsselbegriffe der Teileebene:
- Sachnummer (Teilenummer)
- Rahmenvertragsnummer (Bestellnummer)
- Änderungsstand (EC)
- Hardwarestand

Zu beachten:
Wenn eine LSNR-LS-Position über mehrere verschiedenartige Ladeeinheiten/vereinfachte Ladeeinheiten verteilt ist, so muss für jede dieser Ladeeinheiten (oder Gruppe gleichartiger Ladeeinheiten) eine separate SG17 mit der in dieser Ladeeinheit (oder Gruppe gleichartiger Ladeeinheiten) enthaltenen Teilmenge (QTY+11) und der Gesamtmenge laut Lieferscheinposition (QTY+12) übertragen werden.

Anders ausgedrückt: Wenn mehrere SG 17 (Produktidentifikation und Liefermengen) mit der gleichen LS-Nr./LS-Pos. auftreten, muss zwingend in jeder SG17 zusätzlich zu QTY+12 (Gesamtliefermenge) auch QTY+11 (Teilmenge dieser SG 17) übertragen werden. In allen betroffenen SG 17 ist die Gesamtliefermenge in QTY+12 immer gleich und somit redundant anzugeben.

Bei JIS-Prozessen kann die SG17 mehrfach erscheinen (unterschiedliche Sachnummern), bei nicht-JIS-Prozessen darf es maximal eine SG17 je CPS-Gruppe geben.
Beispiel:

```
LIN+1++1234567890:IN+2+2'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
145	PIA	O	10	Zusätzliche Produktidentifikation

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M	an..3	R	an..3	**1** Additional identification
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	M		M		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	ID Nummer
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	EC - Änderungsstand (Konstruktionsänderungsstand) DR - Teilegenerationsstand (ändert sich mit dem Werkzeug, das zur Herstellung des Teils verwendet wurde) AG - Softwarestand AB - Versorgungsgruppe bei BMW - Teilmenge der Abrufgruppe BT - Hardwarestand **SA** Supplier's article number **EC** Engineering change level **AG** Software revision number **DR** Drawing revision number **AB** Assembly **GB** Buyer's internal product group code **EN** International Article Numbering Association (EAN) **MN** Model number **CL** Colour number **UA** Ultimate customer's article number **RY** Record keeping of model year **HS** Harmonised system **BT** Technical phase **MF** Manufacturer's (producer's) article number **TSU** EU RoHS Directive
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	ID Nummer
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Codes siehe C212#1/DE 7143
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	ID Nummer
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Codes siehe C212#1/DE 7143
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	ID Nummer

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Codes siehe C212#1/DE 7143
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	ID Nummer
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Codes siehe C212#1/DE 7143
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

In welcher Reihenfolge die C212 mit den einzelnen IDs befüllt werden ist unerheblich. Das erste C212 jedoch muss genutzt werden, die nachfolgenden Wiederholungen sind optional.
Beispiel:

```
PIA+1+ZusätzlicheProduktidentifikation:SA+ZusätzlicheProduktidentifikation
:HS+ZusätzlicheProduktidentifikation:EC+ZusätzlicheProduktidentifikation:A
B+ZusätzlicheProduktidentifikation:CL'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
146	IMD	O	25	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7077	Beschreibungsformat, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C272	Produkt/Leistung	C		N		Nicht genutzt
7081	Produkt/Leistung, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C		R		
7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	C	an..17	O	an..17	**11** Produktion JAI004 **12** Ersatzteil JAI004 **13** Produktion und Ersatzteil JAI004 **14** Probe JAI004 **15** Pilot JAI004 **16** Zusätzliche Anforderung JAI004 **17** Erstmuster JAI004 **18** Muster JAI004 **19** Anderes JAI004
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	**272** Joint Automotive Industry agency
7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C	an..256	O	an..256	Die Beschreibung / die Kurzbezeichnung des Artikels in einfachem Text.
7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C	an..256	O	an..256	Artikelbeschreibung Zeile 2
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	O	an..3	Sprache, codiert
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
IMD+++19::272:Biegewerkzeug gem. Zeichnung 123::de'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
147	MEA	O	1	Nettogewicht des Produktes

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**PD** Physical dimensions (product ordered)
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**AAL** Net weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..3	**GRM** gram **KGM** kilogram **TNE** tonne (metric ton)
6314	Messwert	C	an..18	R	n..11	Gewicht (Masse) der Erzeugnisse
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+PD+AAL+KGM:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
148	MEA	D	10	Zulässiger Temperaturbereich für den Transport

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**TE** Temperature
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		N		Nicht genutzt
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		C		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**CEL** degree Celsius
6314	Messwert	C	an..18	N		Nicht genutzt
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	D	n..18	
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	D	n..18	
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Nur für temperaturempfindliche Teile zu füllen und auch nur, wenn die Nachricht als Transportauftrag versendet wird.
Beispiel:

MEA+TE++CEL:::9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
149	MEA	O	1	Nettoexplosivmasse

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**PD** Physical dimensions (product ordered)
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**AFN** Net explosive weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..3	Article Weight Measure Unit Specifier **KGM** kilogram **GRM** gram **TNE** tonne (metric ton)
6314	Messwert	C	an..18	R	an..18	Nettoexplosivmasse des Teils
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+PD+AFN+KGM:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
150	QTY	R	1	Liefermenge, ist

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C186	Mengenangaben	M		M		
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**12** Despatch quantity
6060	Menge	M	an..35	M	n..10	Versendete Menge
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..3	PCE und C62 sind Synonym für Stück. **C62** one **PCE** piece **SET** set **MTR** metre **CMT** centimetre **MMT** millimetre **MTK** square metre **LEF** leaf **MTQ** cubic metre **LTR** litre **PR** pair **RO** roll **TNE** tonne (metric ton) **KGM** kilogram **GRM** gram **KMT** kilometre **DR** drum **MLT** millilitre

In diesem Segment wird die Gesamtliefermenge je Lieferscheinposition der im LIN-Segment identifizierten Sachnummer übertragen.
Werden mehrere LIN-Segmentgruppen verwendet, um die Gesamtliefermenge je Lieferscheinposition zu übertragen (z.B. jeweils die Teil-Liefermenge je Ladeeinheit), dann muss dieses QTY-Segment immer wieder übertragen werden.
Beispiel:

`QTY+12:9:PCE'`

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
151	QTY	D	1	Teilmenge (je Ladeeinheit)

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C186	Mengenangaben	M		M		
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**11** Split quantity
6060	Menge	M	an..35	M	an..35	
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	PCE und C62 sind Synonym für Stück. **C62** one **PCE** piece **SET** set **MTR** metre **CMT** centimetre **MMT** millimetre **MTK** square metre **LEF** leaf **MTQ** cubic metre **LTR** litre **PR** pair **RO** roll **TNE** tonne (metric ton) **KGM** kilogram **GRM** gram **KMT** kilometre **DR** drum **MLT** millilitre

Wenn mehrere LIN-Segmentgruppen (Produktidentifikation und Liefermengen) mit der gleichen LS-Nr/LS-Pos. auftreten, muss zwingend in jeder LIN-Segmentgruppe zusätzlich zu QTY+12 (Gesamtliefermenge) auch QTY+11 (Teilmenge dieser LIN-Segmentgruppe) übertragen werden. In allen betroffenen LIN-Segmentgruppe ist die Gesamtliefermenge in QTY+12 immer gleich und somit redundant anzugeben.

In diesem QTY-Segment wird die Liefermenge dieser Ladeeinheit bzw. Gruppe gleichartiger Ladeeinheiten übertragen. Dieses Segment ist zu benutzen, wenn die Gesamtliefermenge eines Teils (einer Sachnummer) auf mehrere LIN-Segmentgruppen aufgeteilt übertragen wird.
Beispiel:

`QTY+11:2:PCE'`

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
152	QTY	D	1	Liefermenge, Soll

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C186	Mengenangaben	M		M		
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**131** Delivery quantity
6060	Menge	M	an..35	M	n..10	Ursprünglich abgerufene / bestellte Menge
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..3	PCE und C62 sind Synonym für Stück. **C62** one **PCE** piece **SET** set **MTR** metre **CMT** centimetre **MMT** millimetre **MTK** square metre **LEF** leaf **MTQ** cubic metre **LTR** litre **PR** pair **RO** roll **TNE** tonne (metric ton) **KGM** kilogram **GRM** gram **KMT** kilometre **DR** drum **MLT** millilitre

Dieses Segment wird nur in Prozessen benutzt, bei denen der Lieferant eine abweichende Liefermenge liefern darf, aber als Referenz die ursprünglich vom Kunden abgerufene Menge übertragen soll (z.B. VW AMES-T oder VDA 4933-Versandbereitschaftsmeldung)
Beispiel:

```
QTY+131:9:PCE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
153	ALI	O	1	Ursprungsland, Zollregime

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3239	Ursprungsland, Code	C	an..3	O	a2	Das Land, in dem die Erzeugnisse hergestellt oder produziert wurden; notwendig, sofern zollrechtliche Bestimmungen diese Angabe für die Identifizierung des anzuwendenden Tarifs, für Mengenbeschränkungen etc. erfordern.
9213	Zollregelungsart, Code	C	an..3	D	an..3	Muss gefüllt sein, wenn FTX+CUS übertragen wurde (Präferenzerklärung). Ist der Status unklar, muss "N" übertragen werden. Y = Präferenzberechtigte Waren N = keine Präferenzberechtigung **N** Nein, Ware ist nicht präferenzberechtigt JAI010 **Y** Ja, Ware ist präferenzberechtigt JAI010
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	D	an..3	Zollgutindikator **N** nein, kein Zollgut ODDC159(1) **Y** ja, es handelt sich um Zollgut ODDC159(1)
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

ALI++N+N'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
154	GIN	O	100	Seriennummern

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**BN** Serial number
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Seriennummer des Teils, die sich ggf. zusammensetzt aus Data Identifier (DI), Agency Code (z.B. UN für DUNS), Herstellerkennung (z.B. DUNS Nummer), Teilenummer und Serialnummer. Für den Fall, dass diese Nummer länger als 35 Zeichen ist, werden hier die ersten 35 Zeichen übertragen und im DE7402#2 die restlichen Zeichen. Ansonsten bleibt das zweite DE7402 grundsätzlich leer.
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	D	an..35	Wird nur genutzt, wenn die Seriennummer länger als 35 Zeichen ist; dann werden hier die Byte 36..Ende übertragen.
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		Further identity numbers
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Seriennummer des Teils, die sich ggf. zusammensetzt aus Data Identifier (DI), Agency Code (z.B. UN für DUNS), Herstellerkennung (z.B. DUNS Nummer), Teilenummer und Serialnummer. Für den Fall, dass diese Nummer länger als 35 Zeichen ist, werden hier die ersten 35 Zeichen übertragen und im DE7402#2 die restlichen Zeichen. Ansonsten bleibt das zweite DE7402 grundsätzlich leer.
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	Wird nur genutzt, wenn die Seriennummer länger als 35 Zeichen ist; dann werden hier die Byte 36..Ende übertragen.
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		Further identity numbers
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Seriennummer des Teils, die sich ggf. zusammensetzt aus Data Identifier (DI), Agency Code (z.B. UN für DUNS), Herstellerkennung (z.B. DUNS Nummer), Teilenummer und Serialnummer. Für den Fall, dass diese Nummer länger als 35 Zeichen ist, werden hier die ersten 35 Zeichen übertragen und im DE7402#2 die restlichen Zeichen. Ansonsten bleibt das zweite DE7402 grundsätzlich leer.
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	Wird nur genutzt, wenn die Seriennummer länger als 35 Zeichen ist; dann werden hier die Byte 36..Ende übertragen.
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		Further identity numbers
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Seriennummer des Teils, die sich ggf. zusammensetzt aus Data Identifier (DI), Agency Code (z.B. UN für DUNS), Herstellerkennung (z.B. DUNS Nummer), Teilenummer und Serialnummer. Für den Fall, dass diese Nummer länger als 35 Zeichen ist, werden hier die ersten 35 Zeichen übertragen und im DE7402#2 die restlichen Zeichen. Ansonsten bleibt das zweite DE7402 grundsätzlich leer.
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	Wird nur genutzt, wenn die Seriennummer länger als 35 Zeichen ist; dann werden hier die Byte 36..Ende übertragen.
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		Further identity numbers
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Seriennummer des Teils, die sich ggf. zusammensetzt aus Data Identifier (DI), Agency Code (z.B. UN für DUNS), Herstellerkennung (z.B. DUNS Nummer), Teilenummer und Serialnummer. Für den Fall, dass diese Nummer länger als 35 Zeichen ist, werden hier die ersten 35 Zeichen übertragen und im DE7402#2 die restlichen Zeichen. Ansonsten bleibt das zweite DE7402 grundsätzlich leer.
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	Wird nur genutzt, wenn die Seriennummer länger als 35 Zeichen ist; dann werden hier die Byte 36..Ende übertragen.

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Die Gesamtzahl der GIN Segmente je SG 17 darf 100 nicht überschreiten.
Beispiel:

```
GIN+BN+PartSeriennummer:PartSeriennummer+PartSeriennummer:PartSeriennummer
+PartSeriennummer:PartSeriennummer+PartSeriennummer:PartSeriennummer+PartS
eriennummer:PartSeriennummer'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
155	GIN	O	100	Motornummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**EE** Engine number
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Motornummer
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Motornummer
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Motornummer
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Motornummer
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Motornummer
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt

Die Gesamtzahl der GIN Segmente je SG 17 darf 100 nicht überschreiten.
Beispiel:

```
GIN+EE+Motornummer1+Motornummer2+Motornummer3+Motornummer4+Motornummer5'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
156	GIR	O	1	Hersteller-Lot-Nummer (Referenz zu einer Anzahl baugleicher Fahrzeuge, die z.B. im CKD Prozess gebaut werden)

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7297	Satz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**4** Vehicle reference set
C206	Identifikationsnummer	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Hersteller-Lot-Nummer (Referenz zu einer Anzahl baugleicher Fahrzeuge, die z.B. im CKD Prozess gebaut werden)
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	**XR** Produktionslos-Nummer JAI040
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
GIR+4+1258:XR'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
157	GIR	O	1	Produktionsnummer = interner Auftragsnummer des Fahrzeugherstellers für dieses Fahrzeug.

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7297	Satz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**4** Vehicle reference set
C206	Identifikationsnummer	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Produktionsnummer = interner Auftragsnummer des Fahrzeugherstellers für dieses Fahrzeug.
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	R	an..3	**AN** Produktionsnummer
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C206	Identifikationsnummer	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7405	Objektidentifikation, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
GIR+4+1258:AN'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
158	DTM	O	1	Datum der Zeichnungsänderung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**380** Drawing revision date
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..12	Herausgabedatum der Konstruktionsunterlagen des Artikels
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	O	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

All DTM Segments in one SG19 shall not exceed 5 occurrences.
Beispiel:

```
DTM+380:20250912:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
159	NAD	O	1	Hersteller (ID, Name, Anschrift)

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**MF** Hersteller
C082	Identifikation des Beteiligten	C		O		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	C	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	an..3	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

Beispiel:

```
NAD+MF+Identifier::92++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
160	FTX	O	99	Langtext zum Produkt

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**LIN** Line item
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C107	Text-Referenz	C		N		Nicht genutzt
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..256	Textzeile, nicht strukturierter Text
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Textzeile, nicht strukturierter Text
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Textzeile, nicht strukturierter Text
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Textzeile, nicht strukturierter Text
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Textzeile, nicht strukturierter Text
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	O	an..3	Sprache, codiert
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Textzeilen zur zusätzlichen Produktbeschreibung
Beispiel:

```
FTX+LIN+++Text:Text:Text:Text:Text+de'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
161	FTX	O	1	Informationen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**REG** Regulatory information
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C107	Text-Referenz	C		N		Nicht genutzt
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..512	A line of plain, non-structured text information.
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..512	A line of plain, non-structured text information.
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..512	A line of plain, non-structured text information.
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..512	A line of plain, non-structured text information.
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..512	A line of plain, non-structured text information.
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	O	an..3	Code specifying the language name. Use ISO 639-1988.
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Informationen zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung, d. h. die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Diese Informationen zum Lieferanten (z. B. die Telefonnummer eines Ansprechpartners für pyrotechnische Gegenstände) müssen auf dem Verpackungsetikett angegeben werden. Sie können hier angegeben werden, wenn die DESADV auch als Quelle für den Labeldruck dient.
Beispiel:

FTX+REG+++X:X:X:X:X+aa'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
162	MOA	O	1	Zollwert

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C516	Geldbetrag	M		M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**40** Zollwert
5004	Geldbetrag	C	n..35	R	n..35	Erklärter Zollwert/Warenwert
6345	Währung, Code	C	an..3	O	an..3	Verwende ISO 4217 3-alpha Codeliste - siehe gesonderte Dokumentation
6343	Währung, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

If this segment is used, it also indicates that the material is subject to customs procedures
Beispiel:

MOA+40:9:EUR'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	R	2	Lieferschein-Referenz
163	RFF	M	1	Lieferscheinnummer und -position

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	AAU = Lieferschein des Lieferanten oder EDL an den Kunden DQ = Lieferschein des Vorlieferanten an den EDL oder Modullieferanten DQ soll nur im Zusammenhang mit EDL/Modul-Prozessen genutzt werden. **AAU** Lieferscheinnummer **DQ** Nummer des Ablieferungsscheins
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Lieferscheinnummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	O	an..6	Positionsnummer im Lieferschein
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

RFF+AAU ist Pflichtangabe in allen Prozessen
Beispiel:

```
RFF+AAU:Lieferscheinnummer:1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	R	2	Lieferschein-Referenz
164	DTM	O	1	Lieferscheindatum

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**171** Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..12	Lieferscheindatum
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	O	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+171:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	O	5	Lieferplan oder -abruf / Produktbezogene Kontaktangaben
				Diese Segmentgruppe beinhaltet entweder die Referenz zur Lieferanweisung / -abruf bzw. produktbezogenen Kontaktangaben
165	RFF	M	1	Lieferplan / -abruf

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	AAN: Referenz auf einen Lieferabruf (VDA 4984 - DELFOR BGM 1001 = 236, 240 oder 241) AXA: Referenz auf einen Feinabruf, JIT- oder JIS-Lieferabruf (VDA 4984/ 4985/ 4986 -DELJIT) 225: Falls bei einer JIS-Reorder-Lieferung (Bestellung erfolgte mit DELJIT, BGM.DE1001=225) die Referenz auf die Bestellnachricht erforderlich ist, kann sie mit dem Qualifier 225 übertragen werden. **AAN** Lieferabrufs-/plannummer **AXA** Instruction to despatch reference number **225** Re-order of damaged parts (JIS) JAI001
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	D	an..35	Eindeutiger Identifier des Lieferabrufs
1156	Zeilennummer	C	an..6	O	an..6	Zeilennummer
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Delivery instruction and delivery schedule are synonyms.
Beispiel:

```
RFF+AAN:EindeutigerIdentifierLieferabruf:1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	O	5	Lieferplan oder -abruf / Produktbezogene Kontaktangaben
				Diese Segmentgruppe beinhaltet entweder die Referenz zur Lieferanweisung / -abruf bzw. produktbezogenen Kontaktangaben
166	CTA	O	1	Produktspezifischer Ansprechpartner

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	R	an..3	**DL** Anlieferkontakt **IC** Informationskontakt **MC** Material control contact **PD** Kaufkontakt **SC** Zeitplan-Kontakt
C056	Kontaktangaben	C		O		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	O	an..17	Abteilungs- oder Personal ID für Kontakte
3412	Kontakt	C	an..256	O	an..256	Name der Kontaktperson oder Abteilung

Beispiel:

```
CTA+IC+00491234567890:Name der Kontaktperson oder Abteilung'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	O	5	Lieferplan oder -abruf / Produktbezogene Kontaktangaben
				Diese Segmentgruppe beinhaltet entweder die Referenz zur Lieferanweisung / -abruf bzw. produktbezogenen Kontaktangaben
167	DTM	O	1	Datum des Lieferplans / Lieferabrufs

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**171** Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..12	Datum des Referenzdokuments.
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	O	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Only used in conjunction with delivery note reference
Beispiel:

```
DTM+171:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	R	1	Bestellreferenz / Rahmenvertragsnummer
				Referenz zu einer Bestellung / Rahmenvertrag
168	RFF	M	1	Bestellung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ON** Auftragsnummer (Einkauf)
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Eindeutiger Identifier der Bestellung
1156	Zeilennummer	C	an..6	O	an..6	Zeilennummer
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ON:EindeutigerIdentifierderBestellung:1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	R	1	Bestellreferenz / Rahmenvertragsnummer
				Referenz zu einer Bestellung / Rahmenvertrag
169	DTM	O	1	Datum der Bestellung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**171** Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..12	Datum der Bestellung
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	O	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+171:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	D	1	Lieferant dieser Position
170	RFF	M	1	DUNS-Nummer des Lieferanten

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	O	n..9	DUNS-Nummer, wenn bekannt, ansonsten entfällt das DE
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	D	1	Lieferant dieser Position
171	NAD	R	1	Lieferant Name und Adresse

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**SE** Verkäufer
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	a2	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

1
In EDL-Prozessen, bei denen der Dienstleister Waren mehrerer Lieferanten zu einer Sendung zusammenstellt und mit einer DESADV avisiert, sind die Lieferanten in SG18 auf Positionsebene anzugeben. Die Identifizierung solcher Prozesse erfolgt im BGM, DE 1000.
Beispiel:

```
NAD+SE+Identifier::92++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	O	99	Referenzen für Aftermarket und Streckengeschäft
172	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	R	an..3	Für Aftermarket - Streckengeschäfte werden folgende Qualifier genutzt: UC = Bestellnummer des Großhändlers (kann auch die des Endkunden sein, wenn der Großhändler das an das Zentraldepot überträgt) COF = Einzel-Bestellnummer des Zentraldepots beim Lieferanten AAA= Auftragsnummer, vergeben vom Zentraldepot für die Bestellung des Großhandels **AAA** Auftragsbestätigungsnummer **COF** Call off order number **UC** Ultimate customer's reference number **IV** Rechnungsnummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Eindeutiger Identifier des Dokuments. Synonym: Belegnummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	O	an..6	Zeilen- oder Positionsnummer
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Kann für alle ggf. zusätzlich notwendigen Referenzangaben genutzt werden
Beispiel:

```
RFF+UC:Belegnummer:1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	O	99	Referenzen für Aftermarket und Streckengeschäft
173	DTM	O	1	Referenzdatum

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**171** Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..12	Erstellungsdatum des Referenzdokuments / der Referenznachricht
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	O	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+171:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	O	1	Projektnummer
174	RFF	M	1	Projektnummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AEP** Project number
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Projektnummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

RFF+AEP:X'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	O	1	DMC - Seriennummer auf dem Label Barcode
175	RFF	M	1	DMC - Seriennummer auf dem Label Barcode

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**LS** Bar coded label serial number
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	DMC - Seriennummer auf dem Label Barcode
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+LS:X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	R	1	Due Diligence Statement (DDS) gemäß EUDR
176	RFF	M	1	Due Diligence Statement (DDS) gemäß EUDR

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**DDS** Due Diligence Statement (DDS) gemäß EUDR JAI051
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+DDS:DDS Reference'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG21	O	1	Gefahrgutinformationen
177	DGS	M	1	Gefahrgut

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
8273	Gefahrgutvorschrift, Code	C	an..3	O	an..3	
C205	Gefahrgut-Code	C		N		Nicht genutzt
8351	Gefahrenidentifikation, Code	M	an..7	N		Nicht genutzt
8078	Zusätzliche Gefahrenklassifikation, Identifikation	C	an..7	N		Nicht genutzt
8092	Gefahrencode, Versionsnummer	C	an..10	N		Nicht genutzt
C234	UNDG-Information	C		R		
7124	Gefahrgut-Identifikation der Vereinten Nationen (UNDG)	C	n4	R	n4	Vierstelliger UNDG Code
7088	Gefahrgut, Flammpunkt	C	an..8	N		Nicht genutzt
C223	Flammpunkt der Gefahrgut-Sendung	C		N		Nicht genutzt
7106	Flammpunkt der Sendung	C	n3	N		Nicht genutzt
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	N		Nicht genutzt
8339	Verpackungssicherheitsstufe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8364	Notfallprozedur für Schiffe, Identifikation	C	an..8	N		Nicht genutzt
8410	Gefahrstoff, Erste-Hilfe-Leitfaden, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8126	TREM Card, Identifikation	C	an..10	N		Nicht genutzt
C235	Gefahrgut-Warntafelangaben	C		N		Nicht genutzt
8158	Orangefarbene Warntafel, oberer Teil, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8186	Orangefarbene Warntafel, unterer Teil, Identifikation	C	an4	N		Nicht genutzt
C236	Gefahrgut-Aufkleber	C		N		Nicht genutzt
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8255	Verpackungsanweisungsart, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8179	Art des Transportmittels, Code	C	an..8	N		Nicht genutzt
8211	Gefahrgut-Transportgenehmigung, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C289	Tunnelbeschränkung	C		N		Nicht genutzt
8461	Tunnelbeschränkung, Code	C	an..6	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Beispiel:

```
DGS+++1234'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG21	O	1	Gefahrgutinformationen
178	FTX	O	1	Gefahrgutbeschreibung in Textform

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAD** Dangerous goods technical name
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C107	Text-Referenz	C		N		Nicht genutzt
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	O	an..3	
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
FTX+AAD+++Text:Text:Text:Text:Text+de'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG21	O	1	Gefahrgutinformationen
179	FTX	O	1	Informationen zu Ausnahmeregelung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**HAZ** Hazard information
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C107	Text-Referenz	C		N		Nicht genutzt
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..256	Text Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	O	an..3	
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
FTX+HAZ+++Text:Text:Text:Text:Text+de'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG22	O	1	Entladeort
180	LOC	M	1	Entladeort

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**11** Entladeort/Löschhafen
C517	Ortsangabe	C		O		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..35	Ort / Platz / Lokation ID
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ort / Platz / Lokation Name
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3233 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bei Volkswagen wird LOC+11 nicht als (physische) Abladestelle verwendet, sondern als die interne Lagergruppe. Diese Referenz muss auf Positionsebene gesendet werden, etspricht aber logisch dem LOC+7; dieses LOC bitte außer für VW nicht verwenden!
Beispiel:

```
LOC+11+Entladeort Id::92:Entladeort++:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG22	O	2	Interner Bestimmungsort
				Interne Lokation des Warenempfängers, wohin die Waren gebracht werden, nachdem sie vom Transportmittel entladen wurden, z.B. ein Fließband, ein Lager oder dgl.
181	LOC	M	1	Interne Verbrauchsstelle

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	7 - Weiterleitungsadresse intern, z.B. Lager / Durchlauflager (z.B. JIT/JIS) 159 - Verbrauchsstelle **7** Lieferort **159** Additional internal destination
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..35	Ort / Platz / Lokation ID
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ort / Platz / Lokation Name
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3233 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Folgende Kombinationen sind möglich:
Entladeort (LOC+11) und interne Destination (LOC+159)
Entladeort (LOC+11) und Lager(LOC+7)
Beispiel:

```
LOC+159+Interner Bestimmungsort Id::92:Interner Bestimmungsort++:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	D	99	Information zu Komponenten oder Dienstleistungen
				Muss auf ein LIN-Segment mit dem Kennzeichen Hauptposition in DE 5495 (5495=2) oder eine Unterposition (5495=1) folgen.
182	LIN	M	1	Artikelnummer des Kunden

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
1082	Positionsnummer	C	an..6	O	an..6	Die Regeln für die eindeutige Vergabe von Positionsnummern (sofern verwendet) müssen ggf. bilateral abgestimmt werden. Das Feld sollte nur genutzt werden, wenn im Geschäftsprozess zwingen erforderlich.
1229	Handlung, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		R		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	ID des Artikels (Sachnummer), zugewiesen vom Käufer Anmerkung: der Begriff Artikel ist ein Synonym für Teil oder Erzeugnis.
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	**IN** Buyer's item number
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C829	Unterpositions-Informationen	C		R		
5495	Anzeige für Unterposition, Code	C	an..3	R	an..3	Zeigt an, dass dies eine Unterposition ist. **1** Sub-line information
1082	Positionsnummer	C	an..6	O	an..6	Wenn Haupt- und zugehörige Unterpositionen nicht in zusammengehöriger Reihenfolge gesendet werden, dann soll dieses Datenelement genutzt werden, um die Hauptposition zu identifizieren, zu der diese Unterposition gehört.
1222	Ebene, Nummer	C	n..2	N		Nicht genutzt
7083	Unterpositions-Zuordnung, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Diese Segmentgruppe wird genutzt, wenn zur Hauptposition Informationen zu Bestandteilen oder speziell erbrachten Leistungen übertragen werden sollen.
Diese LIN-Segmentgruppe beeinflusst die "Sortenreinheit" der Verpackung nicht.
Beispiel:

```
LIN+1++1234567890:IN+1:X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	D	99	Information zu Komponenten oder Dienstleistungen
				Muss auf ein LIN-Segment mit dem Kennzeichen Hauptposition in DE 5495 (5495=2) oder eine Unterposition (5495=1) folgen.
183	PIA	O	1	Zusätzliche Produktidentifikation

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M	an..3	R	an..3	**1** Additional identification
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	M		M		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	Chargennummer vergeben vom Kunden
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	**NB** Batch number
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	N		Nicht genutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	N		Nicht genutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	N		Nicht genutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	N		Nicht genutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

```
PIA+1+Chargennummer:NB'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	D	99	Information zu Komponenten oder Dienstleistungen
				Muss auf ein LIN-Segment mit dem Kennzeichen Hauptposition in DE 5495 (5495=2) oder eine Unterposition (5495=1) folgen.
184	QTY	R	1	Verbaute Menge

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C186	Mengenangaben	M		M		
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**1** Discrete quantity
6060	Menge	M	an..35	M	n..10	Verbaute Menge
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..3	PCE und C62 sind Synonym für Stück. **C62** one **PCE** piece **SET** set **MTR** metre **CMT** centimetre **MMT** millimetre **MTK** square metre **LEF** leaf **MTQ** cubic metre **LTR** litre **PR** pair **RO** roll **TNE** tonne (metric ton) **KGM** kilogram **GRM** gram **KMT** kilometre **DR** drum **MLT** millilitre

Beispiel:

```
QTY+1:9:PCE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
185	UNT	M	1	Nachrichten-Endesegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M	n..6	M	n..6	Anzahl der Segmente in der Nachricht
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	M	an..14	Nachrichtenreferenznummer

Beispiel:

```
UNT+182+12345'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
186	UNZ	M	1	Nutzdaten-Endesegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
0036	Datenaustauschzähler	M	n..6	M	n..6	Anzahl der Nachrichten in der Datenaustauschdatei
0020	Datenaustauschreferenz	M	an..14	M	an..14	Eindeutige ID der Datenübertragung.

Beispiel:

```
UNZ+1+2022000025'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

0001 Syntax-Kennung

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
UNOA	UN/ECE-Zeichensatz A	0001
UNOB	UN/ECE-Zeichensatz B	0001
UNOC	UN/ECE-Zeichensatz C	0001
UNOD	UN/ECE-Zeichensatz D	0001
UNOW	UN/ECE-Zeichensatz W	0001

0002 Syntax-Versionsnummer

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X	Syntax Version 4 ISO 9735-11 Profil.	0002

0007 Teilnehmerbezeichnung, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	DUNS (Data Universal Numbering System)	0007
4	IATA (International Air Transport Association)	0007
5	INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques)	0007
8	UCC Kommunikationskennung (Uniform Code Council Communications Identifier)	0007
9	DUNS (Dun & Bradstreet) mit vierstelligen Suffix	0007
12	Telefonnummer	0007
14	GS1	0007
18	AIAG (Automotive Industry Action Group)	0007
22	INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) - SIREN	0007
30	ISO 6523: Organization identification	0007
31	DIN (Deutsches Institut fuer Normung)	0007
33	BfA (Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte)	0007
34	National Statistical Agency	0007
51	GEIS (General Electric Information Services)	0007
52	INS (IBM Network Services)	0007
53	Datenzentrale des Einzelhandels	0007
54	Bundesverband der Deutschen Baustoffhaendler	0007
55	Internationale Bankleitzahl	0007
57	KTNet (Korea Trade Network Services)	0007
58	UPU (Universal Postal Union)	0007
59	ODETTE (Organization for Data Exchange through Tele-Transmission in Europe)	0007
61	SCAC (Standard Carrier Alpha Code)	0007
63	ECA (Electronic Commerce Australia)	0007
65	TELEBOX 400 (Deutsche Telekom)	0007
80	NHS (National Health Service)	0007
82	Statens Teleforvaltning	0007
84	Athens Chamber of Commerce	0007
85	Swiss Chamber of Commerce	0007
86	US Council for International Business	0007
87	National Federation of Chambers of Commerce and Industry	0007
89	Association of British Chambers of Commerce	0007
90	SITA (Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques)	0007
91	Zugewiesen durch den Verkäufer oder dessen Agenten	0007
92	Zugewiesen durch den Käufer oder dessen Agenten	0007
103	TW, Trade-van	0007
128	CH, BCNR (Swiss Clearing Bank Number)	0007
129	CH, BPI (Telekurs Business Partner Identification)	0007
144	US, DoDAAC (Department of Defense Activity Address Code)	0007
145	FR, DGCP (Direction Generale de la Comptabilite Publique)	0007
146	FR, DGI (Direction Generale des Impots)	0007
147	JP, JIPDEC/ECPC (Japan Information Processing Development Corporation / Electronic Commerce Promotion Center)	0007

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
148	ITU (International Telecommunications Union) Data Network Identification Code (DNIC)	0007
500	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	0007
501	EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange)	0007
502	DE, DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.)	0007
Z01	KFZ-Zulassungsnummer	0007
ZZZ	Beiderseitig vereinbart	0007
0035	Test-Kennzeichen	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Übertragungsdatei ist ein Test	0035
0051	Verwaltende Organisation	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
UN	UN/CEFACT	0051
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
D	Entwurfs-Version	0052
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
20B	Ausgabe 2020 - B	0054
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
GAVF32		JAI016
0065	Nachrichtentyp-Kennung	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
DESADV	Liefermeldung	0065
1001	Dokumentenname, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
2	Summarization despatch advice	JAI001
3	Rücklieferung	JAI001
37	JIS Lieferung - nachbestellte Teile	JAI001
236	JIS-Alternativer Liefertermin	JAI001
343	Transportauftrag (lokaler Transport)	1001
351	Liefermeldung	1001
1153	Referenz, Qualifier	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
225	Re-order of damaged parts (JIS)	JAI001
DDS	Due Diligence Statement (DDS) gemäß EUDR	JAI051
AAA	Auftragsbestätigungsnummer	1153
AAM	Frachtbriefnummer	1153
AAN	Lieferabrufs-/plannummer	1153
AAO	Sendungsreferenznummer des Empfängers	1153
AAU	Lieferscheinnummer	1153
AAZ	Standard Carrier Alpha Code (SCAC)-Nummer	1153
ABT	Nummer der Zollanmeldung	1153
ADE	Kontonummer	1153
AEL	Delivery number (transport)	1153
AEP	Project number	1153
AFC	Nummer der LKW-Ladeliste	1153
AGK	Anwendungsreferenznummer	1153
AKI	Ordering customer's second reference number	1153
ANK	Reference number assigned by third party	1153

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AOW	Transportation Control Number (TCN)	1153
AOZ	Implementation version number	1153
AVU	Unique goods shipment identifier	1153
AWU	Pick-up sheet number	1153
AXA	Instruction to despatch reference number	1153
CMR	LKW-Frachtbriefnummer	1153
COF	Call off order number	1153
CRN	Reisenummer	1153
DQ	Nummer des Ablieferungsscheins	1153
FF	Speditionsauftragsnummer	1153
IV	Rechnungsnummer	1153
LS	Bar coded label serial number	1153
ON	Auftragsnummer (Einkauf)	1153
PE	Werksnummer	1153
PK	Packlistennummer	1153
SRN	Referenznummer des Absenders	1153
TIN	Transport instruction number	1153
UC	Ultimate customer's reference number	1153
VA	Umsatzsteuernummer	1153

1222 Ebene, Nummer

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
2	Hierarchieebene Artikel (im Fall verschiedener Artikel in einer Verpackungen)	JAI031

1225 Nachrichtenfunktion, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Aufhebung/Stornierung	1225
5	Ersetzung	1225
9	Original	1225

2005 Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
2	Liefertermin (-datum/-zeit), gewünschter	2005
10	Versanddatum/-zeit, verlangt	2005
11	Versanddatum/-zeit	2005
36	Verfalldatum	2005
94	Produktions-/Herstellungsdatum	2005
132	Ankunftsdatum/-zeit, geschätzt	2005
133	Abfahrtsdatum/-zeit, geschätzt	2005
137	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	2005
171	Referenzdatum/-zeit	2005
194	Anfangsdatum/-zeit	2005
261	Ausgabezeitpunkt	2005
361	Product best before date time	2005
380	Drawing revision date	2005

2379 Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
102	CCYYMMDD	2379
203	CCYYMMDDHHMM	2379
204	CCYYMMDDHHMMSS	2379
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM	2379
208	CCYYMMDDHHMMSSZHHMM	2379

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

3035 Beteiligter, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
BY	Käufer	3035
CA	Frachtführer	3035
FW	Spediteur	3035
MF	Hersteller	3035
MR	Nachrichtenempfänger	3035
MS	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	3035
OB	Ordered by	3035
SE	Verkäufer	3035
SF	Warenversender	3035
ST	Warenempfänger	3035
UD	Ultimate customer	3035

3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	CCC (Customs Co-operation Council)	3055
2	CEC (Commission of the European Communities)	3055
3	IATA (International Air Transport Association)	3055
4	ICC (International Chamber of Commerce)	3055
5	ISO (International Organization for Standardization)	3055
6	UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe)	3055
7	CEFIC (Conseil Europeen des Federations de l'Industrie Chimique)	3055
8	EDIFICE	3055
9	EAN (International Article Numbering association)	3055
10	ODETTE	3055
11	Lloyd's register of shipping	3055
12	UIC (International union of railways)	3055
13	ICAO (International Civil Aviation Organization)	3055
14	ICS (International Chamber of Shipping)	3055
15	RINET (Reinsurance and Insurance Network)	3055
16	US, D&B (Dun & Bradstreet Corporation)	3055
17	S.W.I.F.T.	3055
18	Conventions on SAD and transit (EC and EFTA)	3055
19	FRRC (Federal Reserve Routing Code)	3055
20	BIC (Bureau International des Containeurs)	3055
21	Assigned by transport company	3055
22	US, ISA (Information Systems Agreement)	3055
23	FR, EDITRANSPORT	3055
24	AU, ROA (Railways of Australia)	3055
25	EDITEX (Europe)	3055
26	NL, Foundation Uniform Transport Code	3055
27	US, FDA (Food and Drug Administration)	3055
28	EDITEUR (European book sector electronic data interchange group)	3055
29	GB, FLEETNET	3055
30	GB, ABTA (Association of British Travel Agencies)	3055
31	FI, Finish State Railway	3055
32	PL, Polish State Railway	3055
33	BG, Bulgaria State Railway	3055
34	RO, Rumanian State Railway	3055
35	CZ, Tchechian State Railway	3055
36	HU, Hungarian State Railway	3055
37	GB, British Railways	3055
38	ES, Spanish National Railway	3055
39	SE, Swedish State Railway	3055

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
40	NO, Norwegian State Railway	3055
41	DE, German Railway	3055
42	AT, Austrian Federal Railways	3055
43	LU, Luxembourg National Railway Company	3055
44	IT, Italian State Railways	3055
45	NL, Netherlands Railways	3055
46	CH, Swiss Federal Railways	3055
47	DK, Danish State Railways	3055
48	FR, French National Railway Company	3055
49	BE, Belgian National Railway Company	3055
50	PT, Portuguese Railways	3055
51	SK, Slovakian State Railways	3055
52	IE, Irish Transport Company	3055
53	FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations)	3055
54	IMO (International Maritime Organisation)	3055
55	US, DOT (United States Department of Transportation)	3055
56	TW, Trade-van	3055
57	TW, Chinese Taipei Customs	3055
58	EUROFER	3055
59	DE, EDIBAU	3055
60	Assigned by national trade agency	3055
61	Association Europeenne des Constructeurs de Materiel Aerospatial (AECMA)	3055
62	US, DIstilled Spirits Council of the United States (DISCUS)	3055
63	North Atlantic Treaty Organization (NATO)	3055
64	FR, EDIFRANCE	3055
65	FR, GENCOD	3055
66	MY, Malaysian Customs and Excise	3055
67	MY, Malaysia Central Bank	3055
68	IT, INDICOD/EAN Italy	3055
69	US, National Alcohol Beverage Control Association (NABCA)	3055
70	MY, Dagang.Net	3055
71	US, FCC (Federal Communications Commission)	3055
72	US, MARAD (Maritime Administration)	3055
73	US, DSAA (Defense Security Assistance Agency)	3055
74	US, NRC (Nuclear Regulatory Commission)	3055
75	US, ODTC (Office of Defense Trade Controls)	3055
76	US, ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms)	3055
77	US, BXA (Bureau of Export Administration)	3055
78	US, FWS (Fish and Wildlife Service)	3055
79	US, OFAC (Office of Foreign Assets Control)	3055
80	BRMA/RAA - LIMNET - RINET Joint Venture	3055
81	RU, (SFT) Society for Financial Telecommunications	3055
82	NO, Enhetsregisteret ved Bronnoysundregisterne	3055
83	US, National Retail Federation	3055
84	DE, BRD (Gesetzgeber der Bundesrepublik Deutschland)	3055
85	North America, Telecommunications Industry Forum	3055
86	Assigned by party originating the message	3055
87	Assigned by carrier	3055
88	Assigned by owner of operation	3055
89	Assigned by distributor	3055
90	Assigned by manufacturer	3055
91	Assigned by seller or seller's agent	3055
92	Assigned by buyer or buyer's agent	3055
93	AT, Austrian Customs	3055
94	AT, Austrian PTT	3055

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
95	AU, Australian Customs Service	3055
96	CA, Revenue Canada, Customs and Excise	3055
97	CH, Administration federale des contributions	3055
98	CH, Direction generale des douanes	3055
99	CH, Division des importations et exportations, OFAEE	3055
100	CH, Entreprise des PTT	3055
101	CH, Carbura	3055
102	CH, Centrale suisse pour l'importation du charbon	3055
103	CH, Office fiduciaire des importateurs de denrees alimentaires	3055
104	CH, Association suisse code des articles	3055
105	DK, Ministry of taxation, Central Customs and Tax Administration	3055
106	FR, Direction generale des douanes et droits indirects	3055
107	FR, INSEE	3055
108	FR, Banque de France	3055
109	GB, H.M. Customs & Excise	3055
110	IE, Revenue Commissioners, Customs AEP project	3055
111	US, U.S. Customs Service	3055
112	US, U.S. Census Bureau	3055
113	US, UCC (Uniform Code Council)	3055
114	US, ABA (American Bankers Association)	3055
115	US, DODAAC (Department Of Defense Active Agency Code)	3055
116	US, ANSI ASC X12	3055
117	AT, Geldausgabeautomaten-Service Gesellschaft m.b.H.	3055
118	SE, Svenska Bankfoereningen	3055
119	IT, Associazione Bancaria Italiana	3055
120	IT, Socieata' Interbancaria per l'Automazione	3055
121	CH, Telekurs AG	3055
122	CH, Swiss Securities Clearing Corporation	3055
123	NO, Norwegian Interbank Research Organization	3055
124	NO, Norwegian Bankers' Association	3055
125	FI, The Finnish Bankers' Association	3055
126	US, NCCMA (Account Analysis Codes)	3055
127	DE, ARE (AbRechnungs Einheit)	3055
128	BE, Belgian Bankers' Association	3055
129	BE, Belgian Ministry of Finance	3055
130	DK, Danish Bankers Association	3055
131	DE, German Bankers Association	3055
132	GB, BACS Limited	3055
133	GB, Association for Payment Clearing Services	3055
134	GB, APACS (Association of payment clearing services)	3055
135	GB, The Clearing House	3055
136	GB, Article Number Association (UK) Limited	3055
137	AT, Verband oesterreichischer Banken und Bankiers	3055
138	FR, CFONB (Comite francais d'organ. et de normalisation bancaires)	3055
139	UPU (Universal Postal Union)	3055
140	CEC (Commission of the European Communities), DG/XXI-01	3055
141	CEC (Commission of the European Communities), DG/XXI-B-1	3055
142	CEC (Commission of the European Communities), DG/XXXIV	3055
143	NZ, New Zealand Customs	3055
144	NL, Netherlands Customs	3055
145	SE, Swedish Customs	3055
146	DE, German Customs	3055
147	BE, Belgian Customs	3055
148	ES, Spanish Customs	3055
149	IL, Israel Customs	3055

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
150	HK, Hong Kong Customs	3055
151	JP, Japan Customs	3055
152	SA, Saudi Arabia Customs	3055
153	IT, Italian Customs	3055
154	GR, Greek Customs	3055
155	PT, Portuguese Customs	3055
156	LU, Luxembourg Customs	3055
157	NO, Norwegian Customs	3055
158	FI, Finnish Customs	3055
159	IS, Iceland Customs	3055
160	LI, Liechtenstein authority	3055
161	UNCTAD (United Nations - Conference on Trade And Development)	3055
162	CEC (Commission of the European Communities), DG/XIII-D-5	3055
163	US, FMC (Federal Maritime Commission)	3055
164	US, DEA (Drug Enforcement Agency)	3055
165	US, DCI (Distribution Codes, INC.)	3055
166	US, National Motor Freight Classification Association	3055
167	US, AIAG (Automotive Industry Action Group)	3055
168	US, FIPS (Federal Information Publishing Standard)	3055
169	CA, SCC (Standards Council of Canada)	3055
170	CA, CPA (Canadian Payment Association)	3055
171	NL, Interpay Girale Services	3055
172	NL, Interpay Debit Card Services	3055
173	NO, NORPRO	3055
174	DE, DIN (Deutsches Institut fuer Normung)	3055
175	FCI (Factors Chain International)	3055
176	BR, Banco Central do Brazil	3055
177	AU, LIFA (Life Insurance Federation of Australia)	3055
178	AU, SAA (Standards Association of Australia)	3055
179	US, Air transport association of America	3055
180	DE, BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut fuer Arbeitssicherheit)	3055
181	Edibuild	3055
182	US, Standard Carrier Alpha Code (Motor)	3055
183	US, American Petroleum Institute	3055
184	AU, ACOS (Australian Chamber of Shipping)	3055
185	DE, BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.)	3055
186	US, GSA (General Services Administration)	3055
187	US, DLMSO (Defense Logistics Management Standards Office)	3055
188	US, NIST (National Institute of Standards and Technology)	3055
189	US, DoD (Department of Defense)	3055
190	US, VA (Department of Veterans Affairs)	3055
191	IAPSO (United Nations Inter-Agency Procurement Services Office)	3055
192	Shipper's association	3055
193	EU, European Telecommunications Informatics Services (ETIS)	3055
194	AU, AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service)	3055
195	CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)	3055
196	US, COPAS (Council of Petroleum Accounting Society)	3055
197	US, DISA (Data Interchange Standards Association)	3055
198	CO, Superintendencia Bancaria De Colombia	3055
199	FR, Direction de la Comptabilite Publique	3055
200	NL, EAN Netherlands	3055
201	US, WSSA(Wine and Spirits Shippers Association)	3055
202	PT, Banco de Portugal	3055
203	FR, GALIA (Groupement pour l'Amelioration des Liaisons dans l'Industrie Automobile)	3055
204	DE, VDA (Verband der Automobilindustrie E.V.)	3055

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
205	IT, ODETTE Italy	3055
206	NL, ODETTE Netherlands	3055
207	ES, ODETTE Spain	3055
208	SE, ODETTE Sweden	3055
209	GB, ODETTE United Kingdom	3055
210	EU, EDI for financial, informational, cost, accounting, auditing and social areas (EDIFICAS) - Europe	3055
211	FR, EDI for financial, informational, cost, accounting, auditing and social areas (EDIFICAS) - France	3055
212	DE, Deutsch Telekom AG	3055
213	JP, NACCS Center (Nippon Automated Cargo Clearance System Operations Organization)	3055
214	US, AISI (American Iron and Steel Institute)	3055
215	AU, APCA (Australian Payments Clearing Association)	3055
216	US, Department of Labor	3055
217	US, N.A.I.C. (National Association of Insurance Commissioners)	3055
218	GB, The Association of British Insurers	3055
219	FR, d'ArvA	3055
220	FI, Finnish tax board	3055
221	FR, CNAMTS (Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salaries)	3055
222	DK, Danish National Board of Health	3055
223	DK, Danish Ministry of Home Affairs	3055
224	US, Aluminum Association	3055
225	US, CIDX (Chemical Industry Data Exchange)	3055
226	US, Carbide Manufacturers	3055
227	US, NWDA (National Wholesale Druggist Association)	3055
228	US, EIA (Electronic Industry Association)	3055
229	US, American Paper Institute	3055
230	US, VICS (Voluntary Inter-Industry Commerce Standards)	3055
231	Copper and Brass Fabricators Council	3055
232	GB, Inland Revenue	3055
233	US, OMB (Office of Management and Budget)	3055
234	DE, Siemens AG	3055
235	AU, Tradegate (Electronic Commerce Australia)	3055
236	US, United States Postal Service (USPS)	3055
237	US, United States health industry	3055
238	US, TDCC (Transportation Data Coordinating Committee)	3055
239	US, HL7 (Health Level 7)	3055
240	US, CHIPS (Clearing House Interbank Payment Systems)	3055
241	PT, SIBS (Sociedade Interbancaria de Servicos)	3055
242	NL, Interpay Giraal	3055
243	NL, Interpay Cards	3055
244	US, Department of Health and Human Services	3055
245	DK, EAN (European Article Numbering) Denmark	3055
246	DE, Centrale fuer Coorganisation GMBH	3055
247	US, HBICC (Health Industry Business Communication Council)	3055
248	US, ASTM (American Society of Testing and Materials)	3055
249	IP (Institute of Petroleum)	3055
250	US, UOP (Universal Oil Products)	3055
251	AU, HIC (Health Insurance Commission)	3055
252	AU, AIHW (Australian Institute of Health and Welfare)	3055
253	AU, NCCH (National Centre for Classification in Health)	3055
254	AU, DOH (Australian Department of Health)	3055
255	AU, ADA (Australian Dental Association)	3055
256	US, AAR (Association of American Railroads)	3055

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
257	ECCMA (Electronic Commerce Code Management Association)	3055
258	JP, Japanese Ministry of Transport	3055
259	JP, Japanese Maritime Safety Agency	3055
260	Ediel Nordic forum	3055
261	EEG7, European Expert Group 7 (Insurance)	3055
262	DE, GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.)	3055
263	CA, CSIO (Centre for Study of Insurance Operations)	3055
264	FR, AGF (Assurances Generales de France)	3055
265	SE, Central bank	3055
266	US, DoA (Department of Agriculture)	3055
267	RU, Central Bank of Russia	3055
268	FR, DGI (Direction Generale des Impots)	3055
269	GRE (Reference Group of Experts)	3055
270	Concord EDI group	3055
271	InterContainer InterFrigo	3055
272	Joint Automotive Industry agency	3055
273	CH, SCC (Swiss Chambers of Commerce)	3055
274	ITIGG (International Transport Implementation Guidelines Group)	3055
275	ES, Banco de España	3055
276	Assigned by Port Community	3055
277	BIGNet (Business Information Group Network)	3055
278	Eurogate	3055
279	NL, Graydon	3055
280	FR, Euler	3055
281	ICODIF/EAN Belgium-Luxembourg	3055
282	DE, Creditreform International e.V.	3055
283	DE, Hermes Kreditversicherungs AG	3055
284	TW, Taiwanese Bankers' Association	3055
285	ES, Asociación Española de Banca	3055
286	SE, TCO (Tjänstemännes Central Organisation)	3055
287	DE, FORTRAS (Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft für Transportwesen GMBH)	3055
288	OSJD (Organizacija Sotrudnichestva Zeleznih Dorog)	3055
289	JP,JIPDEC/ECPC (Japan Information Processing Development Center / Electronic Commerce Promotion Center)	3055
290	JP, JAMA	3055
291	JP, JAPIA	3055
292	FI, TIEKE The Information Technology Development Centre of Finland	3055
293	DE, VDEW (Verband der Elektrizitatswirtschaft)	3055
294	AT, EAN Austria	3055
295	AU, Australian Therapeutic Goods Administration	3055
ADE	Kontonummer	3055
ANK	Reference number assigned by third party	3055
O10	Von ODETTE vergebene Partner-ID	3055
O91	Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes	3055
O92	Zugewiesen vom Käufer des Leergutes	3055
O99	Packaging Manager Account Number	3055
PE	Werksnummer	3055
VA	Umsatzsteuernummer	3055
ZZZ	Mutually defined	3055
1	CCC (Customs Co-operation Council)	3055
2	CEC (Commission of the European Communities)	3055
3	IATA (International Air Transport Association)	3055
4	ICC (International Chamber of Commerce)	3055
5	ISO (International Organization for Standardization)	3055
6	UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe)	3055

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
7	CEFIC (Conseil Europeen des Federations de l'Industrie Chimique)	3055
8	EDIFICE	3055
9	GS1	3055
10	ODETTE	3055
11	Lloyd's Schiffsregister	3055
12	UIC (International union of railways)	3055
13	ICAO (International Civil Aviation Organisation)	3055
14	ICS (International Chamber of Shipping)	3055
15	RINET (Reinsurance and Insurance Network)	3055
16	DUNS (Dun & Bradstreet)	3055
17	S.W.I.F.T.	3055
18	Konventionen für SAD und Transit (EG und EFTA)	3055
19	FRRC (Federal Reserve Routing Code)	3055
20	BIC (Bureau International des Containeurs)	3055
21	Zugewiesen durch eine Transportgesellschaft	3055
22	US, ISA (Information Systems Agreement)	3055
23	FR, EDITRANSPORT	3055
24	AU, ROA (Railways of Australia)	3055
25	EDITEX (Europe)	3055
26	NL, Foundation Uniform Transport Code	3055
27	US, FDA (Food and Drug Administration)	3055
28	EDITEUR (Europäische Gruppe für den elektronischen Datenaustausch im Buchsektor)	3055
29	GB, FLEETNET	3055
30	GB, ABTA (Association of British Travel Agencies)	3055
31	FI, Finish State Railway	3055
32	PL, Polish State Railway	3055
33	BG, Bulgaria State Railway	3055
34	RO, Rumanian State Railway	3055
35	CZ, Czech State Railway	3055
36	HU, Hungarian State Railway	3055
37	GB, British Railways	3055
38	ES, Spanish National Railway	3055
39	SE, Swedish State Railway	3055
40	NO, Norwegian State Railway	3055
41	DE, German Railway	3055
42	AT, Austrian Federal Railways	3055
43	LU, Luxembourg National Railway Company	3055
44	IT, Italian State Railways	3055
45	NL, Netherlands Railways	3055
46	CH, Swiss Federal Railways	3055
47	DK, Danish State Railways	3055
48	FR, French National Railway Company	3055
49	BE, Belgian National Railway Company	3055
50	PT, Portuguese Railways	3055
51	SK, Slovakian State Railways	3055
52	IE, Irish Transport Company	3055
53	FIATA (International Federation of Freight Forwarders	3055
54	IMO (International Maritime Organization)	3055
55	US, DOT (United States Department of Transportation)	3055
56	TW, Trade-van	3055
57	TW, Chinese Taipei Customs	3055
58	EUROFER	3055
59	DE, EDIBAU	3055
60	Assigned by national trade agency	3055
61	Association Europeenne des Constructeurs de Materiel Aerospatial (AECMA)	3055

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
62	US, DIstilled Spirits Council of the United States (DISCUS)	3055
63	North Atlantic Treaty Organization (NATO)	3055
64	FR, CLEEP	3055
65	GS1 France	3055
66	MY, Malaysian Customs and Excise	3055
67	MY, Malaysia Central Bank	3055
68	GS1 Italy	3055
69	US, National Alcohol Beverage Control Association (NABCA)	3055
70	MY, Dagang.Net	3055
71	US, FCC (Federal Communications Commission)	3055
72	US, MARAD (Maritime Administration)	3055
73	US, DSAA (Defense Security Assistance Agency)	3055
74	US, NRC (Nuclear Regulatory Commission)	3055
75	US, ODTC (Office of Defense Trade Controls)	3055
76	US, ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms)	3055
77	US, BXA (Bureau of Export Administration)	3055
78	US, FWS (Fish and Wildlife Service)	3055
79	US, OFAC (Office of Foreign Assets Control)	3055
80	BRMA/RAA - LIMNET - RINET Joint Venture	3055
81	RU, (SFT) Society for Financial Telecommunications	3055
82	NO, Enhetsregisteret ved Bronnoysundregisterne	3055
83	US, National Retail Federation	3055
84	DE, BRD (Gesetzgeber der Bundesrepublik Deutschland)	3055
85	North America, Telecommunications Industry Forum	3055
86	Zugewiesen vom Aussteller der Nachricht	3055
87	Zugewiesen vom Frachtführer	3055
88	Zugewiesen vom Eigentümer des Unternehmens	3055
89	Zugewiesen vom Händler	3055
90	Zugewiesen vom Hersteller	3055
91	Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten	3055
92	Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten	3055
93	AT, Österreichischer Zoll	3055
94	AT, Österreichische PTT	3055
95	AU, Australian Customs Services	3055
96	CA, Revenue Canada, Customs and Excise	3055
97	CH, Administration federale des contributions	3055
98	CH, Direction generale des douanes	3055
99	CH, Division des importations et exportations, OFAEE	3055
100	CH, Entreprise des PTT	3055
101	CH, Carbura	3055
102	CH, Centrale suisse pour l'importation du charbon	3055
103	CH, Office fiduciaire des importateurs de denrees alimentaires	3055
104	CH, Association suisse code des articles	3055
105	DK, Ministerium für Steuererhebung, Zentrale Zoll- und	3055
106	FR, Direction generale des douanes et droits indirects	3055
107	FR, INSEE	3055
108	FR, Banque de France	3055
109	GB, H.M. Customs & Excise	3055
110	IE, Revenue Commissionners, Customs AEP project	3055
111	US, U.S. Customs Service	3055
112	US, U.S. Census Bureau	3055
113	GS1 US	3055
114	US, ABA (American Bankers Association)	3055
116	US, ANSI ASC X12	3055
117	AT, Geldausgabeautomaten-Service Gesellschaft mbH	3055

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
118	SE, Svenska Bankfoereningen	3055
119	IT, Associazione Bancaria Italiana	3055
120	IT, Socieata' Interbancaria per l'Automazione	3055
121	CH, Telekurs AG	3055
122	CH, Swiss Securities Clearing Corporation	3055
123	NO, Norwegian Interbank Research Organization	3055
124	NO, Norwegische Bankenvereinigung	3055
125	FI, Finnische Bankenvereinigung	3055
126	US, NCCMA (Account Analysis Codes)	3055
127	DE, ARE (AbRechnungs Einheit)	3055
128	BE, Belgische Bankenvereinigung	3055
129	BE, Belgisches Ministerium für Finanzen	3055
130	DK, PBS (Pengainstitutternes Betalings Service)	3055
131	DE, Bundesverband deutscher Banken	3055
132	GB, BACS Limited	3055
133	GB, Association for Payment Clearing Services	3055
134	GB, CHAPS and Town Clearing Company Ltd.	3055
135	GB, The Clearing House	3055
136	GS1 UK	3055
137	AT, Verband oesterreichischer Banken und Bankiers	3055
138	FR, CFONB (Comite francais d'organ. et de normalisation bancaires)	3055
139	UPU (Universal Postal Union)	3055
140	CEC (Commission of the European Communities), DG/XXI-01	3055
141	CEC (Commission of the European Communities), DG/XXI-B-1	3055
142	CEC (Commission of the European Communities), DG/XXXIV	3055
143	NZ, New Zealand Customs	3055
144	NL, Niederländischer Zoll	3055
145	SE, Schwedischer Zoll	3055
146	DE, Deutscher Zoll	3055
147	BE, Belgischer Zoll	3055
148	ES, Spanischer Zoll	3055
149	IL, Israelischer Zoll	3055
150	HK, Hong Kong Zoll	3055
151	JP, Japanischer Zoll	3055
152	SA, Saudi Arabischer Zoll	3055
153	IT, Italienischer Zoll	3055
154	GR, Griechischer Zoll	3055
155	PT, Portugiesischer Zoll	3055
156	LU, Luxemburgischer Zoll	3055
157	NO, Norwegischer Zoll	3055
158	FI, Finnischer Zoll	3055
159	IS, Isländischer Zoll	3055
160	LI, Liechtensteiner Behörde	3055
161	UNCTAD (United Nations - Conference on Trade And Development)	3055
162	CEC (Commission of the European Communities), DG/XIII-D-5	3055
163	US, FMC (Federal Maritime Commission)	3055
164	US, DEA (Drug Enforcement Agency)	3055
165	US, DCI (Distribution Codes, INC.)	3055
166	US, National Motor Freight Classification Association	3055
167	US, AIAG (Automotive Industry Action Group)	3055
168	US, FIPS (Federal Information Publishing Standard)	3055
169	CA, SCC (Standards Council of Canada)	3055
170	CA, CPA (Canadian Payment Association)	3055
171	NL, Bank Girocentrale BV	3055
172	NL, BEANET BV	3055

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
173	NO, NORPRO	3055
174	DE, DIN (Deutsches Institut fuer Normung)	3055
175	FCI (Factors Chain International)	3055
176	BR, Banco Central do Brazil	3055
177	AU, LIFA (Life Insurance Federation of Australia)	3055
178	AU, SAA (Standards Association of Australia)	3055
179	US, Air transport association of America	3055
180	DE, BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut fuer Arbeitssicherheit)	3055
181	Edibuild	3055
182	US, Standard Carrier Alpha Code (Motor)	3055
183	US, American Petroleum Institute	3055
184	AU, ACOS (Australian Chamber of Shipping)	3055
185	DE, BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.)	3055
186	US, GSA (General Services Administration)	3055
187	US, DLMSO (Defense Logistics Management Standards Office)	3055
188	US, NIST (National Institute of Standards and Technology)	3055
189	US, DoD (Department of Defense)	3055
190	US, VA (Department of Veterans Affairs)	3055
191	IAPSO (United Nations Inter-Agency Procurement Services Office)	3055
192	Shipper's association	3055
193	EU, European Telecommunications Informatics Services (ETIS)	3055
194	AU, AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service)	3055
195	CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)	3055
196	US, COPAS (Council of Petroleum Accounting Society)	3055
197	US, DISA (Data Interchange Standards Association)	3055
198	CO, Superintendencia Bancaria De Colombia	3055
199	FR, Direction de la Comptabilite Publique	3055
200	GS1 Niederlande	3055
201	US, WSSA(Wine and Spirits Shippers Association)	3055
202	PT, Banco de Portugal	3055
203	FR, GALIA (Groupement pour l'Amelioration des Liaisons dans l'Industrie Automobile)	3055
204	DE, VDA (Verband der Automobilindustrie E.V.)	3055
205	IT, ODETTE Italy	3055
206	NL, ODETTE Netherlands	3055
207	ES, ODETTE Spain	3055
208	SE, ODETTE Sweden	3055
209	GB, ODETTE United Kingdom	3055
210	EU, EDI for financial, informational, cost, accounting, auditing and social areas (EDIFICAS) - Europe	3055
211	FR, EDI for financial, informational, cost, accounting, auditing and social areas (EDIFICAS) - France	3055
212	DE, Deutsch Telekom AG	3055
213	JP, NACCS Center (Nippon Automated Cargo Clearance System Operations Organization)	3055
214	US, AISI (American Iron and Steel Institute)	3055
215	AU, APCA (Australian Payments Clearing Association)	3055
216	US, Department of Labor	3055
217	US, N.A.I.C. (National Association of Insurance Commissioners)	3055
218	GB, The Association of British Insurers	3055
219	FR, d'ArvA	3055
220	FI, Finnish tax board	3055
221	FR, CNAMTS (Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salaries)	3055
222	DK, Danish National Board of Health	3055
223	DK, Danish Ministry of Home Affairs	3055
224	US, Aluminum Association	3055

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
225	US, CIDX (Chemical Industry Data Exchange)	3055
226	US, Carbide Manufacturers	3055
227	US, NWDA (National Wholesale Druggist Association)	3055
228	US, EIA (Electronic Industry Association)	3055
229	US, American Paper Institute	3055
230	US, VICS (Voluntary Inter-Industry Commerce Standards)	3055
231	Copper and Brass Fabricators Council	3055
232	GB, Inland Revenue	3055
233	US, OMB (Office of Management and Budget)	3055
234	DE, Siemens AG	3055
235	AU, Tradegate (Electronic Commerce Australia)	3055
236	US, United States Postal Service (USPS)	3055
237	US, United States health industry	3055
238	US, TDCC (Transportation Data Coordinating Committee)	3055
239	US, HL7 (Health Level 7)	3055
240	US, CHIPS (Clearing House Interbank Payment Systems)	3055
241	PT, SIBS (Sociedade Interbancaria de Servicos)	3055
244	US, Department of Health and Human Services	3055
245	GS1 Dänemark	3055
246	GS1 Deutschland	3055
247	US, HBICC (Health Industry Business Communication Council)	3055
248	US, ASTM (American Society of Testing and Materials)	3055
249	IP (Institute of Petroleum)	3055
250	US, UOP (Universal Oil Products)	3055
251	AU, HIC (Health Insurance Commission)	3055
252	AU, AIHW (Australian Institute of Health and Welfare)	3055
253	AU, NCCH (National Centre for Classification in Health)	3055
254	AU, DOH (Australian Department of Health)	3055
255	AU, ADA (Australian Dental Association)	3055
256	US, AAR (Association of American Railroads)	3055
257	ECCMA (Electronic Commerce Code Management Association)	3055
258	JP, Japanese Ministry of Transport	3055
259	JP, Japanese Maritime Safety Agency	3055
260	ebIX (European forum for energy Business Information eXchange)	3055
261	EEG7, European Expert Group 7 (Insurance)	3055
262	DE, GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.)	3055
263	CA, CSIO (Centre for Study of Insurance Operations)	3055
264	FR, AGF (Assurances Generales de France)	3055
265	SE, Central bank	3055
266	US, DoA (Department of Agriculture)	3055
267	RU, Central Bank of Russia	3055
268	FR, DGI (Direction Generale des Impots)	3055
269	GRE (Reference Group of Experts)	3055
270	Concord EDI group	3055
271	InterContainer InterFrigo	3055
272	Joint Automotive Industry agency	3055
273	CH, SCC (Swiss Chambers of Commerce)	3055
274	ITIGG (International Transport Implementation Guidelines Group)	3055
275	ES, Banco de España	3055
276	Assigned by Port Community	3055
277	BIGNet (Business Information Group Network)	3055
278	Eurogate	3055
279	NL, Graydon	3055
280	FR, Euler	3055
281	GS1 Belgien und Luxemburg	3055

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
282	DE, Creditreform International e.V.	3055
283	DE, Hermes Kreditversicherungs AG	3055
284	TW, Taiwanese Bankers' Association	3055
285	ES, Asociación Española de Banca	3055
286	SE, TCO (Tjänstemännes Central Organisation)	3055
287	DE, FORTRAS (Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft für Transportwesen GMBH)	3055
288	OSJD (Organizacija Sotrudnichestva Zeleznih Dorog)	3055
289	JP,JIPDEC/ECPC (Japan Information Processing Development Center / Electronic Commerce Promotion Center)	3055
290	JP, JAMA	3055
291	JP, JAPIA	3055
292	FI, TIEKE The Information Technology Development Centre of Finland	3055
293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	3055
294	GS1 Österreich	3055
295	AU, Australian Therapeutic Goods Administration	3055
296	ITU (International Telecommunication Union)	3055
297	IT, Ufficio IVA	3055
298	GS1 Spanien	3055
299	BE, Seagha	3055
300	SE, Swedish International Freight Association	3055
301	DE, BauDatenbank GmbH	3055
302	DE, Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels e.V.	3055
303	GB, Trade Service Information Ltd (TSI)	3055
304	DE, Bundesverband Deutscher Heimwerker-, Bau- und Gartenfachmaerkte e.V.	3055
305	ETSO (European Transmission System Operator)	3055
306	SMDG (Ship-planning Message Design Group)	3055
307	JP, Ministry of Justice	3055
308	DE, FORTRAS (Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft furTransportwesen mbH)	3055
309	JP, JASTPRO (Japan Association for Simplification of International Trade Procedures)	3055
310	DE, SAP AG (Systeme, Anwendungen und Produkte)	3055
311	JP, TDB (Teikoku Databank, Ltd.)	3055
312	FR, AGRO EDI EUROPE	3055
313	FR, Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants	3055
314	OAGi (Open Applications Group, Incorporated)	3055
315	US, STAR (Standards for Technology in Automotive Retail)	3055
316	GS1 Finland	3055
317	GS1 Brazil	3055
318	IETF (Internet Engineering Task Force)	3055
319	FR, GTF	3055
320	DK, Danish National IT and Telcom Agency (ITA)	3055
321	EASEE-Gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for gas)	3055
322	IS, ICEPRO	3055
323	PROTECT	3055
324	GS1 Ireland	3055
325	GS1 Russia	3055
326	GS1 Poland	3055
327	GS1 Estonia	3055
328	Assigned by ultimate recipient of the message	3055
329	Assigned by loading dock operator	3055
330	Nordic Ediel Group	3055
331	US, Agricultural Marketing Service (AMS)	3055
332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	3055
333	US, Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)	3055
334	US, Bureau of Labor Statistics (BLS)	3055
335	US, Bureau of Transportation Statistics (BTS)	3055

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
336	US, Customs and Border Protection (CBP)	3055
337	US, Center for Disease Control (CDC)	3055
338	US, Consumer Product Safety Commission (CPSC)	3055
339	US, Directorate of Defense Trade Controls (DDTC)	3055
340	US, Environmental Protection Agency (EPA)	3055
341	US, Federal Aviation Administration (FAA)	3055
342	US, Foreign Agriculture Service (FAS)	3055
343	US, Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA)	3055
344	US, Food Safety Inspection Service (FSIS)	3055
345	US, Foreign Trade Zones Board (FTZB)	3055
346	US, The Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA)	3055
347	US, Import Administration (IA)	3055
348	US, Internal Revenue Service (IRS)	3055
349	US, International Trade Commission (ITC)	3055
350	US, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)	3055
351	US, National Marine Fisheries Service (NMFS)	3055
352	US, Office of Fossil Energy (OFE)	3055
353	US, Office of Foreign Missions (OFM)	3055
354	US, Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs (OES)	3055
355	US, Office of Naval Intelligence (ONI)	3055
356	US, Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA)	3055
357	US, Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)	3055
358	US, Army Corp of Engineers (USACE)	3055
359	US, Agency for International Development (USAID)	3055
360	US, Coast Guard (USCG)	3055
361	US, Office of the United States Trade Representative (USTR)	3055
362	International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)	3055
363	Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC)	3055
364	Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)	3055
365	Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)	3055
366	International Botanical Congress	3055
367	International Commission on Zoological Nomenclature	3055
368	International Society for Horticulture Science	3055
369	Chemical Abstract Service (CAS)	3055
370	Social Security Administration (SSA)	3055
371	INMARSAT	3055
372	Agent of ship at the intended port of arrival	3055
373	US Air Force	3055
374	US, Bureau of Explosives	3055
375	Basel Convention Secretariat	3055
376	PANTONE	3055
377	IS, National Registry of Iceland	3055
378	IS, Internal Revenue Directorate of Iceland	3055
379	IANA (Internet Assigned Numbers Authority)	3055
380	Korea Customs Service	3055
381	Israel Tax Authority	3055
382	Israeli Ministry of Interior	3055
383	FR, LUMD (Logistique Urbaine Mutualisée Durable)	3055
384	DE, BiPRO (Brancheninitiative Prozessoptimierung)	3055
385	JO, Jordan Ministry of Agriculture	3055
386	JO, Jordan Customs	3055
387	JO, Jordan Food & Drug Administration	3055
388	JO, Jordan Institution for Standards and Metrology	3055
389	JO, Jordan Telecommunication Regulatory Commission	3055
390	JO, Jordan Nuclear Regulatory Commission	3055

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
391	JO, Jordan Ministry of Environment	3055
392	Hazardous waste collector	3055
393	Hazardous waste generator	3055
394	Marketing agent	3055
395	BE, TELEBIB Centre	3055
396	BE, BNB	3055
397	BE, FSMA	3055
398	FR, PHAST	3055
399	EXIS (Exis Technologies Ltd.)	3055
400	FAO (Food and Agriculture Organisation)	3055
401	CH, Spedlogswiss	3055
402	JP, National Tax Agency	3055
403	Comite Européen de Normalisation	3055
404	Assigned by logistics service provider	3055
405	Assigned by transport ministry	3055
406	AR, Customs Administration of Argentina	3055
407	BO, Customs Administration of Bolivia	3055
408	BR, Customs Administration of Brazil	3055
409	PY, Customs Administration of Paraguay	3055
410	UY, Customs Administration of Uruguay	3055
411	VE, Customs Administration of Venezuela	3055
412	IN, Customs Administration of India	3055
413	JP, JEC (UN/CEFACT Japan Committee)	3055
414	UAE, NAIC (National Advance Information Center)	3055
ZZZ	Beiderseitig vereinbart	3055

3139 Funktion des Ansprechpartners, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
DL	Anlieferkontakt	3139
IC	Informationskontakt	3139
MC	Material control contact	3139
PD	Kaufkontakt	3139
SC	Zeitplan-Kontakt	3139

3207 Ländername, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AD	Andorra	3207
AE	Vereinigte Arabische Emirate	3207
AF	Afghanistan	3207
AG	Antigua und Barbuda	3207
AI	Anguilla	3207
AL	Albanien	3207
AM	Armenien	3207
AN	NETHERLANDS ANTILLES	3207
AO	Angola	3207
AQ	Antarktis	3207
AR	Argentinien	3207
AS	Amerikanisch-Samoa	3207
AT	Österreich	3207
AU	Australien	3207
AW	Aruba	3207
AX	Ålandinseln	3207
AZ	Aserbaidschan	3207
BA	Bosnien und Herzegowina	3207
BB	Barbados	3207

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
BD	Bangladesch	3207
BE	Belgien	3207
BF	Burkina Faso	3207
BG	Bulgarien	3207
BH	Bahrain	3207
BI	Burundi	3207
BJ	Benin	3207
BL	St. Barthélemy	3207
BM	Bermuda	3207
BN	Brunei Darussalam	3207
BO	Bolivien, Plurinationaler Staat	3207
BQ	Bonaire, St. Eustatius und Saba	3207
BR	Brasilien	3207
BS	Bahamas	3207
BT	Bhutan	3207
BV	Bouvetinsel	3207
BW	Botsuana	3207
BY	Belarus	3207
BZ	Belize	3207
CA	Kanada	3207
CC	Kokosinseln (Keeling)	3207
CD	Kongo, Demokratische Republik	3207
CF	Zentralafrikanische Republik	3207
CG	Kongo	3207
CH	Schweiz	3207
CI	Côte d'Ivoire	3207
CK	Cookinseln	3207
CL	Chile	3207
CM	Kamerun	3207
CN	China	3207
CO	Kolumbien	3207
CR	Costa Rica	3207
CS	SERBIA AND MONTENEGRO	3207
CU	Kuba	3207
CV	Capo Verde	3207
CW	Curaçao	3207
CX	Weihnachtsinsel	3207
CY	Zypern	3207
CZ	Tschechische Republik	3207
DE	Deutschland	3207
DJ	Dschibuti	3207
DK	Dänemark	3207
DM	Dominica	3207
DO	Dominikanische Republik	3207
DZ	Algerien	3207
EC	Ecuador	3207
EE	Estland	3207
EG	Ägypten	3207
EH	Westsahara	3207
ER	Eritrea	3207
ES	Spanien	3207
ET	Äthiopien	3207
FI	Finnland	3207
FJ	Fidschi	3207
FK	Falklandinseln (Malwinen)	3207

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
FM	Mikronesien, Föderierte Staaten von	3207
FO	Färöer	3207
FR	Frankreich	3207
GA	Gabun	3207
GB	Vereinigtes Königreich	3207
GD	Grenada	3207
GE	Georgien	3207
GF	Französisch-Guayana	3207
GG	Guernsey	3207
GH	Ghana	3207
GI	Gibraltar	3207
GL	Grönland	3207
GM	Gambia	3207
GN	Guinea	3207
GP	Guadeloupe	3207
GQ	Äquatorialguinea	3207
GR	Griechenland	3207
GS	Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln	3207
GT	Guatemala	3207
GU	Guam	3207
GW	Guinea-Bissau	3207
GY	Guyana	3207
HK	Hongkong	3207
HM	Heard und die McDonaldinseln	3207
HN	Honduras	3207
HR	Kroatien	3207
HT	Haiti	3207
HU	Ungarn	3207
ID	Indonesien	3207
IE	Irland	3207
IL	Israel	3207
IM	Insel Man	3207
IN	Indien	3207
IO	Britisches Territorium im Indischen Ozean	3207
IQ	Irak	3207
IR	Iran, Islamische Republik	3207
IS	Island	3207
IT	Italien	3207
JE	Jersey	3207
JM	Jamaika	3207
JO	Jordanien	3207
JP	Japan	3207
KE	Kenia	3207
KG	Kirgisistan	3207
KH	Kambodscha	3207
KI	Kiribati	3207
KM	Komoren	3207
KN	St. Kitts und Nevis	3207
KP	Korea, Demokratische Volksrepublik	3207
KR	Korea, Republik	3207
KW	Kuwait	3207
KY	Kaymaninseln	3207
KZ	Kasachstan	3207
LA	Laos, Demokratische Volksrepublik	3207
LB	Libanon	3207

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
LC	St. Lucia	3207
LI	Liechtenstein	3207
LK	Sri Lanka	3207
LR	Liberia	3207
LS	Lesotho	3207
LT	Litauen	3207
LU	Luxemburg	3207
LV	Lettland	3207
LY	Libyen	3207
MA	Marokko	3207
MC	Monaco	3207
MD	Moldau, Republik	3207
ME	Montenegro	3207
MF	St. Martin (französischer Teil)	3207
MG	Madagaskar	3207
MH	Marshallinseln	3207
MK	Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik	3207
ML	Mali	3207
MM	Myanmar	3207
MN	Mongolei	3207
MO	Macau	3207
MP	Marianen, Nördliche	3207
MQ	Martinique	3207
MR	Mauretanien	3207
MS	Montserrat	3207
MT	Malta	3207
MU	Mauritius	3207
MV	Malediven	3207
MW	Malawi	3207
MX	Mexiko	3207
MY	Malaysia	3207
MZ	Mosambik	3207
NA	Namibia	3207
NC	Neukaledonien	3207
NE	Niger	3207
NF	Norfolkinsel	3207
NG	Nigeria	3207
NI	Nicaragua	3207
NL	Niederlande	3207
NO	Norwegen	3207
NP	Nepal	3207
NR	Nauru	3207
NU	Niue	3207
NZ	Neuseeland	3207
OM	Oman	3207
PA	Panama	3207
PE	Peru	3207
PF	Französisch-Polynesien	3207
PG	Papua-Neuguinea	3207
PH	Philippinen	3207
PK	Pakistan	3207
PL	Polen	3207
PM	St. Pierre und Miquelon	3207
PN	Pitcairninseln	3207
PR	Puerto Rico	3207

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
PS	Palestine, State of	3207
PT	Portugal	3207
PW	Palau	3207
PY	Paraguay	3207
QA	Katar	3207
RE	Réunion	3207
RO	Rumänien	3207
RS	Serbien	3207
RU	Russische Föderation	3207
RW	Ruanda	3207
SA	Saudi-Arabien	3207
SB	Salomonen	3207
SC	Seychellen	3207
SD	Sudan	3207
SE	Schweden	3207
SG	Singapur	3207
SH	St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha	3207
SI	Slowenien	3207
SJ	Svalbard und Jan Mayen	3207
SK	Slowakei	3207
SL	Sierra Leone	3207
SM	San Marino	3207
SN	Senegal	3207
SO	Somalia	3207
SR	Suriname	3207
SS	Südsudan	3207
ST	São Tomé und Príncipe	3207
SV	El Salvador	3207
SX	St. Martin (niederländischer Teil)	3207
SY	Syrien, Arabische Republik	3207
SZ	Swasiland	3207
TC	Turks- und Caicosinseln	3207
TD	Tschad	3207
TF	Französische Süd- und Antarktisgebiete	3207
TG	Togo	3207
TH	Thailand	3207
TJ	Tadschikistan	3207
TK	Tokelau	3207
TL	Timor-Leste	3207
TM	Turkmenistan	3207
TN	Tunesien	3207
TO	Tonga	3207
TR	Türkei	3207
TT	Trinidad und Tobago	3207
TV	Tuvalu	3207
TW	Taiwan	3207
TZ	Tansania, Vereinigte Republik	3207
UA	Ukraine	3207
UG	Uganda	3207
UM	Amerikanische Überseeinseln, Kleinere	3207
US	Vereinigte Staaten	3207
UY	Uruguay	3207
UZ	Usbekistan	3207
VA	Heiliger Stuhl (Vatikanstadt)	3207
VC	St. Vincent und die Grenadinen	3207

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
VE	Venezuela, Bolivarische Republik	3207
VG	Britische Jungferninseln	3207
VI	Amerikanische Jungferninseln	3207
VN	Vietnam	3207
VU	Vanuatu	3207
WF	Wallis und Futuna	3207
WS	Samoa	3207
YE	Jemen	3207
YT	Mayotte	3207
YU	YUGOSLAVIA	3207
ZA	Südafrika	3207
ZM	Sambia	3207
ZW	Simbabwe	3207

3227 Ortsangabe, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Für die Lieferbedingung relevanter Ort	3227
5	Abgangsort	3227
7	Lieferort	3227
9	Ladeort/Ladehafen	3227
11	Entladeort/Löschhafen	3227
13	Umschlagsort	3227
60	Ankunftsort	3227
159	Additional internal destination	3227

3239 Ursprungsland, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AD	Andorra	3239
AE	Vereinigte Arabische Emirate	3239
AF	Afghanistan	3239
AG	Antigua und Barbuda	3239
AI	Anguilla	3239
AL	Albanien	3239
AM	Armenien	3239
AN	NETHERLANDS ANTILLES	3239
AO	Angola	3239
AQ	Antarktis	3239
AR	Argentinien	3239
AS	Amerikanisch-Samoa	3239
AT	Österreich	3239
AU	Australien	3239
AW	Aruba	3239
AX	Ålandinseln	3239
AZ	Aserbaidschan	3239
BA	Bosnien-Herzegowina	3239
BB	Barbados	3239
BD	Bangladesch	3239
BE	Belgien	3239
BF	Burkina Faso	3239
BG	Bulgarien	3239
BH	Bahrain	3239
BI	Burundi	3239
BJ	Benin	3239
BL	St. Barthélemy	3239
BM	Bermuda	3239

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
BN	Brunei Darussalam	3239
BO	Bolivien, Plurinationaler Staat	3239
BQ	Bonaire, St. Eustatius und Saba	3239
BR	Brasilien	3239
BS	Bahamas	3239
BT	Bhutan	3239
BV	Bouvetinsel	3239
BW	Botsuana	3239
BY	Belarus	3239
BZ	Belize	3239
CA	Kanada	3239
CC	Kokosinseln (Keeling)	3239
CD	Kongo, Demokratische Republik	3239
CF	Zentralafrikanische Republik	3239
CG	Kongo	3239
CH	Schweiz	3239
CI	Côte d'Ivoire	3239
CK	Cookinseln	3239
CL	Chile	3239
CM	Kamerun	3239
CN	China	3239
CO	Kolumbien	3239
CR	Costa Rica	3239
CS	SERBIA AND MONTENEGRO	3239
CU	Kuba	3239
CV	Capo Verde	3239
CW	Curaçao	3239
CX	Weihnachtsinsel	3239
CY	Zypern	3239
CZ	Tschechische Republik	3239
DE	Deutschland	3239
DJ	Dschibuti	3239
DK	Dänemark	3239
DM	Dominica	3239
DO	Dominikanische Republik	3239
DZ	Algerien	3239
EC	Ecuador	3239
EE	Estland	3239
EG	Ägypten	3239
EH	Westsahara	3239
ER	Eritrea	3239
ES	Spanien	3239
ET	Äthiopien	3239
FI	Finnland	3239
FJ	Fidschi	3239
FK	Falklandinseln (Malwinen)	3239
FM	Mikronesien, Föderierte Staaten von	3239
FO	Färöer	3239
FR	Frankreich	3239
GA	Gabun	3239
GB	Vereinigtes Königreich	3239
GD	Grenada	3239
GE	Georgien	3239
GF	Französisch-Guayana	3239
GG	Guernsey	3239

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
GH	Ghana	3239
GI	Gibraltar	3239
GL	Grönland	3239
GM	Gambia	3239
GN	Guinea	3239
GP	Guadeloupe	3239
GQ	Äquatorialguinea	3239
GR	Griechenland	3239
GS	Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln	3239
GT	Guatemala	3239
GU	Guam	3239
GW	Guinea-Bissau	3239
GY	Guyana	3239
HK	Hongkong	3239
HM	Heard und die McDonaldinseln	3239
HN	Honduras	3239
HR	Kroatien	3239
HT	Haiti	3239
HU	Ungarn	3239
ID	Indonesien	3239
IE	Irland	3239
IL	Israel	3239
IM	Insel Man	3239
IN	Indien	3239
IO	Britisches Territorium im Indischen Ozean	3239
IQ	Irak	3239
IR	Iran, Islamische Republik	3239
IS	Island	3239
IT	Italien	3239
JE	Jersey	3239
JM	Jamaika	3239
JO	Jordanien	3239
JP	Japan	3239
KE	Kenia	3239
KG	Kirgisistan	3239
KH	Kambodscha	3239
KI	Kiribati	3239
KM	Komoren	3239
KN	St. Kitts und Nevis	3239
KP	Korea, Demokratische Volksrepublik	3239
KR	Korea, Republik	3239
KW	Kuwait	3239
KY	Kaymaninseln	3239
KZ	Kasachstan	3239
LA	Laos, Demokratische Volksrepublik	3239
LB	Libanon	3239
LC	St. Lucia	3239
LI	Liechtenstein	3239
LK	Sri Lanka	3239
LR	Liberia	3239
LS	Lesotho	3239
LT	Litauen	3239
LU	Luxemburg	3239
LV	Lettland	3239
LY	Libyen	3239

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
MA	Marokko	3239
MC	Monaco	3239
MD	Moldau, Republik	3239
ME	Montenegro	3239
MF	St. Martin (französischer Teil)	3239
MG	Madagaskar	3239
MH	Marshallinseln	3239
MK	Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik	3239
ML	Mali	3239
MM	Myanmar	3239
MN	Mongolei	3239
MO	Macau	3239
MP	Marianen, Nördliche	3239
MQ	Martinique	3239
MR	Mauretanien	3239
MS	Montserrat	3239
MT	Malta	3239
MU	Mauritius	3239
MV	Malediven	3239
MW	Malawi	3239
MX	Mexiko	3239
MY	Malaysia	3239
MZ	Mosambik	3239
NA	Namibia	3239
NC	Neukaledonien	3239
NE	Niger	3239
NF	Norfolkinsel	3239
NG	Nigeria	3239
NI	Nicaragua	3239
NL	Niederlande	3239
NO	Norwegen	3239
NP	Nepal	3239
NR	Nauru	3239
NU	Niue	3239
NZ	Neuseeland	3239
OM	Oman	3239
PA	Panama	3239
PE	Peru	3239
PF	Französisch-Polynesien	3239
PG	Papua-Neuguinea	3239
PH	Philippinen	3239
PK	Pakistan	3239
PL	Polen	3239
PM	St. Pierre und Miquelon	3239
PN	Pitcairninseln	3239
PR	Puerto Rico	3239
PS	Palestine, State of	3239
PT	Portugal	3239
PW	Palau	3239
PY	Paraguay	3239
QA	Katar	3239
RE	Réunion	3239
RO	Rumänien	3239
RS	Serbien	3239
RU	Russische Föderation	3239

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
RW	Ruanda	3239
SA	Saudi-Arabien	3239
SB	Salomonen	3239
SC	Seychellen	3239
SD	Sudan	3239
SE	Schweden	3239
SG	Singapur	3239
SH	St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha	3239
SI	Slowenien	3239
SJ	Svalbard und Jan Mayen	3239
SK	Slowakei	3239
SL	Sierra Leone	3239
SM	San Marino	3239
SN	Senegal	3239
SO	Somalia	3239
SR	Suriname	3239
SS	Südsudan	3239
ST	Sao Tomé und Príncipe	3239
SV	El Salvador	3239
SX	St. Martin (niederländischer Teil)	3239
SY	Syrien, Arabische Republik	3239
SZ	Swasiland	3239
TC	Turks- und Caicosinseln	3239
TD	Tschad	3239
TF	Französische Süd- und Antarktisgebiete	3239
TG	Togo	3239
TH	Thailand	3239
TJ	Tadschikistan	3239
TK	Tokelau	3239
TL	Timor-Leste	3239
TM	Turkmenistan	3239
TN	Tunesien	3239
TO	Tonga	3239
TR	Türkei	3239
TT	Trinidad und Tobago	3239
TV	Tuvalu	3239
TW	Taiwan	3239
TZ	Tansania, Vereinigte Republik	3239
UA	Ukraine	3239
UG	Uganda	3239
UM	Amerikanische Überseeinseln, Kleinere	3239
US	Vereinigte Staaten	3239
UY	Uruguay	3239
UZ	Usbekistan	3239
VA	Heiliger Stuhl (Vatikanstadt)	3239
VC	St. Vincent und die Grenadinen	3239
VE	Venezuela, Bolivarische Republik	3239
VG	Britische Jungferninseln	3239
VI	Amerikanische Jungferninseln	3239
VN	Vietnam	3239
VU	Vanuatu	3239
WF	Wallis und Futuna	3239
WS	Samoa	3239
YE	Jemen	3239
YT	Mayotte	3239

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
YU	YUGOSLAVIA	3239
ZA	Südafrika	3239
ZM	Sambia	3239
ZW	Simbabwe	3239

3453 Sprachenname, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AA	Afar	3453
aa	Afar	3453
AB	Abchasisch	3453
ab	Abchasisch	3453
AE	Avestan	3453
ae	Avestan	3453
AF	Afrikaans	3453
af	Afrikaans	3453
AK	Akan	3453
ak	Akan	3453
AM	Amharisch	3453
am	Amharisch	3453
AN	Aragonesisch	3453
an	Aragonesisch	3453
AR	Arabisch	3453
ar	Arabisch	3453
AS	Assamesisch	3453
as	Assamesisch	3453
AV	Avarisch	3453
av	Avarisch	3453
AY	Aymara	3453
ay	Aymara	3453
AZ	Aserbaidschanisch	3453
az	Aserbaidschanisch	3453
BA	Baschkirisch	3453
ba	Baschkirisch	3453
BE	Belorussisch (Weissrussisch)	3453
be	Belorussisch (Weissrussisch)	3453
BG	Bulgarisch	3453
bg	Bulgarisch	3453
BH	Biharische Sprachen	3453
bh	Biharische Sprachen	3453
BI	Bislamisch	3453
bi	Bislamisch	3453
BM	Bambara	3453
bm	Bambara	3453
BN	Bengalisch	3453
bn	Bengalisch	3453
BO	Tibetanisch	3453
bo	Tibetanisch	3453
BR	Bretonisch	3453
br	Bretonisch	3453
BS	Bosnian	3453
bs	Bosnian	3453
CA	Katalanisch	3453
ca	Katalanisch	3453
CE	Chechen	3453
ce	Chechen	3453

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
CH	Chamorro	3453
ch	Chamorro	3453
CO	Korsisch	3453
co	Korsisch	3453
CR	Cree	3453
cr	Cree	3453
CS	Tschechisch	3453
cs	Tschechisch	3453
CU	Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic	3453
cu	Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic	3453
CV	Chuvash	3453
cv	Chuvash	3453
CY	Wälisisch	3453
cy	Wälisisch	3453
DA	Dänisch	3453
da	Dänisch	3453
DE	Deutsch	3453
de	Deutsch	3453
DV	Divehi; Dhivehi; Maldivian	3453
dv	Divehi; Dhivehi; Maldivian	3453
DZ	Dzongkha	3453
dz	Dzongkha	3453
EE	Ewe	3453
ee	Ewe	3453
EL	Griechisch; Modern (1453-)	3453
el	Griechisch; Modern (1453-)	3453
EN	Englisch	3453
en	Englisch	3453
EO	Esperanto	3453
eo	Esperanto	3453
ES	Spanisch	3453
es	Spanisch	3453
ET	Estnisch	3453
et	Estnisch	3453
EU	Baskisch	3453
eu	Baskisch	3453
FA	Persisch	3453
fa	Persisch	3453
FF	Fulah	3453
ff	Fulah	3453
FI	Finnisch	3453
fi	Finnisch	3453
FJ	Fiji	3453
fj	Fiji	3453
FO	Faröisch	3453
fo	Faröisch	3453
FR	Französisch	3453
fr	Französisch	3453
FY	West-Friesisch	3453
fy	West-Friesisch	3453
GA	Irisch	3453
ga	Irisch	3453
GD	Gälisch; Schottisch-Gälisch	3453
gd	Gälisch; Schottisch-Gälisch	3453
GL	Galizisch	3453

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
gl	Galizisch	3453
GN	Guarani	3453
gn	Guarani	3453
GU	Gujaratisch	3453
gu	Gujaratisch	3453
GV	Manx	3453
gv	Manx	3453
HA	Haussa	3453
ha	Haussa	3453
HE	Hebräisch	3453
he	Hebräisch	3453
HI	Hindi	3453
hi	Hindi	3453
HO	Hiri Motu	3453
ho	Hiri Motu	3453
HR	Kroatisch	3453
hr	Kroatisch	3453
HT	Haitianisch; Haitianisch-Kreolisch	3453
ht	Haitianisch; Haitianisch-Kreolisch	3453
HU	Ungarisch	3453
hu	Ungarisch	3453
HY	Armenisch	3453
hy	Armenisch	3453
HZ	Herero	3453
hz	Herero	3453
IA	Interlingua (International Auxiliary Language Association)	3453
ia	Interlingua (International Auxiliary Language Association)	3453
ID	Indonesisch	3453
id	Indonesisch	3453
IE	Interlingue; Okzidental	3453
ie	Interlingue; Okzidental	3453
IG	Igbo	3453
ig	Igbo	3453
II	Sichuan Yi; Nuosu	3453
ii	Sichuan Yi; Nuosu	3453
IK	Inupiaq	3453
ik	Inupiaq	3453
IO	Ido	3453
io	Ido	3453
IS	Isländisch	3453
is	Isländisch	3453
IT	Italienisch	3453
it	Italienisch	3453
IU	Inuktitut	3453
iu	Inuktitut	3453
JA	Japanisch	3453
ja	Japanisch	3453
JV	Javanesisch	3453
jv	Javanesisch	3453
JW	Javanese	3453
jw	Javanese	3453
KA	Georgisch	3453
ka	Georgisch	3453
KG	Kongo	3453
kg	Kongo	3453

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
KI	Kikuyu; Gikuyu	3453
ki	Kikuyu; Gikuyu	3453
KJ	Kuanyama; Kwanyama	3453
kj	Kuanyama; Kwanyama	3453
KK	Kasachisch	3453
kk	Kasachisch	3453
KL	Kalaallisut; Grönländisch	3453
kl	Kalaallisut; Grönländisch	3453
KM	Zentral-Khmer	3453
km	Zentral-Khmer	3453
KN	Kannada	3453
kn	Kannada	3453
KO	Koreanisch	3453
ko	Koreanisch	3453
KR	Kanuri	3453
kr	Kanuri	3453
KS	Kaschmirisch	3453
ks	Kaschmirisch	3453
KU	Kurdisch	3453
ku	Kurdisch	3453
KV	Komi	3453
kv	Komi	3453
KW	Cornisch	3453
kw	Cornisch	3453
KY	Kirgisisch	3453
ky	Kirgisisch	3453
LA	Lateinisch	3453
la	Lateinisch	3453
LB	Luxemburgisch	3453
lb	Luxemburgisch	3453
LG	Ganda	3453
lg	Ganda	3453
LI	Limburgisch	3453
li	Limburgisch	3453
LN	Lingala	3453
ln	Lingala	3453
LO	Lao	3453
lo	Lao	3453
LT	Litauisch	3453
lt	Litauisch	3453
LU	Luba-Katanga	3453
lu	Luba-Katanga	3453
LV	Lettisch	3453
lv	Lettisch	3453
MG	Malagasisch	3453
mg	Malagasisch	3453
MH	Marshallese	3453
mh	Marshallese	3453
MI	Maorisch	3453
mi	Maorisch	3453
MK	Mazedonisch	3453
mk	Mazedonisch	3453
ML	Malajalam	3453
ml	Malajalam	3453
MN	Mongolisch	3453

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
mn	Mongolisch	3453
MO	Moldavisch	3453
mo	Moldavisch	3453
MR	Marathi	3453
mr	Marathi	3453
MS	Malayisch	3453
ms	Malayisch	3453
MT	Maltesisch	3453
mt	Maltesisch	3453
MY	Burmesisch	3453
my	Burmesisch	3453
NA	Nauruisch	3453
na	Nauruisch	3453
NB	Bokmal Norwegian; Norwegian Bokmal	3453
nb	Bokmal Norwegian; Norwegian Bokmal	3453
ND	Ndebele; North; North Ndebele	3453
nd	Ndebele; North; North Ndebele	3453
NE	Nepalesisch	3453
ne	Nepalesisch	3453
NG	Ndonga	3453
ng	Ndonga	3453
NL	Holländisch; Flämisch	3453
nl	Holländisch; Flämisch	3453
NN	Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian	3453
nn	Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian	3453
NO	Norwegisch	3453
no	Norwegisch	3453
NR	Ndebele; South; South Ndebele	3453
nr	Ndebele; South; South Ndebele	3453
NV	Navajo; Navaho	3453
nv	Navajo; Navaho	3453
NY	Chichewa; Chewa; Nyanja	3453
ny	Chichewa; Chewa; Nyanja	3453
OC	Okzitanisch (nach 1500)	3453
oc	Okzitanisch (nach 1500)	3453
OJ	Ojibwa	3453
oj	Ojibwa	3453
OM	Oromo	3453
om	Oromo	3453
OR	Orija	3453
or	Orija	3453
OS	Ossetian; Ossetic	3453
os	Ossetian; Ossetic	3453
PA	Pundjabisch	3453
pa	Pundjabisch	3453
PI	Pali	3453
pi	Pali	3453
PL	Polnisch	3453
pl	Polnisch	3453
PS	Paschtu	3453
ps	Paschtu	3453
PT	Portugiesisch	3453
pt	Portugiesisch	3453
QU	Quechua	3453
qu	Quechua	3453

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
RM	Romanisch	3453
rm	Romanisch	3453
RN	Rundi	3453
rn	Rundi	3453
RO	Rumänisch	3453
ro	Rumänisch	3453
RU	Russisch	3453
ru	Russisch	3453
RW	Kijarwanda	3453
rw	Kijarwanda	3453
SA	Sanskrit	3453
sa	Sanskrit	3453
SC	Sardinian	3453
sc	Sardinian	3453
SD	Zinti	3453
sd	Zinti	3453
SE	Northern Sami	3453
se	Northern Sami	3453
SG	Sango	3453
sg	Sango	3453
SH	Serbo-Croatian	3453
sh	Serbo-Croatian	3453
SI	Singhalesisch	3453
si	Singhalesisch	3453
SK	Slowakisch	3453
sk	Slowakisch	3453
SL	Slowenisch	3453
sl	Slowenisch	3453
SM	Samoanisch	3453
sm	Samoanisch	3453
SN	Schonisch	3453
sn	Schonisch	3453
SO	Somalisch	3453
so	Somalisch	3453
SQ	Albanisch	3453
sq	Albanisch	3453
SR	Serbisch	3453
sr	Serbisch	3453
SS	Swasiländisch	3453
ss	Swasiländisch	3453
ST	Sothisch, Süd	3453
st	Sothisch, Süd	3453
SU	Sudanesisch	3453
su	Sudanesisch	3453
SV	Schwedisch	3453
sv	Schwedisch	3453
SW	Suaheli	3453
sw	Suaheli	3453
TA	Tamilisch	3453
ta	Tamilisch	3453
TE	Telugu	3453
te	Telugu	3453
TG	Tadschikisch	3453
tg	Tadschikisch	3453
TH	Thai	3453

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
th	Thai	3453
TI	Tigrinja	3453
ti	Tigrinja	3453
TK	Turkmenisch	3453
tk	Turkmenisch	3453
TL	Tagalog	3453
tl	Tagalog	3453
TN	Tswana	3453
tn	Tswana	3453
TO	Tongaisch (Tonga-Inseln)	3453
to	Tongaisch (Tonga-Inseln)	3453
TR	Türkisch	3453
tr	Türkisch	3453
TS	Tsongaisch	3453
ts	Tsongaisch	3453
TT	Tatarisch	3453
tt	Tatarisch	3453
TW	Twi	3453
tw	Twi	3453
TY	Tahitisch	3453
ty	Tahitisch	3453
UG	Uigurisch	3453
ug	Uigurisch	3453
UK	Ukrainisch	3453
uk	Ukrainisch	3453
UR	Urdisch	3453
ur	Urdisch	3453
UZ	Usbekisch	3453
uz	Usbekisch	3453
VE	Venda	3453
ve	Venda	3453
VI	Vietnamesisch	3453
vi	Vietnamesisch	3453
VO	Volapük	3453
vo	Volapük	3453
WA	Walloon	3453
wa	Walloon	3453
WO	Wolof	3453
wo	Wolof	3453
XH	Xhosa	3453
xh	Xhosa	3453
YI	Jiddisch	3453
yi	Jiddisch	3453
YO	Joruba	3453
yo	Joruba	3453
ZA	Zhuang	3453
za	Zhuang	3453
ZH	Chinesisch	3453
zh	Chinesisch	3453
ZU	Zulu	3453
zu	Zulu	3453

4053 Liefer- oder Transportbedingungen, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
DPU	Delivered at Place Unloaded	ODDC004(1)

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
CFR	Kosten und Fracht (Einfügen des benannten Bestimmungshafens)	4053
CIF	Kosten, Versicherung und Fracht (Einfügen des benannten Bestimmungshafens)	4053
CIP	Fracht und Versicherung bezahlt bis (Einfügen des benannten Bestimmungsortes)	4053
CPT	Fracht bezahlt bis (Einfügen des benannten Bestimmungsortes)	4053
DAF	Delivered At Frontier (... named place) (removed in version 2010)	4053
DAP	Abgeliefert am Ort (Einfügen des benannten Bestimmungsortes)	4053
DAT	Abgeliefert am Terminal (Einfügen des benannten Terminals am Hafen oder Ort der Bestimmung)	4053
DDP	Verzollt geliefert (Einfügen des benannten Bestimmungsortes)	4053
DDU	Delivered Duty Unpaid (... named place of destination) (removed in version 2010)	4053
DEQ	Delivered Ex Quay (Duty paid) (... named port of destination) (removed in version 2010)	4053
DES	Delivered Ex Ship (... named port of destination) (removed in version 2010)	4053
EXW	Ab Werk (Einfügen des benannten Ablieferungsortes)	4053
FAS	Frei Längsseite See-/Binnenschiff (Einfügen des benannten Verschiffungshafens)	4053
FCA	Frei Spediteur (Einfügen des benannten Ablieferungsortes)	4053
FOA	FOB Airport - Named airport of departure	4053
FOB	Frei an Bord (Einfügen des benannten Verschiffungshafens)	4053
FOR	Free on Rail - Named departure point	4053

4055 Liefer- oder Transportbedingungsfunktion, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
6	Delivery condition	4055

4183 Sonderkondition, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X01	Lieferant nimmt Verzollung vor	JAI041
N	nein, kein Zollgut	ODDC159(1)
Y	ja, es handelt sich um Zollgut	ODDC159(1)
66	Delivery without change of ownership	4183

4233 Markierungsanweisungen, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
3	Mark customers references	4233
16	Buyer's instructions	4233
17	Seller's instructions	4233

4347 Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Additional identification	4347

4441 Freier Text, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
-	No restrictions for the transport of dangerous goods	4441
B	Passage forbidden through tunnels of category B, C, D and E	4441
B/D	Passage forbidden through tunnels of category B and C when carried in tanks; Passage forbidden through tunnels of category D and E	4441
B/E	Passage forbidden through tunnels of category B, C and D when carried in tanks; Passage forbidden through tunnels of category E	4441
B1000C	Passage forbidden through tunnels of category B when the total net explosive mass per transport unit is greater than 1000 kg Passage forbidden through tunnels of category C, D and E	4441
C	Passage forbidden through tunnels of category C, D and E	4441
C/D	Passage forbidden through tunnels of category C when carried in tanks:Passage forbidden through tunnels of category D and E	4441
C/E	Passage forbidden through tunnels of category C and D when carried in tanks; Passage forbidden through tunnels of category E	4441
C5000D	Passage forbidden through tunnels of category C when the total net explosive mass per transport unit is greater than 5000 kg; Passage forbidden through tunnels of category D and E	4441

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
D	Passage forbidden through tunnels of category D and E	4441
D/E	Passage forbidden through tunnels of category D when carried in bulk or in tanks; Passage forbidden through tunnels of category E	4441
E	Passage forbidden through tunnels of category E	4441
4451	Textbezug, Qualifier	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AAD	Dangerous goods technical name	4451
AAR	Terms of delivery	4451
CUS	Zollanmeldungsinformation	4451
HAZ	Hazard information	4451
LIN	Line item	4451
REG	Regulatory information	4451
5025	Geldbetrag, Qualifier	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
40	Zollwert	5025
5495	Anzeige für Unterposition, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Sub-line information	5495
2	Subordinate sub-line information	5495
6063	Menge, Qualifier	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Discrete quantity	6063
11	Split quantity	6063
12	Despatch quantity	6063
52	Quantity per pack	6063
131	Delivery quantity	6063
171	Maximum stackability	6063
189	Number of packages in handling unit	6063
6311	Messung, Zweck, Qualifier	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AAE	Measurement	6311
AAX	Consignment measurement	6311
AAY	Package measurement	6311
AAZ	Handling unit measurement	6311
ABR	Certified weight	6311
LMT	Loading meters	6311
PD	Physical dimensions (product ordered)	6311
TE	Temperature	6311
6313	Gemessene Dimension, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AAA	Net weight	6313
AAB	Goods item gross weight	6313
AAD	Consignment gross weight	6313
AAL	Net weight	6313
AAX	Net volume	6313
ABJ	Volume	6313
AFE	Maximum stacking weight	6313
AFN	Net explosive weight	6313
G	Gross weight	6313
HT	Height dimension	6313
LN	Length	6313

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
T	Tare weight	6313
WD	Width dimension	6313

6345 Währung, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AED	Dirham	6345
AFN	Afghani	6345
ALL	Lek	6345
AMD	Dram	6345
ANG	Niederl.-Antillen-Gulden	6345
AOA	Kwanza	6345
ARS	Argentinischer Peso	6345
AUD	Australischer Dollar	6345
AWG	Aruba-Florin	6345
AZM	Azerbaijanian Manat	6345
AZN	Aserbaidschan-Manat	6345
BAM	Konvertible Mark	6345
BBD	Barbados-Dollar	6345
BDT	Taka	6345
BGN	Lew	6345
BHD	Bahrain-Dinar	6345
BIF	Burundi-Franc	6345
BMD	Bermuda-Dollar	6345
BND	Brunei-Dollar	6345
BOB	Boliviano	6345
BOV	Mvdol	6345
BRL	Real	6345
BSD	Bahama-Dollar	6345
BTN	Ngultrum	6345
BWP	Pula	6345
BYN	Belarus-Rubel	6345
BYR	Belarussian Ruble	6345
BZD	Belize-Dollar	6345
CAD	Kanadischer Dollar	6345
CDF	Kongo-Franc	6345
CHE	WIR Euro	6345
CHF	Schweizer Franken	6345
CHW	WIR-Franc	6345
CLF	Unidad de Fomento	6345
CLP	Chilenischer Peso	6345
CNY	Renminbi Yuan	6345
COP	Kolumbianischer Peso	6345
COU	Unidad de Valor Real	6345
CRC	Costa-Rica-Colón	6345
CSD	Serbian Dinar	6345
CUC	Konvertibler Peso	6345
CUP	Kubanischer Peso	6345
CVE	Cabo-Verde-Escudo	6345
CYP	Cyprus Pound	6345
CZK	Tschechische Krone	6345
DJF	Dschibuti-Franc	6345
DKK	Dänische Krone	6345
DOP	Dominikanischer Peso	6345
DZD	Algerischer Dinar	6345
EEK	Kroon	6345

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
EGP	Ägyptisches Pfund	6345
ERN	Nakfa	6345
ETB	Birr	6345
EUR	Euro	6345
FJD	Fidschi-Dollar	6345
FKP	Falkland-Pfund	6345
GBP	Pfund Sterling	6345
GEL	Lari	6345
GHC	Cedi	6345
GHS	Ghanischer Cedi	6345
GIP	Gibraltar-Pfund	6345
GMD	Dalasi	6345
GNF	Guinea-Franc	6345
GTQ	Quetzal	6345
GYD	Guyana-Dollar	6345
HKD	Hongkong-Dollar	6345
HNL	Lempira	6345
HRK	Kuna	6345
HTG	Gourde	6345
HUF	Forint	6345
IDR	Rupiah	6345
ILS	Neuer Schekel	6345
INR	Indische Rupie	6345
IQD	Irak-Dinar	6345
IRR	Rial	6345
ISK	Isländische Krone	6345
JMD	Jamaika-Dollar	6345
JOD	Jordan-Dinar	6345
JPY	Yen	6345
KES	Kenia-Schilling	6345
KGS	Kyrgisistan Som	6345
KHR	Riel	6345
KMF	Komoren-Franc	6345
KPW	Won	6345
KRW	Won	6345
KWD	Kuwait-Dinar	6345
KYD	Kaiman-Dollar	6345
KZT	Tenge	6345
LAK	Kip	6345
LBP	Libanesisches Pfund	6345
LKR	Sri-Lanka-Rupie	6345
LRD	Liberianischer Dollar	6345
LSL	Loti	6345
LTL	Lithuanian Litas	6345
LVL	Latvian Lats	6345
LYD	Libyscher Dinar	6345
MAD	Dirham	6345
MDL	Moldau-Leu	6345
MGA	Ariary	6345
MGF	Malagasy Franc	6345
MKD	Denar	6345
MMK	Kyat	6345
MNT	Togrog	6345
MOP	Pataca	6345
MRO	Ouguiya	6345

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
MRU	Ouguiya	6345
MTL	Maltese Lira	6345
MUR	Mauritius-Rupie	6345
MVR	Rufiyaa	6345
MWK	Malawi-Kwacha	6345
MXN	Mexikanischer Peso	6345
MXV	Mexican Unidad de Inversion (UDI)	6345
MYR	Malaysischer Ringgit	6345
MZM	Metical	6345
MZN	Metical	6345
NAD	Namibia Dollar	6345
NGN	Naira	6345
NIO	Córdoba	6345
NOK	Norwegische Krone	6345
NPR	Nepalesische Rupie	6345
NZD	Neuseeland-Dollar	6345
OMR	Rial Omani	6345
PAB	Balboa	6345
PEN	Sol	6345
PGK	Kina	6345
PHP	Philippinischer Peso	6345
PKR	Pakistanische Rupie	6345
PLN	Zloty	6345
PYG	Guarani	6345
QAR	Katar-Riyal	6345
ROL	old Romanian Leu	6345
RON	Rumänischer Leu	6345
RSD	Serbischer Dinar	6345
RUB	Rubel	6345
RWF	Ruanda-Franc	6345
SAR	Saudi Riyal	6345
SBD	Salomonen-Dollar	6345
SCR	Seychellen-Rupie	6345
SDD	Sudanese Dinar	6345
SDG	Sudanesische Pfund	6345
SEK	Schwedische Krone	6345
SGD	Singapur-Dollar	6345
SHP	St.-Helena-Pfund	6345
SIT	Tolar	6345
SKK	Slovak Koruna	6345
SLE	Leone	6345
SLL	Leone	6345
SOS	Somalia-Schilling	6345
SRD	Suriname-Dollar	6345
SRG	Suriname Guilder	6345
SSP	Südsudanesisches Pfund	6345
STD	Dobra	6345
STN	Dobra	6345
SVC	El-Salvador-Colón	6345
SYP	Syrisches Pfund	6345
SZL	Lilangeni	6345
THB	Baht	6345
TJS	Somoni	6345
TMM	Manat	6345
TMT	Turkmenistan-Manat	6345

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
TND	Tunesischer Dinar	6345
TOP	Pa'anga	6345
TRL	Turkish Lira	6345
TRY	Türkische Lira	6345
TTD	Trinidad-und-Tobago-Dollar	6345
TWD	Neuer Taiwan-Dollar	6345
TZS	Tansania-Schilling	6345
UAH	Griwna	6345
UGX	Uganda-Schilling	6345
USD	US-Dollar	6345
USN	US Dollar (nächster Tag)	6345
UYI	Uruguayischer Peso	6345
UYU	Uruguayischer Peso	6345
UYW	Unidad Previsional	6345
UZS	Usbekistan-Sum	6345
VEB	Bolivar	6345
VED	Bolívar Soberano	6345
VEF	Bolívar	6345
VES	Bolívar Soberano	6345
VND	Dong	6345
VUV	Vatu	6345
WST	Tala	6345
XAF	CFA-Franc	6345
XAG	Silber	6345
XAU	Gold	6345
XBA	Bond Markets Units European Composite Unit (EURCO)	6345
XBB	European Monetary Unit (E.M.U.-6)	6345
XBC	European Unit of Account 9 (E.U.A.-9)	6345
XBD	European Unit of Account 17 (E.U.A.-17)	6345
XCD	Ostkaribischer Dollar	6345
XCG	Caribbean Guilder	6345
XDR	Sonderziehungsrecht	6345
XOF	CFA-Franc	6345
XPD	Palladium	6345
XPF	CFP-Franc	6345
XPT	Platin	6345
XSU	Sucre	6345
XTS	Codes für Testzwecke	6345
XUA	ADB Verrechnungseinheit	6345
XXX	Codes für Transaktionen ohne Angabe einer Währung	6345
YER	Jemen-Rial	6345
YUM	New Dinar	6345
ZAR	Rand	6345
ZMK	Kwacha	6345
ZMW	Kwacha	6345
ZWD	Zimbabwe Dollar	6345
ZWG	Zimbabwe Gold	6345
ZWL	Simbabwe-Dollar	6345
ZWR	Zimbabwe Dollar	6345

6411 Maßeinheit, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
C62	one	6411
CEL	degree Celsius	6411
CMT	centimetre	6411

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
DMQ	cubic decimetre	6411
DMT	decimetre	6411
DR	drum	6411
GRM	gram	6411
KGM	kilogram	6411
KMT	kilometre	6411
LEF	leaf	6411
LTR	litre	6411
MLT	millilitre	6411
MMT	millimetre	6411
MTK	square metre	6411
MTQ	cubic metre	6411
MTR	metre	6411
PCE	piece	6411
PR	pair	6411
RO	roll	6411
SET	set	6411
TNE	tonne (metric ton)	6411

7009 Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
11	Produktion	JAI004
12	Ersatzteil	JAI004
13	Produktion und Ersatzteil	JAI004
14	Probe	JAI004
15	Pilot	JAI004
16	Zusätzliche Anforderung	JAI004
17	Erstmuster	JAI004
18	Muster	JAI004
19	Anderes	JAI004

7041 (Antriebs-)Kraft, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Diesel	7041
2	Diesel und elektrisch	7041
3	Elektrisch	7041
4	Flüssiges Propangas	7041
5	Benzin	7041
6	Benzin und elektrisch	7041
7	Hydrogen	7041
8	Compressed Natural Gas	7041
9	Liquified Natural Gas	7041

7064 Art der Verpackung

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
080607	VDA GLT 800 x 600 x 700	7064
121010	VDA GLT 1200 x 1000 x 975	7064
0000BEH	sonst. Flüssigkeitsbehälter, Gebinde, Kanister, Hobbock, Tank, Container, nicht näher spezifiziert	7064
0000BLE	Blechpakete, Blechcoils, nicht näher spezifiziert	7064
0000BUN	Bunde, nicht näher spezifiziert	7064
0000FAS	Fass, nicht näher spezifiziert	7064
0000LOS	Loses Material (unverpackt)	7064
0000PAL	Palette: 120 x 80 cm, Flachpalette bis 15 cm Höhe	7064
0000SAC	Sack, nicht näher spezifiziert	7064
0000SCH	Schachteln, Kisten, Pakete, nicht näher spezifiziert	7064

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
0000SON	sonstige Einwegverpackung, nicht näher spezifiziert	7064
0000UMR	Umreifung, nicht näher spezifiziert	7064
0001PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 50 cm Höhe bebaut	7064
0001SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 30 x 20 x 14 cm	7064
0001SON	sonstige Einwegverpackung > 1 cbm, nicht näher spezifiziert	7064
0002PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 100 cm Höhe bebaut	7064
0002SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 30 x 20 x 28 cm	7064
0002SON	sonstige Einwegverpackung < 1 cbm, nicht näher spezifiziert	7064
0003PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 150 cm Höhe bebaut	7064
0003SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 40 x 30 x 14 cm	7064
0004PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 200 cm Höhe bebaut	7064
0004SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 40 x 20 x 28 cm	7064
0005PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 50 cm Höhe bebaut	7064
0005SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 50 x 30 x 20 cm	7064
0006PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 100 cm Höhe bebaut	7064
0006SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 50 x 50 x 50 cm	7064
0007PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 150 cm Höhe bebaut	7064
0007SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 58 x 48 x 36 cm	7064
0008PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 200 cm Höhe bebaut	7064
0008SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 60 x 40 x 14 cm	7064
0009PAL	Palette: 120 x 100 cm, Flachpalette bis 15 cm Höhe	7064
0009SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 60 x 40 x 28 cm	7064
0010PAL	Palette 160 x 120 x 15 cm	7064
0010SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 80 x 60 x 40 cm	7064
0011SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 98 x 58 x 36 cm	7064
0012SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 100 x 60 x 73 cm	7064
0013SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 78 x 110 cm	7064
0014SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 80 x 40 cm	7064
0015SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 80 x 90 cm	7064
0016SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 100 x 90 cm	7064
0017SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 160 x 120 x 90 cm	7064
12081A	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 800 x 84	7064
12081AE	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 800 x 84	7064
1208A	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 800 x 94	7064
1208SP	VDA KLT Sicherungsplatte für Palette 1200 x 800	7064
1210A	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 1000 x 94	7064
1210AE	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 1000 x 94	7064
13L	EWPS Zwischenlage 13 Zoll beschichtet	7064
13S	EWPS Zwischenlage 13 Zoll unbeschichtet	7064
14L	EWPS Zwischenlage 14 Zoll beschichtet	7064
14S	EWPS Zwischenlage 14 Zoll unbeschichtet	7064
15L	EWPS Zwischenlage 15 Zoll beschichtet	7064
15S	EWPS Zwischenlage 15 Zoll unbeschichtet	7064
16L	EWPS Zwischenlage 16 Zoll beschichtet	7064
16S	EWPS Zwischenlage 16 Zoll unbeschichtet	7064
175S	EWPS Zwischenlage 17.5 Zoll unbeschichtet	7064
175SDC	EWPS Zwischenlage 17.5 Zoll unbeschichtet Steilschulter	7064
17L	EWPS Zwischenlage 17 Zoll beschichtet	7064
17S	EWPS Zwischenlage 17 Zoll unbeschichtet	7064
18L	EWPS Zwischenlage 18 Zoll beschichtet	7064
18S	EWPS Zwischenlage 18 Zoll unbeschichtet	7064
195SDC	EWPS Zwischenlage 19.5 Zoll unbeschichtet Steilschulter	7064
19L	EWPS Zwischenlage 19 Zoll beschichtet	7064
19S	EWPS Zwischenlage 19 Zoll unbeschichtet	7064
1BP	EWPS Grundpalette Größe 1	7064

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 1	7064
20L	EWPS Zwischenlage 20 Zoll beschichtet	7064
20S	EWPS Zwischenlage 20 Zoll unbeschichtet	7064
20STBS	EWPS Zwischenlage 20 Zoll unbeschichtet Schrägschulter	7064
21L	EWPS Zwischenlage 21 Zoll beschichtet	7064
21S	EWPS Zwischenlage 21 Zoll unbeschichtet	7064
225SDC	EWPS Zwischenlage 22.5 Zoll unbeschichtet Steilschulter	7064
22L	EWPS Zwischenlage 22 Zoll beschichtet	7064
22S	EWPS Zwischenlage 22 Zoll unbeschichtet	7064
2BP	EWPS Grundpalette Größe 2	7064
2TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 2	7064
3115RE	VDA R KLT ESD300 x 200 x 147	7064
3115RLE	VDA RL KLT ESD 300 x 200 x 147	7064
3147RL	VDA RL KLT 300 x 200 x 147	7064
31DE	VDA KLT Deckel ESD 300 x 200	7064
3214C	VDA C KLT 300 x 200 x 147	7064
3215R	VDA R KLT 300 x 200 x 147	7064
3217C	VDA C KLT 300 x 200 x 174	7064
35D	VDA KLT Deckel 300 x 200	7064
3715RF	VDA R KLT 300 x 200 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
3747RLF	VDA RL KLT 300 x 200 x147 mit RFID (Retrofit)	7064
3BP	EWPS Grundpalette Größe 3	7064
3TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 3	7064
4047RLE	VDA RL KLT ESD 400 x 300 x 147	7064
4080RLE	VDA RL KLT ESD 400 x 300 x 280	7064
4115RE	VDA R KLT ESD 400 x 300 x 147	7064
4129RE	VDA R KLT ESD 400 x 300 x 280	7064
4147RL	VDA RL KLT 400 x 300 x 147	7064
41DE	VDA KLT Deckel ESD 400 x 300	7064
4280RL	VDA RL KLT 400 x 300 x 280	7064
4314C	VDA C KLT 400 x 300 x 147	7064
4315R	VDA R KLT 400 x 300 x 147	7064
4317C	VDA C KLT 400 x 300 x 174	7064
4321C	VDA C KLT 400 x 300 x 214	7064
4328C	VDA C KLT 400 x 300 x 280	7064
4329R	VDA R KLT 400 x 300 x 280	7064
45D	VDA KLT Deckel 400 x 300	7064
4713RLF	VDA RL KLT 400 x 300 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
4715RF	VDA R KLT 400 x 300 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
4722RF	VDA R KLT 400 x 300 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
4729RF	VDA R KLT 400 x 300 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
4747RLF	VDA RL KLT 400 x 300 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
4780RLF	VDA RL KLT 400 x 300 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
4BP	EWPS Grundpalette Größe 4	7064
4TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 4	7064
6047RLE	VDA RL KLT ESD 600 x 400 x 147	7064
6080RLE	VDA RL KLT ESD 600 x 400 x 280	7064
6115RE	VDA R KLT ESD 600 x 400 x 147	7064
6129RE	VDA R KLT ESD 600 x 400 x 280	7064
6147RL	VDA RL KLT 600 x 400 x 147	7064
61DE	VDA KLT Deckel ESD 600 x 400	7064
6280RL	VDA RL KLT 600 x 400 x 280	7064
6410F	VDA F KLT 600 x 400 x 280 (94.5)	7064
6414C	VDA C KLT 600 x 400 x 147	7064
6415R	VDA R KLT 600 x 400 x 147	7064

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
6417C	VDA C KLT 600 x 400 x 174	7064
6421C	VDA C KLT 600 x 400 x 214	7064
6428C	VDA C KLT 600 x 400 x 280	7064
6429R	VDA R KLT 600 x 400 x 280	7064
65D	VDA KLT Deckel 600 x 400	7064
6713RLF	VDA RL KLT 600 x 400 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
6715RF	VDA R KLT 600 x 400 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
6722RF	VDA R KLT 600 x 400 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
6729RF	VDA R KLT 600 x 400 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
6747RLF	VDA RL KLT 600 x 400 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
6780RLF	VDA RL KLT 600 x 400 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
COPACK	Virtuelle Verpackung	7064
UNPACKD	unverpackte Ware (lose oder Schüttgut)	7064

7065 Art der Verpackung, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
43	Tasche, Supergröße	7065
44	Tasche, Plastiktasche	7065
1A	Zylinder, Stahl	7065
1B	Zylinder, Aluminium	7065
1D	Zylinder, Sperrholz	7065
1F	Container, flexibel	7065
1G	Zylinder, Faser	7065
1W	Zylinder, Holz	7065
2C	Fass, Holz	7065
3A	Kanister, Stahl	7065
3H	Kanister, Kunststoff	7065
4A	Kiste, Stahl	7065
4B	Kiste, Aluminium	7065
4C	Kiste, naturbelassenes Holz	7065
4D	Kiste, Sperrholz	7065
4F	Kiste, Holz aus wiederaufgeforstetem Wald	7065
4G	Kiste, Faserplatte	7065
4H	Kiste, Kunststoff	7065
5H	Tasche, Kunststoff	7065
5L	Tasche, Gewebe	7065
5M	Tasche, Papier	7065
6H	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter	7065
6P	Verbundverpackung, Glasbehälter	7065
7A	Kiste, Auto	7065
7B	Kiste, hölzern	7065
8A	Palette, hölzern	7065
8B	Kiste, hölzern	7065
8C	Bündel, hölzern	7065
AA	Standardbehälter, fester Kunststoff	7065
AB	Behälter, Faser	7065
AC	Behälter, Papier	7065
AD	Behälter, Holz	7065
AE	Spraydose	7065
AF	Pallete, Modular, Umschlag 80 cm × 60 cm	7065
AG	Pallete, eingewickelt	7065
AH	Pallete, 100 cm × 110 cm	7065
AI	Muschelschale	7065
AJ	Kegel (Eistüte)	7065
AL	Kugel	7065

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AM	Ampulle, ungeschützt	7065
AP	Ampulle, geschützt	7065
AT	Zerstäuber	7065
AV	Kapsel	7065
B4	Riemen	7065
BA	Fass	7065
BB	Spule	7065
BC	Flaschenkasten, -gestell	7065
BD	Brett	7065
BE	Bündel	7065
BF	Ballon, ungeschützt	7065
BG	Beutel, Tüte	7065
BH	Bund	7065
BI	Behälter	7065
BJ	Eimer	7065
BK	Korb	7065
BL	Ballen, gepresst	7065
BM	Becken	7065
BN	Ballen, nicht gepresst	7065
BO	Flasche, ungeschützt, zylindrisch	7065
BP	Ballon, geschützt	7065
BQ	Flasche, geschützt, zylindrisch	7065
BR	Stab	7065
BS	Flasche, ungeschützt, bauchig	7065
BT	Wickel	7065
BU	Fass (großes), Tonne	7065
BV	Flasche, geschützt, bauchig	7065
BW	Kasten, für Flüssigkeiten	7065
BX	Kasten	7065
BY	Bretter, im Bündel/Bund	7065
BZ	Stäbe, im Bündel/Bund	7065
CA	Dose, rechteckig	7065
CB	Bierkasten	7065
CC	Milchkanne	7065
CD	Kanne, mit Handgriff und Tülle	7065
CE	Weidenkorb	7065
CF	Truhe	7065
CG	Käfig	7065
CH	Truhe	7065
CI	Kanister	7065
CJ	Sarg	7065
CK	Fass	7065
CL	Rolle, Spule (Coil)	7065
CM	Karte	7065
CN	Container, nicht weiter spezifiziert als Transportmittel	7065
CO	Korbflasche, ungeschützt	7065
CP	Korbflasche, geschützt	7065
CQ	Patrone	7065
CR	Lattenkiste	7065
CS	Kiste	7065
CT	Karton	7065
CU	Becher	7065
CV	Hülle, Deckel, Überzug	7065
CW	Käfig, Rolle	7065
CX	Dose, zylindrisch	7065

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
CY	Zylinder	7065
CZ	Segeltuch	7065
DA	Kiste, mehrfache Schichten, Kunststoff	7065
DB	Kiste, mehrfache Schichten, Holz	7065
DC	Kiste, mehrfache Schichten, Karton	7065
DG	Käfig, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)	7065
DH	Behälter, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox	7065
DI	Trommel, Eisen	7065
DJ	Glasballon, ungeschützt	7065
DK	Kiste, Schüttgut, Karton	7065
DL	Kiste, Schüttgut, Kunststoff	7065
DM	Kiste, Schüttgut, Holz	7065
DN	Spenderdose	7065
DP	Korbflasche, geschützt	7065
DR	Trommel	7065
DS	Schale, eine Schicht kein Deckel, Kunststoff	7065
DT	Schale, eine Schicht kein Deckel, Holz	7065
DU	Schale, eine Schicht kein Deckel, Styropor	7065
DV	Schale, eine Schicht kein Deckel, Karton	7065
DW	Schale, zwei Schichten kein Deckel, Kunststoff	7065
DX	Schale, zwei Schichten kein Deckel, Holz	7065
DY	Schale, zwei Schichten kein Deckel, Karton	7065
EC	Tasche, Kunststoff	7065
ED	Behälter, mit Palettensockel	7065
EE	Behälter, mit Palletensockel, Holz	7065
EF	Behälter, mit Palletensockel, Karton	7065
EG	Behälter, mit Palletensockel, Kunststoff	7065
EH	Behälter, mit Palletensockel, Metall	7065
EI	Behälter, isothermisch	7065
EN	Umschlag	7065
FB	Flexible Tasche	7065
FC	Obststeige	7065
FD	Steige	7065
FE	Flexitank	7065
FI	Firkin (altertümlich für Fass)	7065
FL	Glaskolben	7065
FO	Feldkiste	7065
FP	Filmpackung	7065
FR	Rahmen	7065
FT	Gastronomiebehälter	7065
FW	Karren, flach	7065
FX	Tasche, flexibler Container	7065
GB	Gasflasche	7065
GI	Balken	7065
GL	Container, Gallone	7065
GR	Behälter, Glas	7065
GU	Behälter/Schale, enthält horizontal gestapelte flache Waren/Artikel	7065
GY	Tasche, Sacktuch	7065
GZ	Balken, im Bündel/Bund	7065
HA	Korb, mit Handgriff, Kunststoff	7065
HB	Korb, mit Handgriff, Holz	7065
HC	Korb, mit Handgriff, Karton	7065
HG	Oxhoft (großes Fass)	7065
HN	Hänger	7065
HR	Deckelkorb	7065

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
IA	Verpackung, Auslage, Holz	7065
IB	Verpackung, Auslage, Karton	7065
IC	Verpackung, Auslage, Kunststoff	7065
ID	Verpackung, Auslage, Metall	7065
IE	Verpackung, Ausstellung	7065
IF	Verpackung, Fluss	7065
IG	Paket, in Papier verpackt	7065
IH	Zylinder, Kunststoff	7065
IK	Paket, Pappe, mit Flascheneinsatz	7065
IL	Behälter, stabil, auf der Abdeckung stapelbar (CEN/TS 14482:2002)	7065
IN	Barren	7065
IZ	Barren, im Bündel/Bund	7065
JB	Tasche, Jumbo	7065
JC	Kanister, rechteckig	7065
JG	Krug	7065
JR	Einmachglas	7065
JT	Jutesack	7065
JY	Kanister, zylindrisch	7065
KG	Kleines Fass	7065
KI	Baukasten	7065
LE	Gepäck	7065
LG	Stamm	7065
LT	Haufen	7065
LU	Lattenkiste	7065
LV	Liftvan	7065
LZ	Stämme, im Bündel/Bund	7065
MA	Kiste, Metall	7065
MB	Mehrlagiger Beutel/Tüte	7065
MC	Milchkasten	7065
ME	Container, Metall	7065
MR	Behälter, Metall	7065
MS	Mehrlagiger Papiersack	7065
MT	Mattel	7065
MW	Behälter, in Kunststoff verpackt	7065
MX	Streichholzschachtel	7065
NA	Nicht verfügbar	7065
NE	Nicht verpackt oder nicht abgepackt	7065
NF	Nicht verpackt oder nicht abgepackt, einzelne Einheit	7065
NG	Nicht verpackt oder nicht abgepackt, mehrere Einheiten	7065
NS	Schachtel	7065
NT	Netz	7065
NU	Netz, Schlauch, Kunststoff	7065
NV	Netz, Schlauch, Gewebe	7065
O1	Two sided cage on wheels with fixing strap	7065
O2	Trolley	7065
O3	Oneway pallet ISO 0 - 1/2 EURO Pallet	7065
O4	Oneway pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet	7065
O5	Oneway pallet ISO 2 - 2/1 EURO Pallet	7065
O6	Pallet with exceptional dimensions	7065
O7	Wooden pallet 40 cm x 80 cm	7065
O8	Plastic pallet SRS 60 cm x 80 cm	7065
O9	Plastic pallet SRS 80 cm x 120 cm	7065
OA	Pallete, CHEP 40 cm x 60 cm	7065
OB	Pallete, CHEP 80 cm x 120 cm	7065
OC	Pallete, CHEP 100 cm x 120 cm	7065

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
OD	Pallete, AS 4068-1993	7065
OE	Pallete, ISO T11	7065
OF	Plattform, nicht spezifiziertes Gewicht oder Abmessung	7065
OG	Pallet ISO 0 - 1/2 EURO Pallet	7065
OH	Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet	7065
OI	Pallet ISO 2 - 2/1 EURO Pallet	7065
OJ	1/4 EURO Pallet	7065
OK	Block	7065
OL	1/8 EURO Pallet	7065
OM	Synthetic pallet ISO 1	7065
ON	Synthetic pallet ISO 2	7065
OP	Wholesaler pallet	7065
OQ	Pallet 80 X 100 cm	7065
OR	Pallet 60 X 100 cm	7065
OS	Oneway pallet	7065
OT	Oktabin (Achteckiger Behälter)	7065
OU	Container, außen	7065
OV	Returnable pallet	7065
OW	Large bag, pallet sized	7065
OX	A wheeled pallet with raised rim (81 x 67 x 135)	7065
OY	A wheeled pallet with raised rim (81 x 72 x 135)	7065
OZ	A wheeled pallet with raised rim (81 x 60 x 16)	7065
P1	CHEP pallet 60 cm x 80 cm	7065
P2	Pfanne	7065
P3	LPR pallet 60 cm x 80 cm	7065
P4	LPR pallet 80 cm x 120 cm	7065
PA	Päckchen	7065
PB	Pallete, Kiste	7065
PC	Paket	7065
PD	Pallete, Modul, Umschlag 80 cm * 100 cm	7065
PE	Pallete, Modul, Umschlag 80 cm * 120 cm	7065
PF	Pferch	7065
PG	Platte	7065
PH	Henkelkrug	7065
PI	Rohr	7065
PJ	Körbchen	7065
PK	Packung/Packstück	7065
PL	Kübel	7065
PN	Bohle	7065
PO	Beutel, Tasche	7065
PP	Stück	7065
PR	Behälter, Kunststoff	7065
PT	Topf	7065
PU	Trog, Tablett, Schale, Mulde	7065
PV	Rohre, im Bündel/Bund	7065
PX	Pallete	7065
PY	Platten, im Bündel/Bund	7065
PZ	Bohlen, im Bündel/Bund	7065
QA	Zylinder, Stahl, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QB	Zylinder, Stahl, abnehmbare Abdeckung	7065
QC	Zylinder, Aluminium, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QD	Zylinder, Aluminium, abnehmbare Abdeckung	7065
QF	Zylinder, Kunststoff, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QG	Zylinder, Kunststoff, abnehmbare Abdeckung	7065
QH	Fass, Holz, verspunden	7065

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
QJ	Fass, Holz, abnehmbare Abdeckung	7065
QK	Kanister, Stahl, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QL	Kanister, Stahl, abnehmbare Abdeckung	7065
QM	Kanister, Kunststoff, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QN	Kanister, Kunststoff, abnehmbare Abdeckung	7065
QP	Kasten, Holz, Naturholz, gewöhnlich	7065
QQ	Kasten, Holz, Naturholz, mit Siebschutzwänden	7065
QR	Kasten, Kunststoff, erweitert	7065
QS	Kasten, Kunststoff, fest	7065
RD	Stab, Stange	7065
RG	Ring	7065
RJ	Gestell, Kleiderhaken	7065
RK	Gestell	7065
RL	Haspel, Spule	7065
RO	Rolle	7065
RT	Rotnetz	7065
RZ	Stäbe, Stangen im Bündel/Bund	7065
SA	Sack	7065
SB	Platte	7065
SC	Flache Kiste	7065
SD	Spindel	7065
SE	Seekiste	7065
SH	Beutel, klein	7065
SI	Rolle	7065
SK	Verschlag	7065
SL	Kufenbrett	7065
SM	Blech	7065
SO	Spule	7065
SP	Tafel, Bogen, Platte, in Kunststoff verpackt	7065
SS	Verschlag, Stahl	7065
ST	Tafel, Bogen, Platte	7065
SU	Handkoffer	7065
SV	Umschlag, Stahl	7065
SW	Schrumpfverpackt	7065
SX	Set	7065
SY	Hülle	7065
SZ	Tafeln, Bögen, Platten im Bündel/Bund	7065
T1	Tafel	7065
TB	Wanne, Bottich, Kübel, Zuber, Bütte	7065
TC	Teekiste	7065
TD	Tube	7065
TE	Reifen	7065
TG	Tankcontainer, allgemein	7065
TI	Terz	7065
TK	Tank, rechteckig	7065
TL	Wanne, Bottich, Kübel, Zuber, Bütte, mit Deckel	7065
TN	Konservendose	7065
TO	Tun	7065
TR	Koffer	7065
TS	Bündel	7065
TT	Tragetasche	7065
TU	Rohr	7065
TV	Rohr, mit Stutzen	7065
TW	Palette, Triwall	7065
TY	Tank, zylindrisch	7065

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
TZ	Rohre, im Bündel/Bund	7065
UC	Uneingesperrt	7065
UN	Einheit	7065
VA	Fass	7065
VG	Massengut, Gas (bei 1031 mbar und 15 Grad Celsius)	7065
VI	Glasröhrchen	7065
VK	Transporterpaket	7065
VL	Massengut, flüssig	7065
VN	Vehikel	7065
VO	Massengut, fest, große Teilchen ("Knollen")	7065
VP	Vakuumverpackt	7065
VQ	Massengut, Flüssiggas (bei anormaler Temperatur/anormalem Druck)	7065
VR	Massengut, fest, körnige Teilchen ("Körner")	7065
VS	Masse, Alteisen	7065
VY	Massengut, fest, feine Teilchen ("Pulver")	7065
WA	Standardbehälter	7065
WB	Korbflasche	7065
WC	Standardbehälter, Stahl	7065
WD	Standardbehälter, Aluminium	7065
WF	Standardbehälter, Metall	7065
WG	Standardbehälter, Stahl, unter Druck > 10 kPa	7065
WH	Standardbehälter, Aluminium, unter Druck > 10 kPa	7065
WJ	Standardbehälter, Metall, unter einem Druck von 10 kPa	7065
WK	Standardbehälter, Stahl, Flüssigkeit	7065
WL	Standardbehälter, Aluminium, Flüssigkeit	7065
WM	Standardbehälter, Metall, Flüssigkeit	7065
WN	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, ohne Überzug/Auskleidung	7065
WP	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, überzogen	7065
WQ	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, mit Auskleidung	7065
WR	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, mit Überzug und Auskleidung	7065
WS	Standardbehälter, Kunststofffolie	7065
WT	Standardbehälter, Gewebe ohne Überzug/Auskleidung	7065
WU	Standardbehälter, Naturholz, mit innerer Auskleidung	7065
WV	Standardbehälter, Gewebe, überzogen	7065
WW	Standardbehälter, Gewebe, mit Auskleidung	7065
WX	Standardbehälter, Gewebe, Überzug und Auskleidung	7065
WY	Standardbehälter, Sperrholz, mit innerer Auskleidung	7065
WZ	Standardbehälter, Holz aus wiederaufgeforsteten Wäldern, mit innerer Auskleidung	7065
XA	Beutel/Tüte, geflochtener Kunststoff, ohne inneren Überzug/Auskleidung	7065
XB	Beutel/Tüte, geflochtener Kunststoff, siebgeschützt	7065
XC	Beutel/Tüte, geflochtener Kunststoff, wassergeschützt	7065
XD	Beutel/Tüte, Kunststofffolie	7065
XF	Beutel/Tüte, Gewebe, ohne inneren Überzug/Auskleidung	7065
XG	Beutel/Tüte, Gewebe, siebgeschützt	7065
XH	Beutel/Tüte, Gewebe, wassergeschützt	7065
XJ	Beutel/Tüte, Papier, mehrwandig	7065
XK	Beutel/Tüte, Papier, mehrwandig, wassergeschützt	7065
YA	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Stahlzylinder	7065
YB	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Stahlkiste	7065
YC	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Aluminiumzylinder	7065
YD	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Aluminiumkiste	7065
YF	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Holzkiste	7065
YG	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Sperrholzzylinder	7065
YH	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Sperrholzkiste	7065
YJ	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Faserzylinder	7065

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
YK	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Faserplattenkiste	7065
YL	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Kunststoffzylinder	7065
YM	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in fester Kunststoffkiste	7065
YN	Verbundverpackung, Glassbehälter in Stahlzylinder	7065
YP	Verbundverpackung, Glassbehälter in Stahlkiste	7065
YQ	Verbundverpackung, Glassbehälter in Aluminiumzylinder	7065
YR	Verbundverpackung, Glassbehälter in Aluminiumkiste	7065
YS	Verbundverpackung, Glassbehälter in Holzkiste	7065
YT	Verbundverpackung, Glassbehälter in Sperrholzzylinder	7065
YV	Verbundverpackung, Glassbehälter in Weidenkorb	7065
YW	Verbundverpackung, Glassbehälter in Faserzylinder	7065
YX	Verbundverpackung, Glassbehälter in Faserplattenkiste	7065
YY	Verbundverpackung, Glassbehälter in erweiterbarer Kunststoffverpackung	7065
YZ	Verbundverpackung, Glassbehälter in fester Kunststoffverpackung	7065
ZA	Standardbehälter, Papier, mehrwandig	7065
ZB	Beutel/Tüte, groß	7065
ZC	Standardbehälter, Papier, mehrwandig, wassergeschützt	7065
ZD	Standardbehälter, fester Kunststoff, mit Konstruktionsequipment, feste Körper	7065
ZF	Standardbehälter, fester Kunststoff, freistehend, feste Körper	7065
ZG	Standardbehälter, fester Kunststoff, mit Konstruktionsequipment, unter Druck	7065
ZH	Standardbehälter, fester Kunststoff, freistehend, unter Druck	7065
ZJ	Standardbehälter, fester Kunststoff, mit Konstruktionsequipment, Flüssigkeiten	7065
ZK	Standardbehälter, fester Kunststoff, freistehend, Flüssigkeiten	7065
ZL	Standardbehälter, zusammengesetzt, fester Kunststoff, feste Körper	7065
ZM	Standardbehälter, zusammengesetzt, flexibler Kunststoff, feste Körper	7065
ZN	Standardbehälter, zusammengesetzt, fester Kunststoff, unter Druck	7065
ZP	Standardbehälter, zusammengesetzt, flexibler Kunststoff, unter Druck	7065
ZQ	Standardbehälter, zusammengesetzt, fester Kunststoff, Flüssigkeiten	7065
ZR	Standardbehälter, zusammengesetzt, flexibler Kunststoff, Flüssigkeiten	7065
ZS	Standardbehälter, zusammengesetzt	7065
ZT	Standardbehälter, Faserplatte	7065
ZU	Standardbehälter, flexibel	7065
ZV	Standardbehälter, Metall, anderes als Stahl	7065
ZW	Standardbehälter, Naturholz	7065
ZX	Standardbehälter, Sperrholz	7065
ZY	Standardbehälter, Holz aus wiederaufgeforsteten Wäldern	7065
ZZ	Beiderseitig vereinbart	7065
080607	VDA GLT 800 x 600 x 700	7064
121010	VDA GLT 1200 x 1000 x 975	7064
0000BEH	sonst. Flüssigkeitsbehälter, Gebinde, Kanister, Hobbock, Tank, Container, nicht näher spezifiziert	7064
0000BLE	Blechpakete, Blechcoils, nicht näher spezifiziert	7064
0000BUN	Bunde, nicht näher spezifiziert	7064
0000FAS	Fass, nicht näher spezifiziert	7064
0000LOS	Loses Material (unverpackt)	7064
0000PAL	Palette: 120 x 80 cm, Flachpalette bis 15 cm Höhe	7064
0000SAC	Sack, nicht näher spezifiziert	7064
0000SCH	Schachteln, Kisten, Pakete, nicht näher spezifiziert	7064
0000SON	sonstige Einwegverpackung, nicht näher spezifiziert	7064
0000UMR	Umreifung, nicht näher spezifiziert	7064
0001PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 50 cm Höhe bebaut	7064
0001SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 30 x 20 x 14 cm	7064
0001SON	sonstige Einwegverpackung > 1 cbm, nicht näher spezifiziert	7064
0002PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 100 cm Höhe bebaut	7064
0002SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 30 x 20 x 28 cm	7064

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
0002SON	sonstige Einwegverpackung < 1 cbm, nicht näher spezifiziert	7064
0003PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 150 cm Höhe bebaut	7064
0003SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 40 x 30 x 14 cm	7064
0004PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 200 cm Höhe bebaut	7064
0004SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 40 x 20 x 28 cm	7064
0005PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 50 cm Höhe bebaut	7064
0005SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 50 x 30 x 20 cm	7064
0006PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 100 cm Höhe bebaut	7064
0006SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 50 x 50 x 50 cm	7064
0007PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 150 cm Höhe bebaut	7064
0007SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 58 x 48 x 36 cm	7064
0008PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 200 cm Höhe bebaut	7064
0008SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 60 x 40 x 14 cm	7064
0009PAL	Palette: 120 x 100 cm, Flachpalette bis 15 cm Höhe	7064
0009SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 60 x 40 x 28 cm	7064
0010PAL	Palette 160 x 120 x 15 cm	7064
0010SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 80 x 60 x 40 cm	7064
0011SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 98 x 58 x 36 cm	7064
0012SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 100 x 60 x 73 cm	7064
0013SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 78 x 110 cm	7064
0014SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 80 x 40 cm	7064
0015SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 80 x 90 cm	7064
0016SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 100 x 90 cm	7064
0017SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 160 x 120 x 90 cm	7064
12081A	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 800 x 84	7064
12081AE	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 800 x 84	7064
1208A	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 800 x 94	7064
1208SP	VDA KLT Sicherungsplatte für Palette 1200 x 800	7064
1210A	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 1000 x 94	7064
1210AE	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 1000 x 94	7064
13L	EWPS Zwischenlage 13 Zoll beschichtet	7064
13S	EWPS Zwischenlage 13 Zoll unbeschichtet	7064
14L	EWPS Zwischenlage 14 Zoll beschichtet	7064
14S	EWPS Zwischenlage 14 Zoll unbeschichtet	7064
15L	EWPS Zwischenlage 15 Zoll beschichtet	7064
15S	EWPS Zwischenlage 15 Zoll unbeschichtet	7064
16L	EWPS Zwischenlage 16 Zoll beschichtet	7064
16S	EWPS Zwischenlage 16 Zoll unbeschichtet	7064
175S	EWPS Zwischenlage 17.5 Zoll unbeschichtet	7064
175SDC	EWPS Zwischenlage 17.5 Zoll unbeschichtet Steilschulter	7064
17L	EWPS Zwischenlage 17 Zoll beschichtet	7064
17S	EWPS Zwischenlage 17 Zoll unbeschichtet	7064
18L	EWPS Zwischenlage 18 Zoll beschichtet	7064
18S	EWPS Zwischenlage 18 Zoll unbeschichtet	7064
195SDC	EWPS Zwischenlage 19.5 Zoll unbeschichtet Steilschulter	7064
19L	EWPS Zwischenlage 19 Zoll beschichtet	7064
19S	EWPS Zwischenlage 19 Zoll unbeschichtet	7064
1BP	EWPS Grundpalette Größe 1	7064
1TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 1	7064
20L	EWPS Zwischenlage 20 Zoll beschichtet	7064
20S	EWPS Zwischenlage 20 Zoll unbeschichtet	7064
20STBS	EWPS Zwischenlage 20 Zoll unbeschichtet Schrägschulter	7064
21L	EWPS Zwischenlage 21 Zoll beschichtet	7064
21S	EWPS Zwischenlage 21 Zoll unbeschichtet	7064
225SDC	EWPS Zwischenlage 22.5 Zoll unbeschichtet Steilschulter	7064

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
22L	EWPS Zwischenlage 22 Zoll beschichtet	7064
22S	EWPS Zwischenlage 22 Zoll unbeschichtet	7064
2BP	EWPS Grundpalette Größe 2	7064
2TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 2	7064
3115RE	VDA R KLT ESD300 x 200 x 147	7064
3115RLE	VDA RL KLT ESD 300 x 200 x 147	7064
3147RL	VDA RL KLT 300 x 200 x 147	7064
31DE	VDA KLT Deckel ESD 300 x 200	7064
3214C	VDA C KLT 300 x 200 x 147	7064
3215R	VDA R KLT 300 x 200 x 147	7064
3217C	VDA C KLT 300 x 200 x 174	7064
35D	VDA KLT Deckel 300 x 200	7064
3715RF	VDA R KLT 300 x 200 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
3747RLF	VDA RL KLT 300 x 200 x147 mit RFID (Retrofit)	7064
3BP	EWPS Grundpalette Größe 3	7064
3TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 3	7064
4047RLE	VDA RL KLT ESD 400 x 300 x 147	7064
4080RLE	VDA RL KLT ESD 400 x 300 x 280	7064
4115RE	VDA R KLT ESD 400 x 300 x 147	7064
4129RE	VDA R KLT ESD 400 x 300 x 280	7064
4147RL	VDA RL KLT 400 x 300 x 147	7064
41DE	VDA KLT Deckel ESD 400 x 300	7064
4280RL	VDA RL KLT 400 x 300 x 280	7064
4314C	VDA C KLT 400 x 300 x 147	7064
4315R	VDA R KLT 400 x 300 x 147	7064
4317C	VDA C KLT 400 x 300 x 174	7064
4321C	VDA C KLT 400 x 300 x 214	7064
4328C	VDA C KLT 400 x 300 x 280	7064
4329R	VDA R KLT 400 x 300 x 280	7064
45D	VDA KLT Deckel 400 x 300	7064
4713RLF	VDA RL KLT 400 x 300 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
4715RF	VDA R KLT 400 x 300 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
4722RF	VDA R KLT 400 x 300 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
4729RF	VDA R KLT 400 x 300 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
4747RLF	VDA RL KLT 400 x 300 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
4780RLF	VDA RL KLT 400 x 300 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
4BP	EWPS Grundpalette Größe 4	7064
4TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 4	7064
6047RLE	VDA RL KLT ESD 600 x 400 x 147	7064
6080RLE	VDA RL KLT ESD 600 x 400 x 280	7064
6115RE	VDA R KLT ESD 600 x 400 x 147	7064
6129RE	VDA R KLT ESD 600 x 400 x 280	7064
6147RL	VDA RL KLT 600 x 400 x 147	7064
61DE	VDA KLT Deckel ESD 600 x 400	7064
6280RL	VDA RL KLT 600 x 400 x 280	7064
6410F	VDA F KLT 600 x 400 x 280 (94.5)	7064
6414C	VDA C KLT 600 x 400 x 147	7064
6415R	VDA R KLT 600 x 400 x 147	7064
6417C	VDA C KLT 600 x 400 x 174	7064
6421C	VDA C KLT 600 x 400 x 214	7064
6428C	VDA C KLT 600 x 400 x 280	7064
6429R	VDA R KLT 600 x 400 x 280	7064
65D	VDA KLT Deckel 600 x 400	7064
6713RLF	VDA RL KLT 600 x 400 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
6715RF	VDA R KLT 600 x 400 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
6722RF	VDA R KLT 600 x 400 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
6729RF	VDA R KLT 600 x 400 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
6747RLF	VDA RL KLT 600 x 400 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
6780RLF	VDA RL KLT 600 x 400 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
COPACK	Virtuelle Verpackung	7064
UNPACKD	unverpackte Ware (lose oder Schüttgut)	7064

7073 Verpackungsbedingungen, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AAA	Einwegverpackung, Lieferant zahlt	JAI038
AAB	Einwegverpackung, Kunde zahlt	JAI038
AAC	Mehrwegbehälter des Kunden	JAI038
AAD	Mehrwegbehälter des Lieferanten	JAI038
AAE	Mehrwegbehälter eines Dienstleisters	JAI038

7075 Verpackungsebene, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Innen	7075
2	Zwischen	7075
3	Außen	7075
4	Keine Verpackungshierarchie	7075

7077 Beschreibungsformat, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X	Teilstrukturiert (Code und Text)	7077

7143 Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AB	Assembly	7143
AG	Software revision number	7143
BT	Technical phase	7143
CL	Colour number	7143
DR	Drawing revision number	7143
EC	Engineering change level	7143
EN	International Article Numbering Association (EAN)	7143
GB	Buyer's internal product group code	7143
HS	Harmonised system	7143
IN	Buyer's item number	7143
MF	Manufacturer's (producer's) article number	7143
MN	Model number	7143
NB	Batch number	7143
RY	Record keeping of model year	7143
SA	Supplier's article number	7143
TSU	EU RoHS Directive	7143
UA	Ultimate customer's article number	7143

7233 Verpackungsbezogene Informationen, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
35	Type of package	7233
37	Package protection	7233

7297 Satz, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Product	7297
3	Package	7297
4	Vehicle reference set	7297
7	Value list	7297

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

7402 MAT-Label - Kennzeichen für kleinste Verpackungseinheit

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Smallest package, contains MAT data as well	JAI050
2	Not the smallest package, for MAT data refer to separate MAT label	JAI050

7405 Objektidentifikation, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
XA	Abrufgruppe	JAI040
XB	Modelljahr	JAI040
XC	Sonderlack	JAI040
XD	Individualtext order -code (z.B. Presse, Messe, ...)	JAI040
XE	Vorserienkennzeichen	JAI040
XF	Ausstattungsschlüssel	JAI040
XG	Parameter-String (z.B. für Achseinstellung)	JAI040
XH	Nachbestell-Schlüssel oder Problemblatt-Nummer	JAI040
XI	Fahrzeug-Abrufnummer	JAI040
XJ	Bereifung bei Auslieferung	JAI040
XK	Index der Änderungen zur Produktionsnummer (Original =1)	JAI040
XL	Laufende Abrufnummer	JAI040
XM	Laufende Nummer über alle Abrufe	JAI040
XN	Montageband	JAI040
XO	Sequenznummer (Produktionsfolgenummer)	JAI040
XP	Name des Moduls	JAI040
XQ	Kennzeichen Ausnahmestatus	JAI040
XR	Produktionslos-Nummer	JAI040
XS	Rad- oder Achsenidentifikation	JAI040
XT	DOT number	JAI040
XU	RDC/TPMS code	JAI040
XV	Spring code	JAI040
XW	Wheel alignment code	JAI040
XP	Qualitätslabel-ID für Stahl	JAI042
XQ	Coilnummer	JAI042
XR	Cutting coil number	JAI042
XS	Gesamtanzahl der Zuschnitte eines Coils	JAI042
XT	Sequenznummer des Coilzuschnitts	JAI042
AL	Kanban card identifier	7405
AM	Level number	7405
AN	Produktionsnummer	7405
AO	Position number in package	7405
AP	Product	7405
AW	Serial shipping container code	7405
BF	Door key number	7405
BN	Serial number	7405
BU	Package buyer assigned identifier	7405
BX	Batch number	7405
CQ	Internal control number	7405
EE	Engine number	7405
ML	Marking/label number	7405
PN	Part number	7405
VV	Vehicle identity number	7405
X01	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister	7405

7505 Art der Einheit/des Bestandteils, Code

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
NO		
7511	**Markierungsart, Code**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1J	Eindeutiges behördliches Kennzeichen niedrigste Verpackungsstufe	JAI019
3J	Eindeutiger Identifier für Ladeeinheit - JIS Behälter mit Fächern	JAI019
4J	Eindeutiger Identifier für Ladeeinheit - JIS Behälter mit 1..n JIS Packstücken	JAI019
5J	Eindeutiger Identifier für Ladeeinheit mit Mischladung	JAI019
6J	Eindeutiger Identifier für Ladeeinheit mit homogener Ladung (gleiche Teile)	JAI019
1	Not marked with an EAN.UCC system code	7511
8051	**Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
12	Am Abgang	8051
13	Bei Ankunft	8051
20	Hauptlauf	8051
8053	**Equipment, Qualifier**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
CN	Container	8053
RR	Eisenbahnwaggon	8053
SW	Wechselbehälter	8053
TE	Anhänger	8053
8067	**Transportart, Code**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
10	Maritime transport	8067
20	Rail transport	8067
30	Road transport	8067
40	Air transport	8067
50	Mail	8067
60	Multimodal transport	8067
70	Fixed transport installations	8067
80	Inland water transport	8067
8155	**Equipment, Größe und Typ, Code**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Metallbeschichteter Tank	8155
2	Epoxydharzbeschichteter Tank	8155
6	Druckbehälter	8155
7	Kühltank	8155
9	Tank aus rostfreiem Stahl	8155
10	Nicht arbeitender Kühlcontainer 40 Fuß	8155
12	Europalette	8155
13	Skandinavische Palette	8155
14	Anhänger	8155
15	Nicht arbeitender Kühlcontainer 20 Fuß	8155
16	Tauschpalette	8155
17	Auflieger	8155
18	Tank-Container 20 Fuß	8155
19	Tank-Container 30 Fuß	8155
20	Tank-Container 40 Fuß	8155
21	Container IC 20 Fuß	8155
22	Container IC 30 Fuß	8155
23	Container IC 40 Fuß	8155
24	Kühltank 20 Fuß	8155
	Kühltank 30 Fuß	8155

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
25		
26	Kühltank 40 Fuß	8155
27	Tank-Container IC 20 Fuß	8155
28	Tank-Container IC 30 Fuß	8155
29	Tank-Container IC 40 Fuß	8155
30	Kühl-Tankcontainer IC 20 Fuß	8155
31	Temperaturkontrollierter Container 30 Fuß	8155
32	Kühl-Tankcontainer IC 40 Fuß	8155
33	Transportkiste: L < 6,15m	8155
34	Transportkiste: 6,15m < L < 7,82m	8155
35	Transportkiste: 7,82m < L < 9,15m	8155
36	Transportkiste: 9,15m < L < 10,90m	8155
37	Transportkiste: 10,90m < L < 13,75m	8155
38	Transportkasten	8155
39	Temperaturkontrollierter Container 20 Fuß	8155
40	Temperaturkontrollierter Container 40 Fuß	8155
41	Nicht arbeitender Kühlcontainer 30 Fuß	8155
42	Doppelanhänger	8155
43	20 Fuß IL Container (oben offen)	8155
44	20 Fuß IL Container (oben geschlossen)	8155
45	40 Fuß IL Container (oben geschlossen)	8155
46	Kunststoffpalette ISO 1	8155
47	Kunststoffpalette ISO 2	8155

8179 Art des Transportmittels, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
T01	Eurotrailer	ODDC087(1)
T02	Megatrailer	ODDC087(1)
T03	Jumbo Wechselbrücke	ODDC087(1)
T04	Jumbo Hängerzug	ODDC087(1)
T05	7,5 Tonner	ODDC087(1)
T06	VAN / Bus	ODDC087(1)
T07	PKW	ODDC087(1)
T08	Flugzeug	ODDC087(1)
T09	Seeschiff	ODDC087(1)
T10	Gigaliner	ODDC087(1)
T11	Planen-LKW	ODDC087(1)
T12	Eisenbahnwaggon	ODDC087(1)
T13	Schwanenhalsauflieger	ODDC087(1)

8273 Gefahrgutvorschrift, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
ADR	Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße	8273
ADS	NDR European agreement for the transport of dangerous goods on the river Rhine	8273
ADT	CA, Transport Canada's dangerous goods requirements	8273
ADU	JP, Japanese maritime safety agency dangerous goods regulation code	8273
ADV	MARPOL 73/78	8273
ADW	GHS regulation	8273
ADX	Transport emergency (TREM) card	8273
ADY	IBC Code	8273
ADZ	IGC Code	8273
AEA	IMSBC Code	8273
AEB	MARPOL Annex I	8273
AGS	DE, ADR and GGVS combined regulations for combined transport	8273
ANR	ADNR, Autorisation de transport de matieres Dangereuses pour la Navigation sur le Rhin	8273

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
ARD	DE, ARD and RID - Combined regulations for combined transport	8273
CFR	49-Code der Bundesvorschriften	8273
COM	DE, ADR, RID, GGVS and GGVE - Combined regulations for combined transport	8273
GVE	DE, GGVE (Gefahrgutverordnung Eisenbahn)	8273
GVS	DE, GGVS (Gefahrgutverordnung Strasse)	8273
ICA	IATA ICAO	8273
IMD	IMO IMDG-Code	8273
RGE	DE, RID and GGVE, Combined regulations for combined transport on rails	8273
RID	Rail/road dangerous goods book (RID)	8273
UI	UK IMO book	8273
ZZZ	Mutually defined	8273

8335 Transportbewegung, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X01	Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung	ODDC166(1)
X02	Komplettladung, Full Truck Load - im Rahmen der Gebietsspedition	ODDC166(1)
X03	Milk Run beim Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe	ODDC166(1)
X04	Milk Run beim Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition	ODDC166(1)
X05	Verteilung durch Gebietsspedition	ODDC166(1)
X06	Milk Run beim Beladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe	ODDC166(1)
X07	Milk Run beim Beladen - im Rahmen der Gebietsspedition	ODDC166(1)
X08	Milk Run beim Be- und Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe	ODDC166(1)
X09	Milk Run beim Be- und Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition	ODDC166(1)
X10	Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung Teilabschnitt vom Warenversender zum Konsolidierungszentrum	ODDC166(1)
X11	Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Abschnitt Cross-Dock zu Cross-Dock	ODDC166(1)
X12	Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger	ODDC166(1)
X13	Direktvergabe/Full Container Load - mit separater Ausschreibung von Warenversender zu Warenempfänger	ODDC166(1)
X14	Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock	ODDC166(1)
X15	Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock	ODDC166(1)
X16	Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger	ODDC166(1)
X17	Kurier-, Express- und Paketdienstdienst (KEP)	ODDC166(1)
X18	Sonderfahrt mit Rahmenvertrag	ODDC166(1)
X19	Sonderfahrt Spotmarkt	ODDC166(1)

8453 Nationalität des Transportmittels, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AD	Andorra	8453
AE	Vereinigte Arabische Emirate	8453
AF	Afghanistan	8453
AG	Antigua und Barbuda	8453
AI	Anguilla	8453
AL	Albanien	8453
AM	Armenien	8453
AN	NETHERLANDS ANTILLES	8453
AO	Angola	8453
AQ	Antarktis	8453
AR	Argentinien	8453
AS	Amerikanisch-Samoa	8453
AT	Österreich	8453
AU	Australien	8453

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AW	Aruba	8453
AX	Ålandinseln	8453
AZ	Aserbaidschan	8453
BA	Bosnien-Herzegowina	8453
BB	Barbados	8453
BD	Bangladesch	8453
BE	Belgien	8453
BF	Burkina Faso	8453
BG	Bulgarien	8453
BH	Bahrain	8453
BI	Burundi	8453
BJ	Benin	8453
BL	St. Barthélemy	8453
BM	Bermuda	8453
BN	Brunei Darussalam	8453
BO	Bolivien, Plurinationaler Staat	8453
BQ	Bonaire, St. Eustatius und Saba	8453
BR	Brasilien	8453
BS	Bahamas	8453
BT	Bhutan	8453
BV	Bouvetinsel	8453
BW	Botsuana	8453
BY	Belarus	8453
BZ	Belize	8453
CA	Kanada	8453
CC	Kokosinseln (Keeling)	8453
CD	Kongo, Demokratische Republik	8453
CF	Zentralafrikanische Republik	8453
CG	Kongo	8453
CH	Schweiz	8453
CI	Côte d'Ivoire	8453
CK	Cookinseln	8453
CL	Chile	8453
CM	Kamerun	8453
CN	China	8453
CO	Kolumbien	8453
CR	Costa Rica	8453
CS	SERBIA AND MONTENEGRO	8453
CU	Kuba	8453
CV	Capo Verde	8453
CW	Curaçao	8453
CX	Weihnachtsinsel	8453
CY	Zypern	8453
CZ	Tschechische Republik	8453
DE	Deutschland	8453
DJ	Dschibuti	8453
DK	Dänemark	8453
DM	Dominica	8453
DO	Dominikanische Republik	8453
DZ	Algerien	8453
EC	Ecuador	8453
EE	Estland	8453
EG	Ägypten	8453
EH	Westsahara	8453
ER	Eritrea	8453

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
ES	Spanien	8453
ET	Äthiopien	8453
FI	Finnland	8453
FJ	Fidschi	8453
FK	Falklandinseln (Malwinen)	8453
FM	Mikronesien, Föderierte Staaten von	8453
FO	Färöer	8453
FR	Frankreich	8453
GA	Gabun	8453
GB	Vereinigtes Königreich	8453
GD	Grenada	8453
GE	Georgien	8453
GF	Französisch-Guayana	8453
GG	Guernsey	8453
GH	Ghana	8453
GI	Gibraltar	8453
GL	Grönland	8453
GM	Gambia	8453
GN	Guinea	8453
GP	Guadeloupe	8453
GQ	Äquatorialguinea	8453
GR	Griechenland	8453
GS	Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln	8453
GT	Guatemala	8453
GU	Guam	8453
GW	Guinea-Bissau	8453
GY	Guyana	8453
HK	Hongkong	8453
HM	Heard und die McDonaldinseln	8453
HN	Honduras	8453
HR	Kroatien	8453
HT	Haiti	8453
HU	Ungarn	8453
ID	Indonesien	8453
IE	Irland	8453
IL	Israel	8453
IM	Insel Man	8453
IN	Indien	8453
IO	Britisches Territorium im Indischen Ozean	8453
IQ	Irak	8453
IR	Iran, Islamische Republik	8453
IS	Island	8453
IT	Italien	8453
JE	Jersey	8453
JM	Jamaika	8453
JO	Jordanien	8453
JP	Japan	8453
KE	Kenia	8453
KG	Kirgisistan	8453
KH	Kambodscha	8453
KI	Kiribati	8453
KM	Komoren	8453
KN	St. Kitts und Nevis	8453
KP	Korea, Demokratische Volksrepublik	8453
KR	Korea, Republik	8453

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
KW	Kuwait	8453
KY	Kaymaninseln	8453
KZ	Kasachstan	8453
LA	Laos, Demokratische Volksrepublik	8453
LB	Libanon	8453
LC	St. Lucia	8453
LI	Liechtenstein	8453
LK	Sri Lanka	8453
LR	Liberia	8453
LS	Lesotho	8453
LT	Litauen	8453
LU	Luxemburg	8453
LV	Lettland	8453
LY	Libyen	8453
MA	Marokko	8453
MC	Monaco	8453
MD	Moldau, Republik	8453
ME	Montenegro	8453
MF	St. Martin (französischer Teil)	8453
MG	Madagaskar	8453
MH	Marshallinseln	8453
MK	Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik	8453
ML	Mali	8453
MM	Myanmar	8453
MN	Mongolei	8453
MO	Macau	8453
MP	Marianen, Nördliche	8453
MQ	Martinique	8453
MR	Mauretanien	8453
MS	Montserrat	8453
MT	Malta	8453
MU	Mauritius	8453
MV	Malediven	8453
MW	Malawi	8453
MX	Mexiko	8453
MY	Malaysia	8453
MZ	Mosambik	8453
NA	Namibia	8453
NC	Neukaledonien	8453
NE	Niger	8453
NF	Norfolkinsel	8453
NG	Nigeria	8453
NI	Nicaragua	8453
NL	Niederlande	8453
NO	Norwegen	8453
NP	Nepal	8453
NR	Nauru	8453
NU	Niue	8453
NZ	Neuseeland	8453
OM	Oman	8453
PA	Panama	8453
PE	Peru	8453
PF	Französisch-Polynesien	8453
PG	Papua-Neuguinea	8453
PH	Philippinen	8453

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
PK	Pakistan	8453
PL	Polen	8453
PM	St. Pierre und Miquelon	8453
PN	Pitcairninseln	8453
PR	Puerto Rico	8453
PS	Palestine, State of	8453
PT	Portugal	8453
PW	Palau	8453
PY	Paraguay	8453
QA	Katar	8453
RE	Réunion	8453
RO	Rumänien	8453
RS	Serbien	8453
RU	Russische Föderation	8453
RW	Ruanda	8453
SA	Saudi-Arabien	8453
SB	Salomonen	8453
SC	Seychellen	8453
SD	Sudan	8453
SE	Schweden	8453
SG	Singapur	8453
SH	St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha	8453
SI	Slowenien	8453
SJ	Svalbard und Jan Mayen	8453
SK	Slowakei	8453
SL	Sierra Leone	8453
SM	San Marino	8453
SN	Senegal	8453
SO	Somalia	8453
SR	Suriname	8453
SS	Südsudan	8453
ST	Sao Tomé und Príncipe	8453
SV	El Salvador	8453
SX	St. Martin (niederländischer Teil)	8453
SY	Syrien, Arabische Republik	8453
SZ	Swasiland	8453
TC	Turks- und Caicosinseln	8453
TD	Tschad	8453
TF	Französische Süd- und Antarktisgebiete	8453
TG	Togo	8453
TH	Thailand	8453
TJ	Tadschikistan	8453
TK	Tokelau	8453
TL	Timor-Leste	8453
TM	Turkmenistan	8453
TN	Tunesien	8453
TO	Tonga	8453
TR	Türkei	8453
TT	Trinidad und Tobago	8453
TV	Tuvalu	8453
TW	Taiwan	8453
TZ	Tansania, Vereinigte Republik	8453
UA	Ukraine	8453
UG	Uganda	8453
UM	Amerikanische Überseeinseln, Kleinere	8453

COPYRIGHT VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
US	Vereinigte Staaten	8453
UY	Uruguay	8453
UZ	Usbekistan	8453
VA	Heiliger Stuhl (Vatikanstadt)	8453
VC	St. Vincent und die Grenadinen	8453
VE	Venezuela, Bolivarische Republik	8453
VG	Britische Jungferninseln	8453
VI	Amerikanische Jungferninseln	8453
VN	Vietnam	8453
VU	Vanuatu	8453
WF	Wallis und Futuna	8453
WS	Samoa	8453
YE	Jemen	8453
YT	Mayotte	8453
YU	YUGOSLAVIA	8453
ZA	Südafrika	8453
ZM	Sambia	8453
ZW	Simbabwe	8453

8457 Besonderer Transport, Grund, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
ZZZ	Mutually defined	8457

8459 Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X	Responsibility to be determined	8459

9213 Zollregelungsart, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
N	Nein, Ware ist nicht präferenzberechtigt	JAI010
Y	Ja, Ware ist präferenzberechtigt	JAI010

COPYRIGHT VDA 2026